


DV1300



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

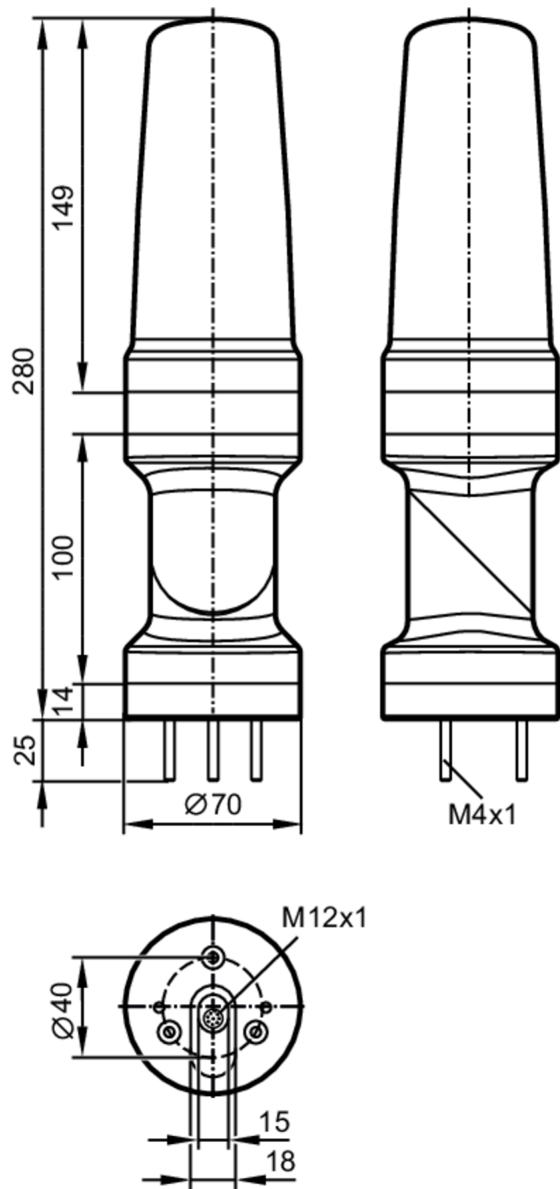

CE cULus IO-Link

Приложение	
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	< 200
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

Входы		
Количество цифровых входов		4
Входной ток High	[mA]	6
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Стандарт SDCI		IEC 61131-9
SIO режим		да
Нужный тип порта		A
Миним.время рабочего цикла	[ms]	8
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1466
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...50
Температура хранения	[°C]	-40...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Давление воздуха	[kPa]	< 106
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	159
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2
Механические данные		
Вес	[g]	471,6
Способ монтажа		Монтажное основание
Размеры	[mm]	Ø 70 / L = 280
Материал		корпус: ABS; Оптика: PC
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	состояние	1 x светодиод, зелёный
	светодиодный сегмент	3 x 4 светодиод
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		монтажное основание, E89060
		крепление на стену, E89061
		Монтажный адаптер, E89063
		кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064
		монтажная трубка, E89065
		монтажная трубка, E89066
		монтажная трубка, E89067



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

Примечания	
Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A




Соединение	
1	n.c.
2	n.c.
3	Цифровой вход светодиодный сегмент 3
4	Цифровой вход светодиодный сегмент 2
5	напряжение питания
6	Цифровой вход светодиодный сегмент 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

диаграммы и графики

Установка

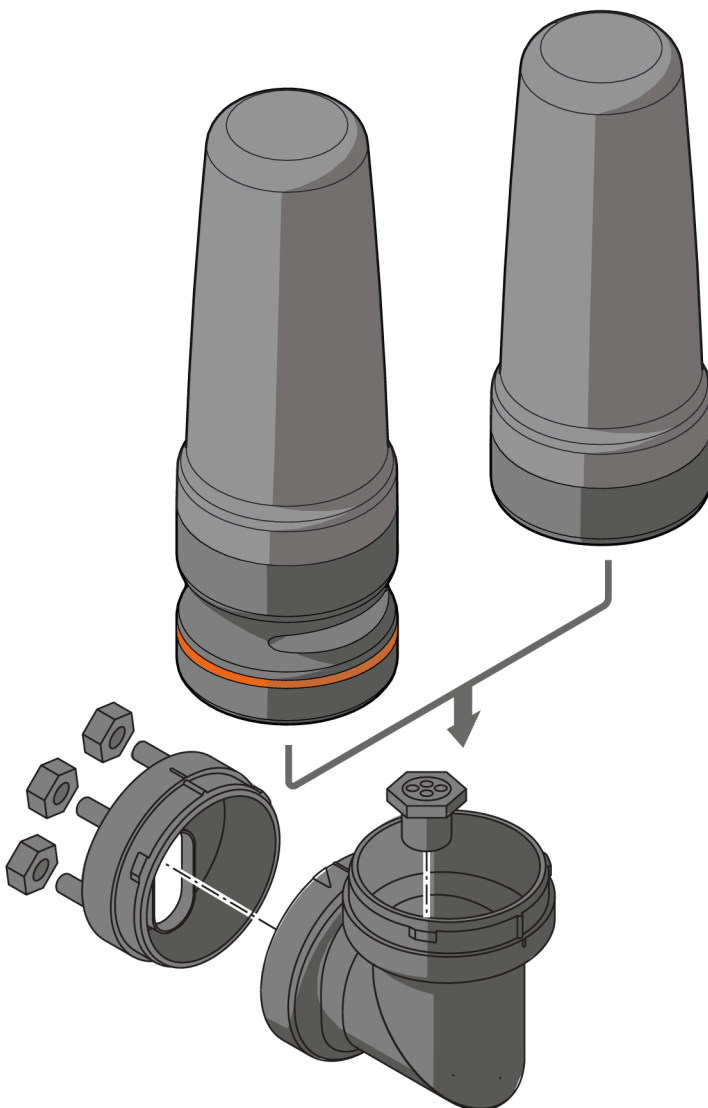



DV1300



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

Установка

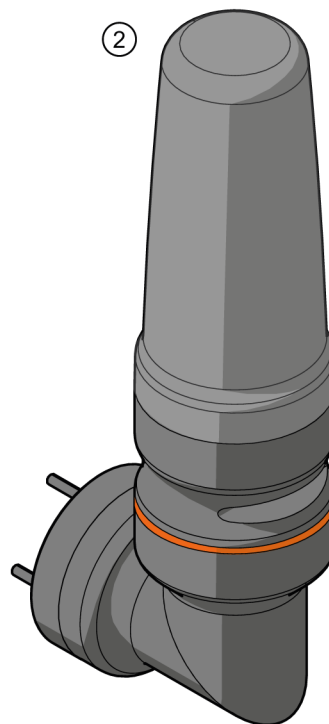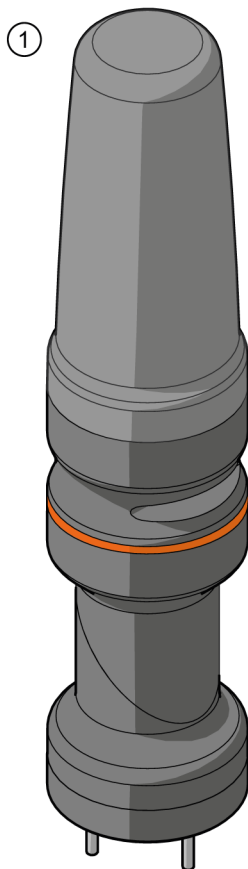

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV1300



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

базовый монтаж

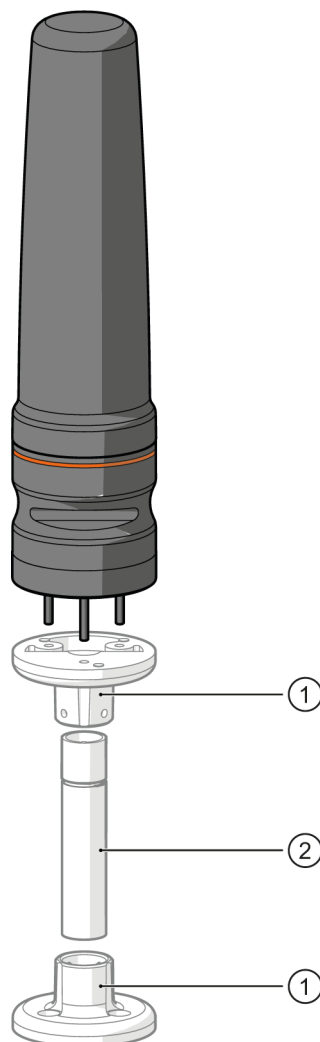

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV1300



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

установка на стену

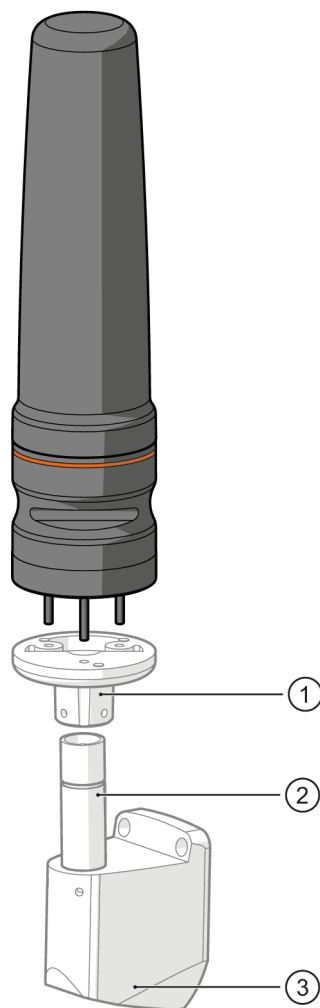

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется