


DV1330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

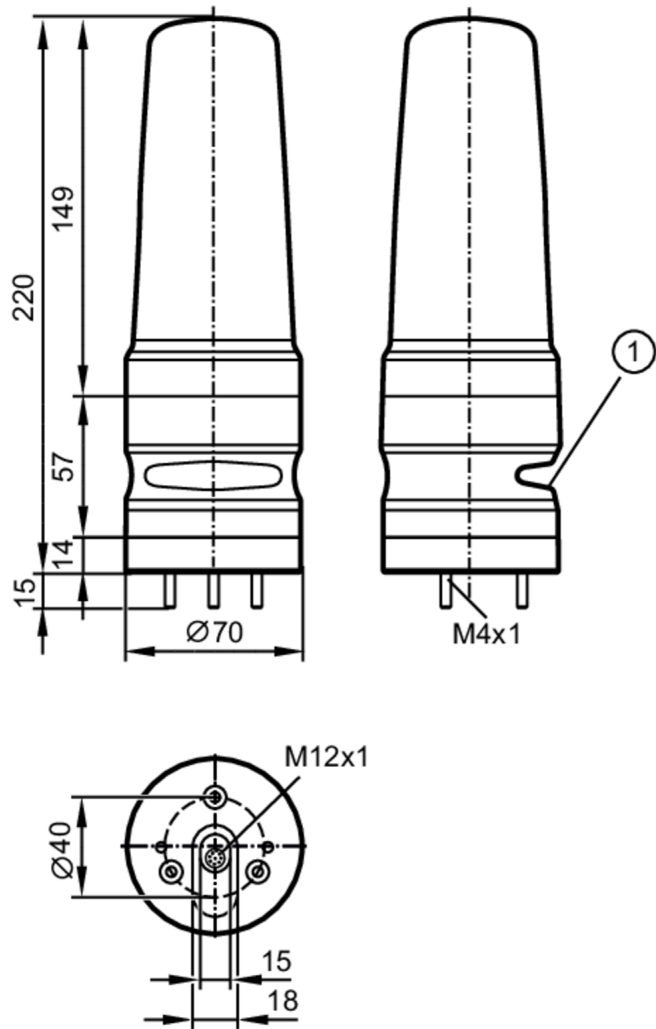

1 сирена



Приложение	
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	< 200
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
Входы	
Количество цифровых входов	4
Входной ток High [mA]	6



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Миним.время рабочего цикла [ms]		8	
Поддерживаемые DeviceID		Режим работы	ID прибора
		default	1466
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-25...50	
Температура хранения [°C]		-40...75	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]		90	
Давление воздуха [kPa]		< 106	
Макс. высота над уровнем моря [m]		2000	
Степень защиты		IP 54	
Испытания / одобрения			
MTTF [годы]		139	
Сертификат UL		напряжение питания	Class 2
Механические данные			
Вес [g]		427,3	
Размеры [mm]		Ø 70 / L = 220	
Материал		корпус: ABS; Оптика: PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		состояние	1 x светодиод, зелёный
		светодиодный сегмент	3 x 4 светодиод
Акустический сигнал		сирена	
Макс. звуковое давление [dB]		85	
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		монтажное основание, E89060	
		крепление на стену, E89061	
		Монтажный адаптер, E89063	
		кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064	
		монтажная трубка, E89065	
		монтажная трубка, E89066	
		монтажная трубка, E89067	
Примечания			
Примечания		Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.	
Упаковочная величина		1 шт.	

DV1330




3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



Соединение


1	n.c.
2	сирена
3	Цифровой вход светодиодный сегмент 3
4	Цифровой вход светодиодный сегмент 2
5	напряжение питания
6	Цифровой вход светодиодный сегмент 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

диаграммы и графики

Установка

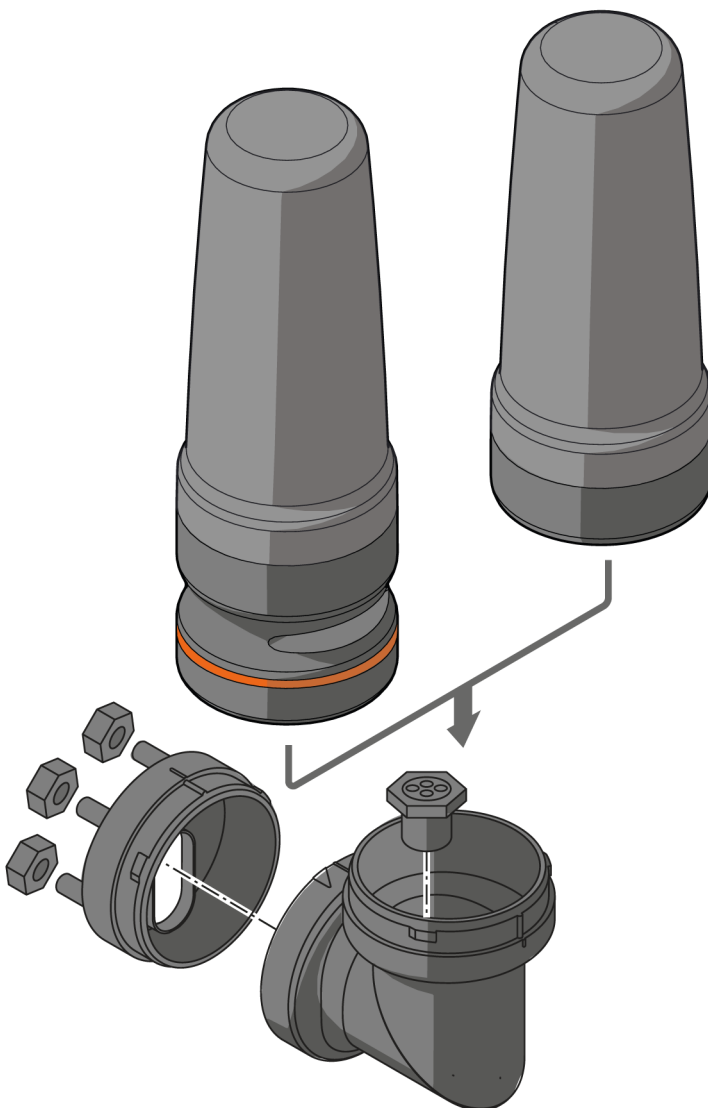


DV1330




3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Установка

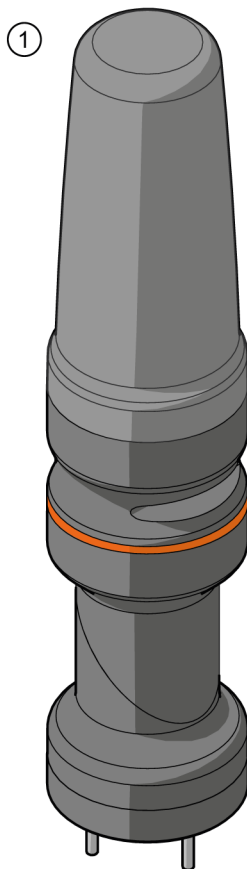

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface

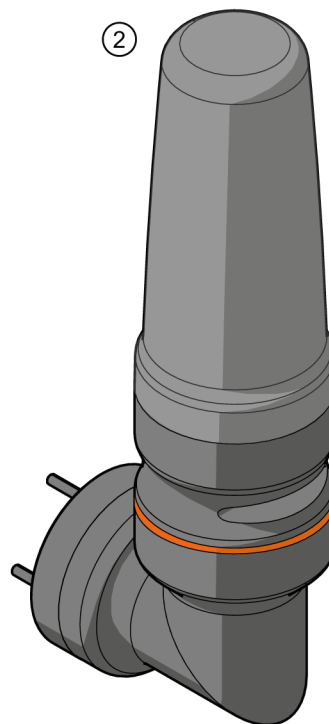


DV1330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

базовый монтаж

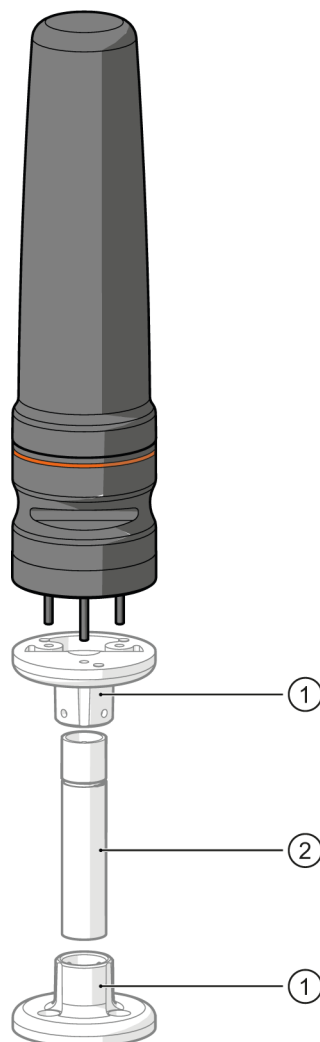

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV1330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Buzzer

установка на стену

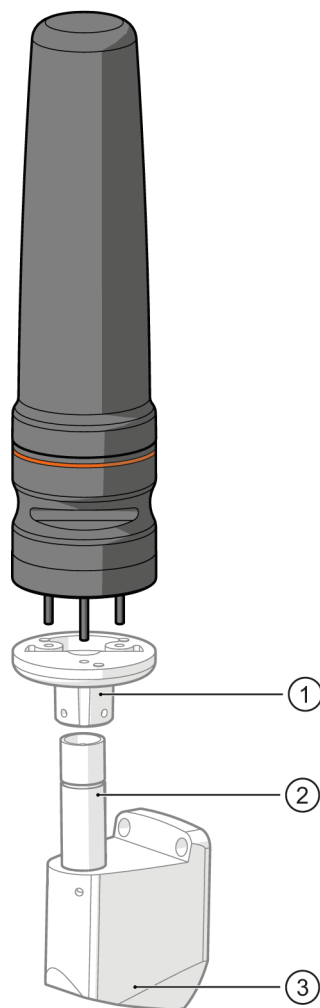

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется