


DV2131



1-сегментная сигнальная лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

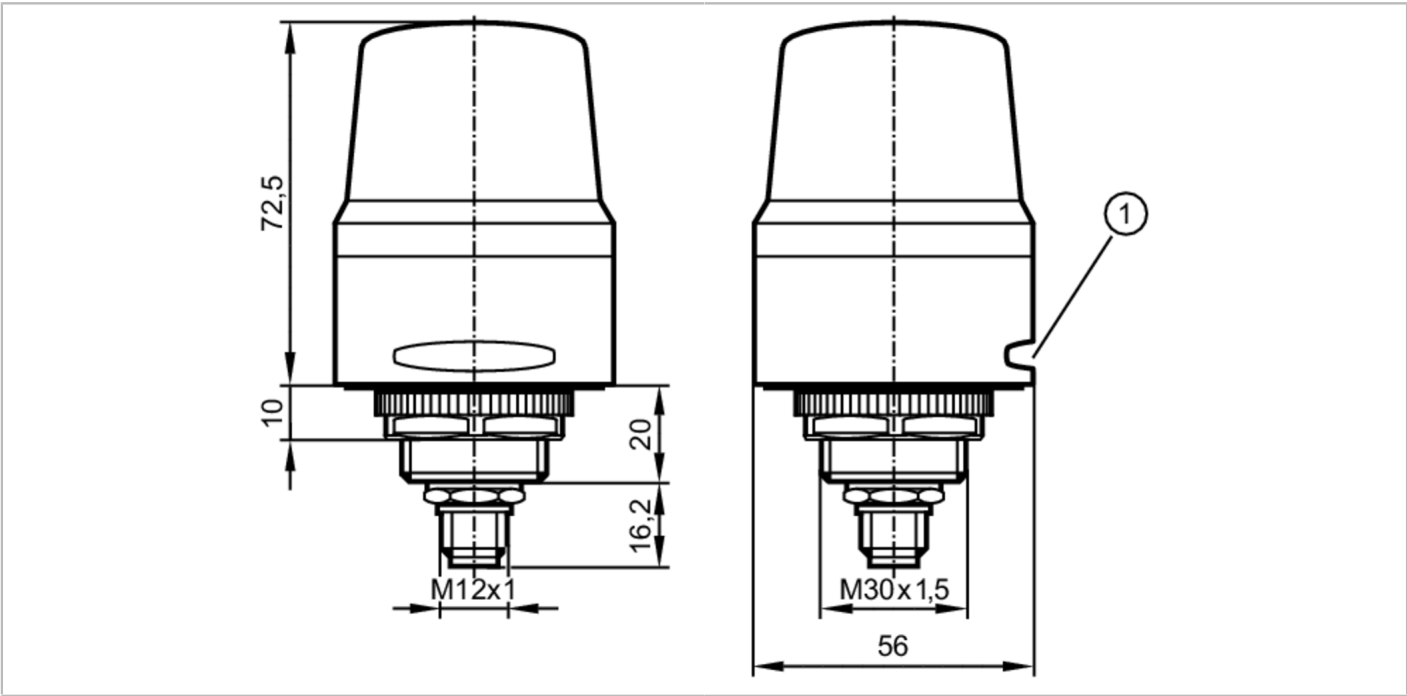

Приложение		
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV ; "класс питания 2" по cURus)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 90
Пиковый ток при включении	[mA]	400
Продолжительность пикового тока при включении	[ms]	50
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	8
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1176
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...50
Температура хранения	[°C]	-40...75



1-сегментная сигнальная лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты		IP 65
Степень загрязнения		2

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	212
------	--------	-----

Механические данные

Вес	[g]	169,5
Размеры	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Материал		корпус: ABS; Оптика: PC

Дисплей / Элементы управления

Дисплей		светодиодный сегмент, красный / зелёный / жёлтый / синий / фиолетовый / голубой / белый
Элементы управления	емкостная кнопка	
Акустический сигнал		сирена
Макс. звуковое давление	[dB]	90

Принадлежности


Принадлежности (необязательные)	монтажное основание, E89060
	крепление на стену, E89061
	Монтажный адаптер, E89063
	кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064
	монтажная трубка, E89065
	монтажная трубка, E89066
	монтажная трубка, E89067
	монтажное основание, E89080

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



IO-Link

1	UB+
2	не используется
3	UB-
4	IO-Link
5	не используется

1-сегментная сигнальная лампа


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Стандартный режим

1	IN1 красный
2	IN2 зелёный
3	GND
4	конфигурируемый (сирена / Емкостные датчики прикосновения)
5	IN3 синий

диаграммы и графики

установка на стену

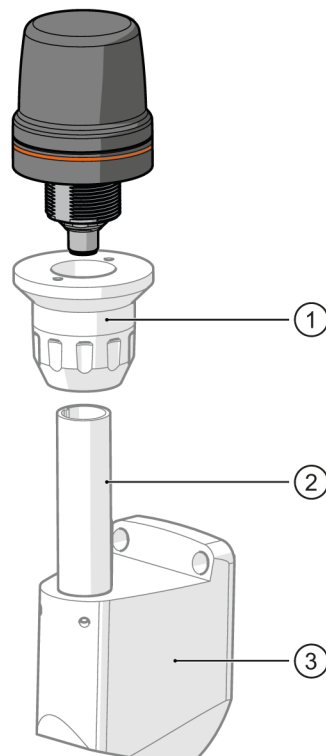


- 1 E89080 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется

1-сегментная сигнальная лампа


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

базовый монтаж

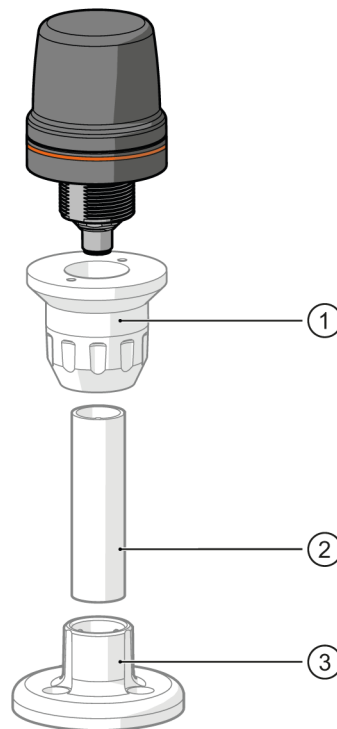

- 1 E89080 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89060 не поставляется

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: красный

1000 lm

operating efficiency = 20%


DV2131



1-сегментная сигнальная лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

light intensity distribution curve

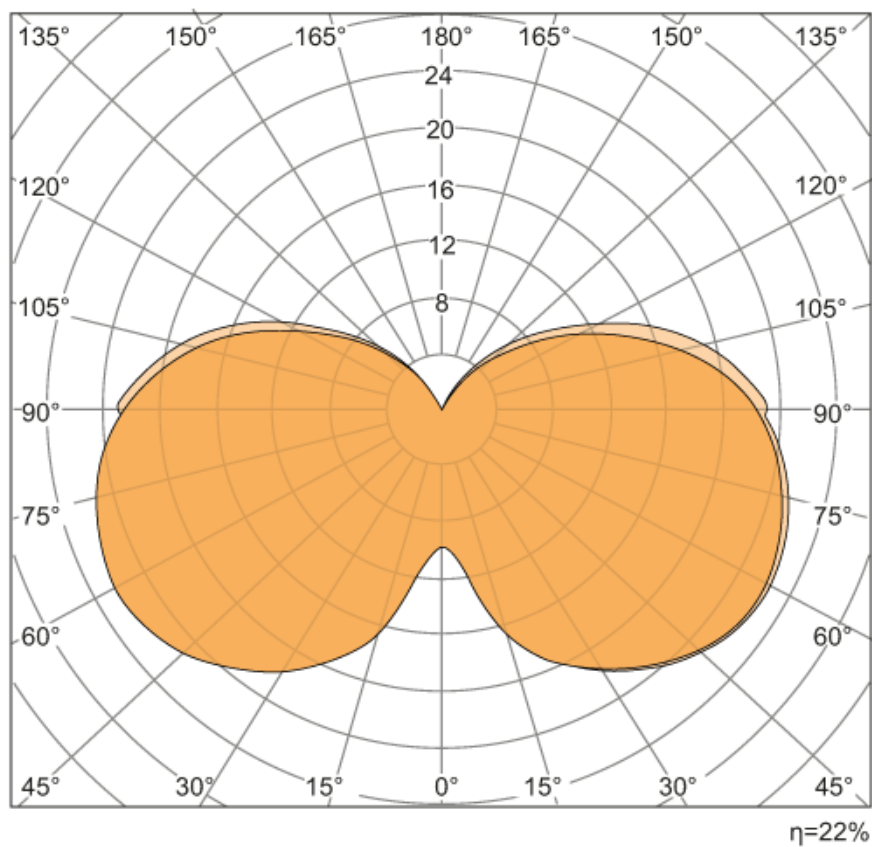

light intensity distribution curve: зелёный

1000 lm

operating efficiency = 22%


DV2131



1-сегментная сигнальная лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

light intensity distribution curve

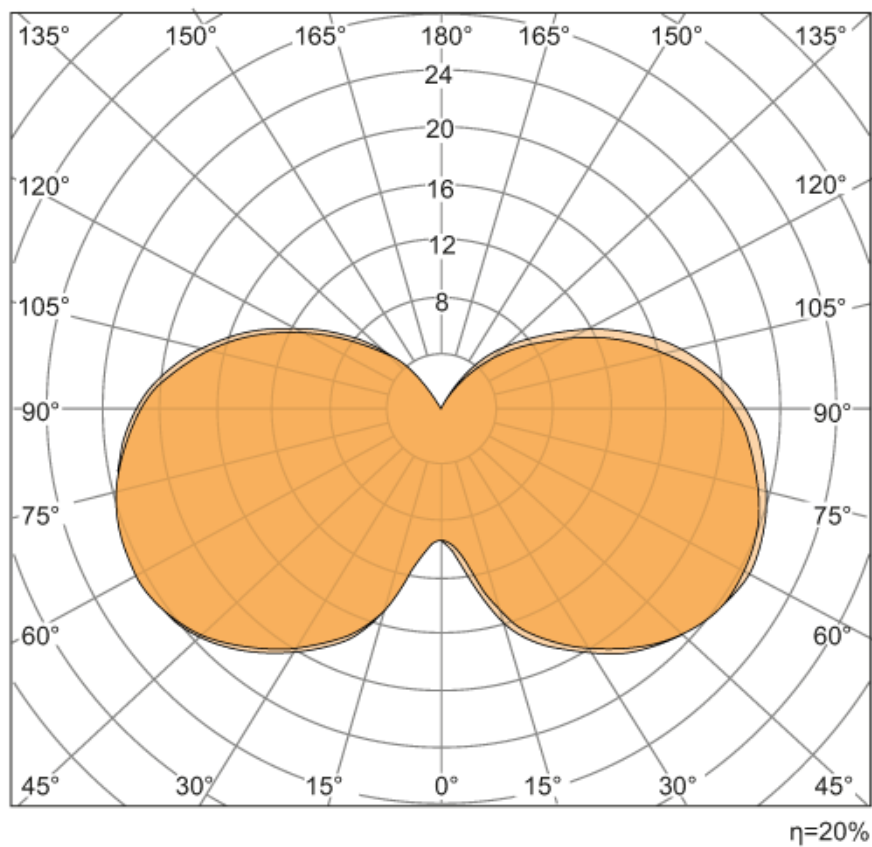

light intensity distribution curve: синий

1000 lm

operating efficiency = 20%