




Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

SIGNAL ADPTR, 0-10V IN TO IOL

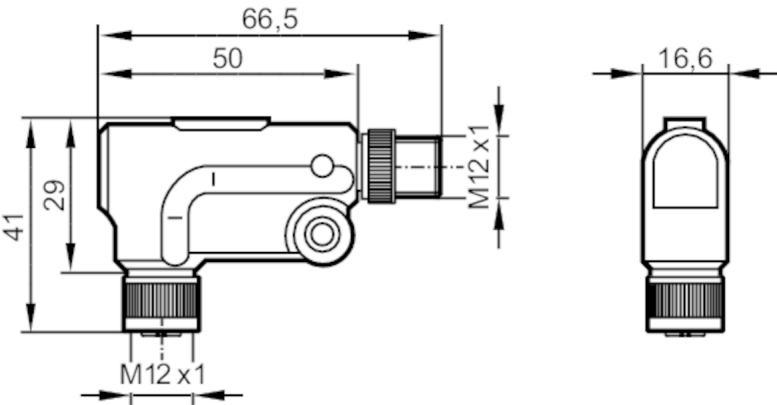

Приложение		
Применение	децентрализованный дисплей, предобработка и преобразование аналоговых сигналов	
Электронные данные		
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	120
Защита от перепутывания полярности		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 1; Количество цифровых выходов: 1	
Входы		
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...10
Input resistance	[kΩ]	100
Разрешение аналогового входа		12 bit
Точный аналоговый выход	[%]	0,25
Выходы		
Количество цифровых выходов		1
Цепь		IO-Link
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	65536
IO-Link Device		
Способ передачи	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A/B	



Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

SIGNAL ADPTR, 0-10V IN TO IOL

Аналоговые рабочие данные		2
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Макс. высота над уровнем моря	[m]	3000
Степень защиты		IP 67; IP 65

Механические данные

Вес	[g]	151,046
Материал		Материал: PA (полиамид)

Дисплеи / Элементы управления


Дисплей	Выход	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Разъём

Разъем: M12; кодировка: A



Разъём

1	L+ Питание датчика
2	не используется
3	L- Питание датчика
4	0...10V аналоговый вход
5	не используется

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A





Блок оценочной электроники с дисплеем для аналоговых сигналов

SIGNAL ADPTR, 0-10V IN TO IOL

разъем	
1	L+ питание
2	не используется
3	L- питание
4	IO-Link (C/Q)