



Kurzanleitung / Short instructions / Instructions brèves O6x7xx



Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden / The unit must be connected by a qualified electrician / L'appareil doit être monté par un électricien qualifié.



Nähere Informationen zu Montage, Anschluss und IO-Link Kommunikation unter www.ifm.com / Further information about installation, connection and IO-Link communication at www.ifm.com / Plus d'informations sur le montage, le raccordement et communication IO-Link sur www.ifm.com.




Sichtbares Laserlicht; LASER KLASSE 1 / Visible laser light; CLASS 1 LASER PRODUCT / Lumière laser visible; APPAREIL A LASER DE CLASSE 1

IEC 60825-1 : 2007 und / and / et IEC 60825-1 : 2014

Entspricht 21 CFR 1040.10 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3, wie in der Laser Notice No. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben. / Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. / Conforme à la norme 21 CFR 1040.10, à l'exception de la conformité à la norme CEI 60825-1 Ed. 3, comme décrit dans Laser Notice n° 56 du 8 mai 2019.

1. Einstellungen / Settings / Réglages

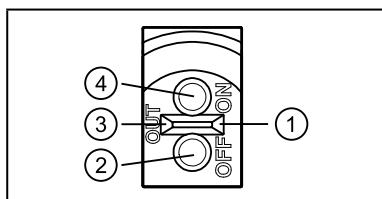

- | | |
|--|---|
| 1: LED grün Betrieb, Stabilitätsanzeige
LED green Operation, stability indication
LED verte Fonctionnement, affichage de stabilité | 2: Taste OUT OFF
OUT OFF button
Bouton-poussoir OUT OFF |
| 3: LED gelb Schaltausgang aktiv
LED yellow Switching output active
LED jaune Sortie de commutation active | 4: Taste OUT ON
OUT ON button
Bouton-poussoir OUT ON |

2. Ausgangsfunktion einstellen / Set the output function / Régler la fonction sortie

	O6H7xx	O6P7xx	O6S7xx / O6E7xx
1			
2			

- **Gerät soll schalten, wenn das Objekt erkannt wird / The sensor is to switch when the object is detected / L'appareil doit commuter lorsque l'objet est détecté**

Schritt 1 / Step 1 / Etape 1

- ▶ Objekt platzieren / Position the object / Positionner l'objet.
- ▶ [OUT ON] > 2 s drücken / Press [OUT ON] for > 2 s / Appuyer sur [OUT ON] pendant > 2 s.
- > Die gelbe LED blinkt / The yellow LED flashes / La LED jaune clignote.
- > Die Einstellung erfolgt durch Loslassen von [OUT ON] / The setting is made by releasing [OUT ON] / Le réglage s'effectue en relâchant [OUT ON].

Schritt 2 / Step 2 / Etape 2

- ▶ Objekt entfernen / Remove the object / Enlever l'objet.
- ▶ [OUT OFF] drücken / Press [OUT OFF] / Appuyer sur [OUT OFF].
- > Die Einstellung erfolgt durch Loslassen von [OUT OFF] / The setting is made by releasing [OUT OFF] / Le réglage s'effectue en relâchant [OUT OFF].
- > Die gelbe LED verlischt / The yellow LED goes out / La LED jaune s'éteint.

- **Gerät soll nicht schalten, wenn das Objekt erkannt wird / The sensor is not to switch when the object is detected / L'appareil ne doit pas commuter lorsque l'objet est détecté**

- ▶ Schritt 1 durchführen, aber [OUT OFF] drücken / Carry out step 1 but press [OUT OFF] / Effectuer étape 1 mais appuyer sur [OUT OFF].
- ▶ Schritt 2 durchführen, aber [OUT ON] drücken / Carry out step 2 but press [OUT ON] / Effectuer étape 2 mais appuyer sur [OUT ON].



Die Einstellungen können auch zuerst ohne Objekt und dann mit Objekt durchgeführt werden / The setting can also be carried out first without object and then with object / Le réglage peut également être effectué d'abord sans objet et puis avec objet.