




Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (C) C IP20

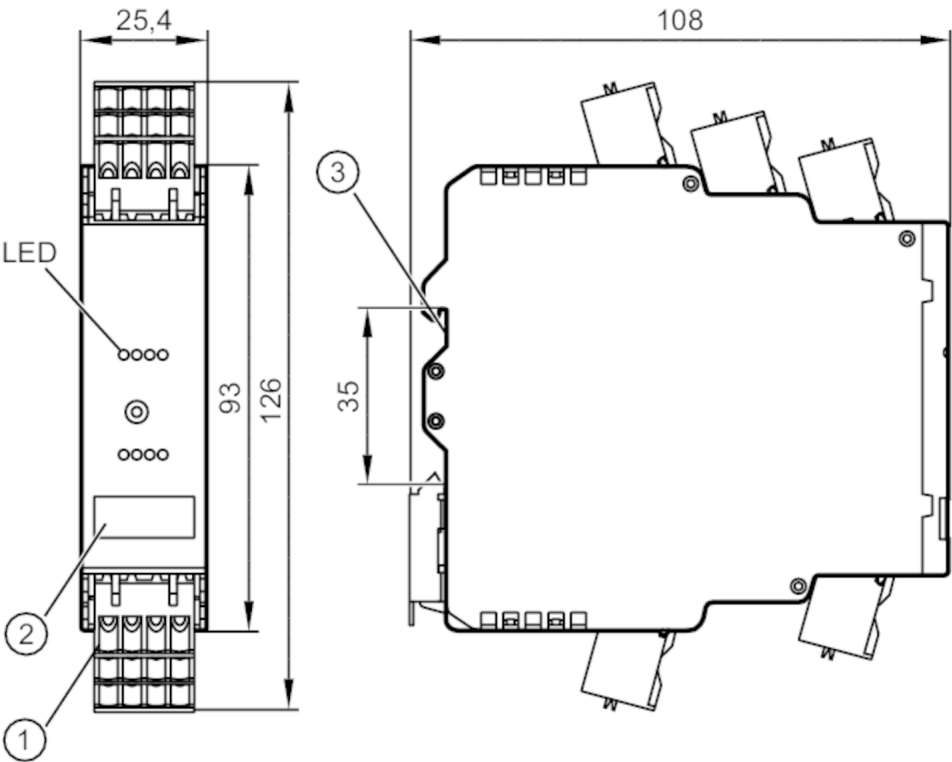

- 1 Разъём с прижимной клеммой
- 2 маркер
- 3 Установка на DIN-рейке



Приложение	
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку
Применение	Установка в шкафы управления
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	157
Защита от переполюсовки	да
Дополнительное напряжение питания [V]	20...30 DC; (AUX)
Дополнительное напряжение питания	дополнительные
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA]	550; (AUX)
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 4
Выходы	
Количество аналоговых выходов	4; (подключение 2-проводного или 4-проводного актуатора)
Аналоговый выход по току [mA]	0...20



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Защита от перегрузок по току		да
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1 μA)
Выходы питания актуатора		AS-i / AUX

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 20
Степень защиты клемм		IP 20
Степень загрязнения		2

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2

AS-i классификация

AS-i версия		2.11; 3.0
Адресация AS-i		разъем для адресации
Расширенный режим адресации		нет
AS-i master profile		M3; M4
AS-i профиль		S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.6

Механические данные

Вес	[g]	202,1
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	126 x 25,4 x 108
Материал		PC-GF20

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	аналоговый сигнал	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
	диагностика	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный AS-i, AUX
	ошибки	светодиод, красный

Принадлежности

Комплект поставки	Разъём Combicon
-------------------	-----------------



Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 AO (C) C IP20

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

штыревые головки: 4 х ; Расстояние: 5,0 mm

Соединение

O+	C1	O-	0V
O+	C2	O-	0V
O+	C3	O-	0V

0V	O-	C4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	Питание привода +24V
C1...4	Аналоговый выход Ток
O-	Питание привода 0V
0V	Аналоговый выход 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Внешнее питание для привода +24V
E-	Внешнее питание для привода 0V