




Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

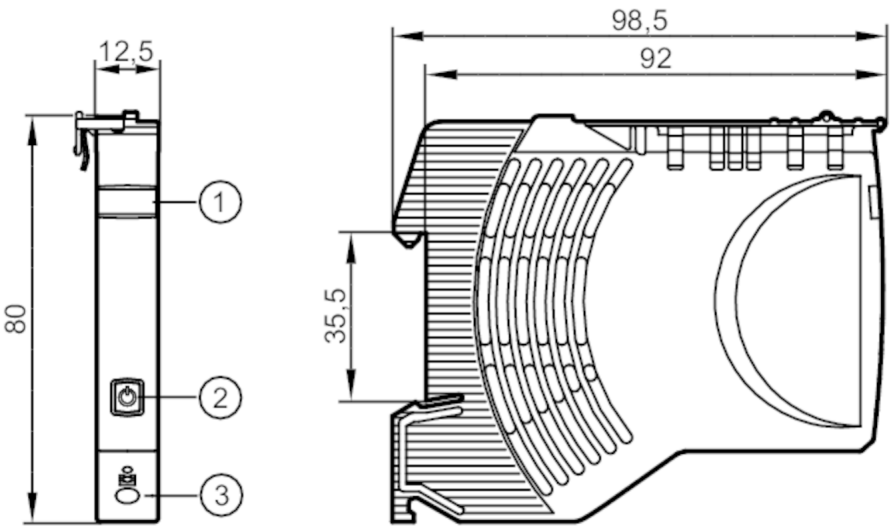

- 1 маркер
- 2 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 1
- 3 вставная клемма Выход 1



Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	по SELV/PELV
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Входное напряжение DC	[V]	18...30
Класс защиты		III
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC)	[ms]	10
Ток замкнутой цепи	[mA]	10
Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC)	[W]	1,52
Количество каналов		1
Номинальный ток	[A]	8
Номинальный ток (элемент безопасности)	[A]	8
Выходы		
Суммарная емкость нагрузки	[mF]	20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...70

DF2208



Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Степень защиты	IP 20; (спереди)
Степень загрязнения	2

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-3	Излучение помех
	EN 61000-6-2	Помехоустойчивость

Механические данные		
Вес	[g]	71,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	80 x 12,5 x 98,5


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	состояние	1 x светодиод, красный / зеленый / оранжевый
Элементы управления	1 x	программирующие кнопки

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

вставные клеммы:
контактный рычаг/прокладка:

Соединение

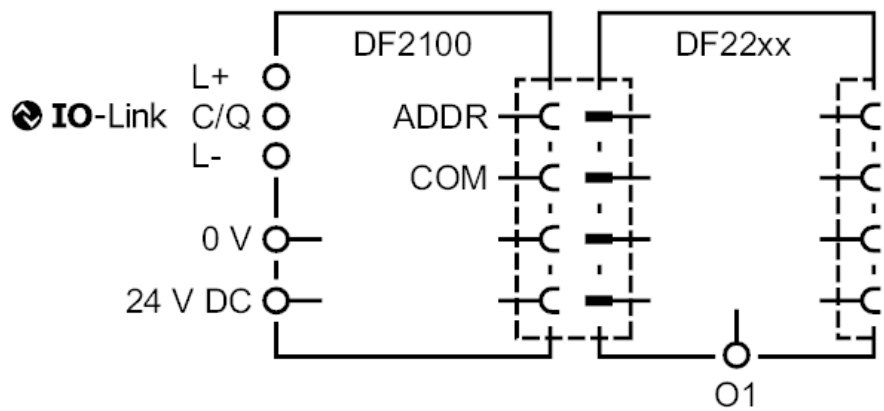

DF2208




Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

диаграммы и графики

выходные характеристики



временные характеристики