


DP1222



Преобразователь 0...10 В - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

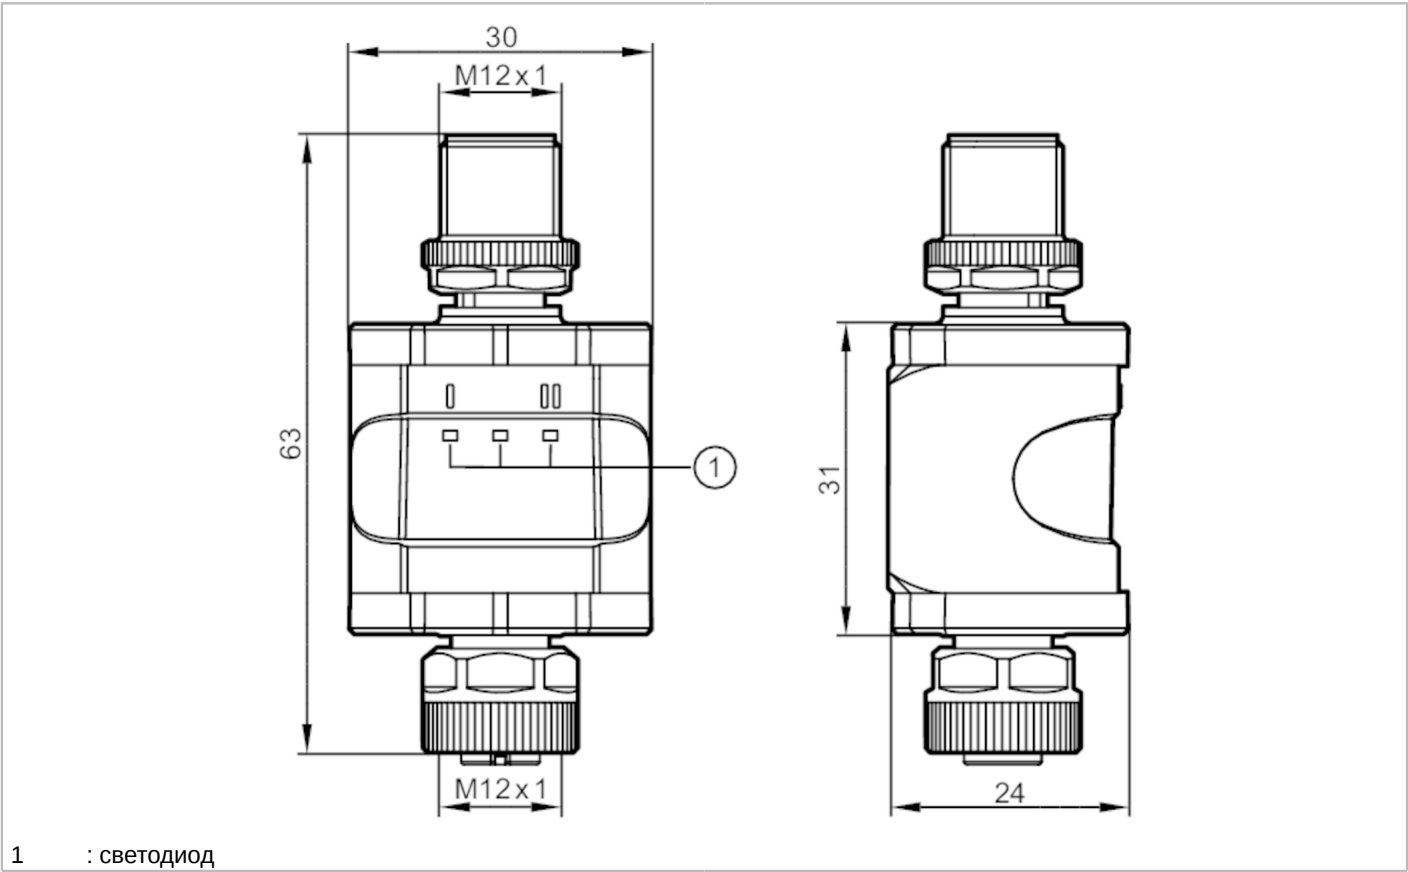

Характеристики		
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 2	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 380
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 2	
Входы		
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Количество аналоговых входов		2
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...10
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	



Преобразователь 0...10 В - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A/B	
Аналоговые рабочие данные	2	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	CMPT = 1	613
	STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)	1428
CMPT = 1		
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
Миним.время рабочего цикла [ms]	4,3	
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)		
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
	Function	Multiple switching signal
	Function	Adjustable switching signal
Миним.время рабочего цикла [ms]	4,6	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Примечание к температуре окружающей среды	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура хранения [°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря [m]	4000	
Степень защиты	IP 67	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
MTTF [годы]	504	
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес [g]	92	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	63 x 30 x 24	
Материал	корпус: PA (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	аналоговый вход	2 x светодиод, жёлтый

DP1222




Преобразователь 0...10 В - IO-Link

Converter 2x0-10V/IO-Link

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	монтажный зажим
Примечания	
Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. the device complies with overvoltage category II
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём



- | | |
|----|----------------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 0...10 V аналоговый вход 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 0...10 V аналоговый вход 1 |
| 5: | не используется |

электрическое подключение - разъем



- | | |
|----|-----------------|
| 1: | L+ |
| 2: | не используется |
| 3: | L- |
| 4: | C/Q IO-Link |