


DP1223



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

Converter IO-Link/2x0-10V

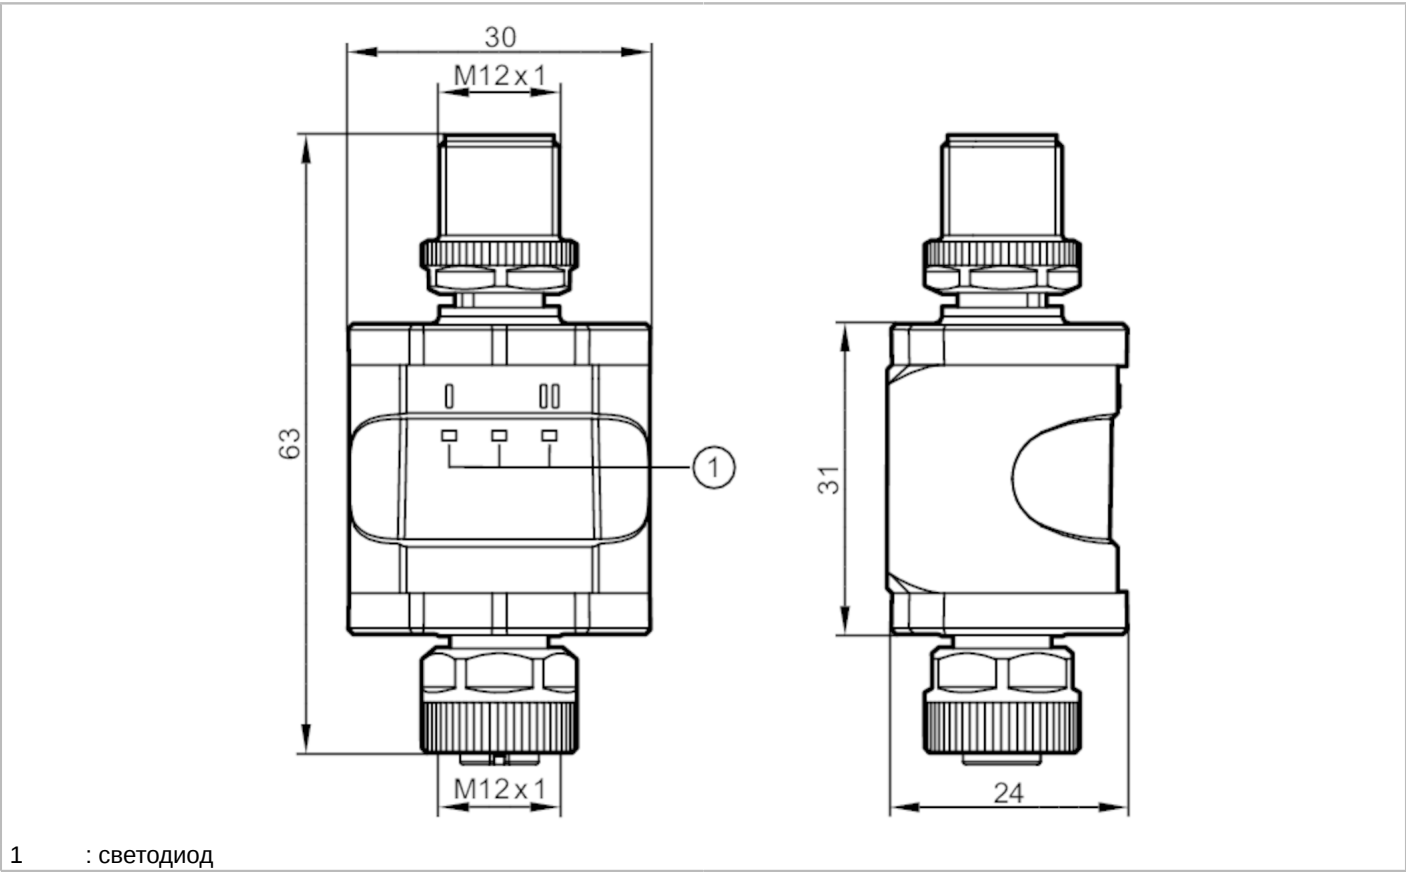

Характеристики

Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
Коммуникационный интерфейс	IO-Link

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	300
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0,2

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
-----------------------------	----------------------------------

Выходы

Количество аналоговых выходов		2
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	3000
Точность аналогового выхода	[%]	0,25



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

Converter IO-Link/2x0-10V

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A/B	
Аналоговые рабочие данные	2	
Миним.время рабочего цикла [ms]	3,6	
Рабочие данные IO-Link (циклические)	Функция	длина бита
	состоянием прибора	4
	voltage - output 1	16
	voltage - output 2	16
IO-Link функции (ациклические)	специфичный для приложения тег	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	614
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Примечание к температуре окружающей среды	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура хранения [°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря [m]	4000	
Степень защиты	IP 67	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
MTTF [годы]	432	
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес [g]	91	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	63 x 30 x 24	
Материал	корпус: PA (полиамид)	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Аналоговый выход	2 x светодиод, жёлтый



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

Converter IO-Link/2x0-10V


Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажный зажим
------------------------------------	-----------------

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. the device complies with overvoltage category II
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём

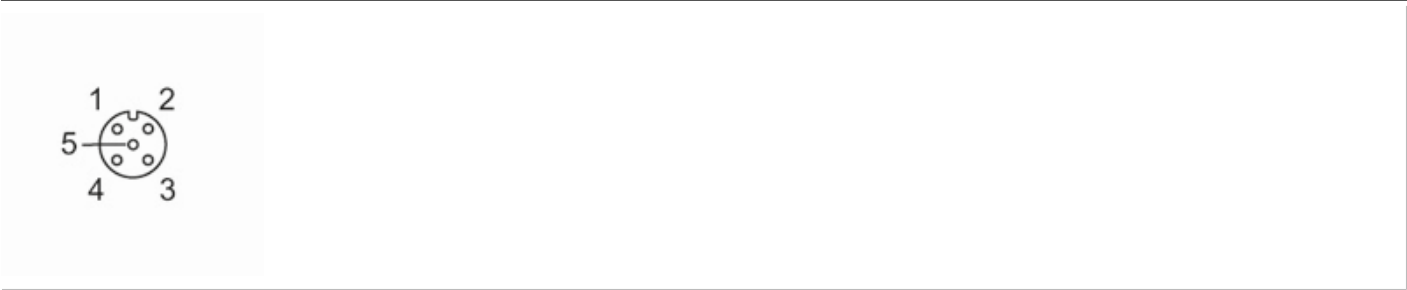

1:	L+
2:	0...10 V Аналоговый выход 2
3:	L-
4:	0...10 V Аналоговый выход 1
5:	не используется

электрическое подключение - разъем



1:	L+
2:	не используется
3:	L-
4:	C/Q IO-Link