




Оценочная электроника для мониторинга проскальзывания и синхронности

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

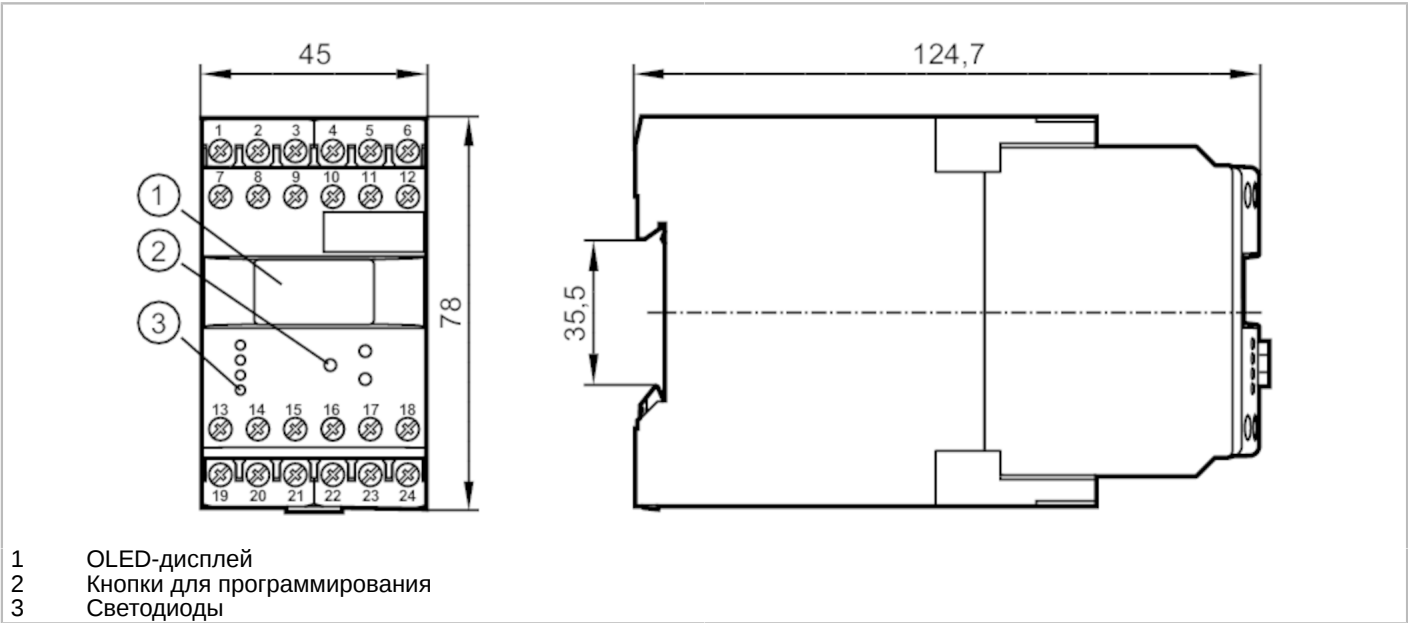

Характеристики		
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	78 x 45 x 124,7
Приложение		
Исполнение		корпус для установки на DIN рейку
Применение		электронная система обработки импульсных сигналов с микропроцессором для мониторинга проскальзывания и синхронности; оценка импульсных отличий
Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	110...240
Номинальное напряжение DC	[V]	27
Номинальный допуск напряжения	[%]	< 10
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	20...10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Мощность	[W]	3
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество релейных выходов: 2
Выходы		
Количество релейных выходов		2
Нагрузка на контакты		6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (омическое сопротивление)
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[Hz]	0,1...400



Оценочная электроника для мониторинга проскальзывания и синхронности

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...60
Температура хранения	[°C]	-40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Степень защиты		IP 50
Степень защиты клемм		IP 20
Степень загрязнения		2

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Механические данные

Вес	[g]	373,95
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	78 x 45 x 124,7
Материал		корпус: пластмасса

Дисплей / Элементы управления

Дисплей		OLED-дисплей, 128 x 64 пикселей светящийся
	Состояние выхода	светодиод, зелёный

Примечания

Примечания	the device complies with overvoltage category II
Упаковочная величина	1 шт.



электрическое подключение

двухкамерные клеммные входы: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC напряжение питания (L-)
2	DC напряжение питания (L+)
3	Питание Транзисторные выходы (L+)
4	сигнал от датчика 1 рпр
5	DC Питание датчика (L+)
6	DC Питание датчика (L-)
7	АС напряжение питания (L)
8	АС напряжение питания (N)
9	не используется
10	сигнал от датчика 1 рпр
11	сигнал от датчика 2 рпр
12	сигнал от датчика 2 рпр
13	реле 1 стандартный
14	реле 1 нормально открытый
15	реле 1 размыкающий контакт
16	Транзисторный выход 1 рпр
17	Размыкание 1/2 рпр
18	Возврат, сброс 1/2 рпр
19	реле 2 стандартный
20	реле 2 нормально открытый
21	реле 2 размыкающий контакт
22	не используется
23	не используется
24	Транзисторный выход 2 рпр