


DV1310



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

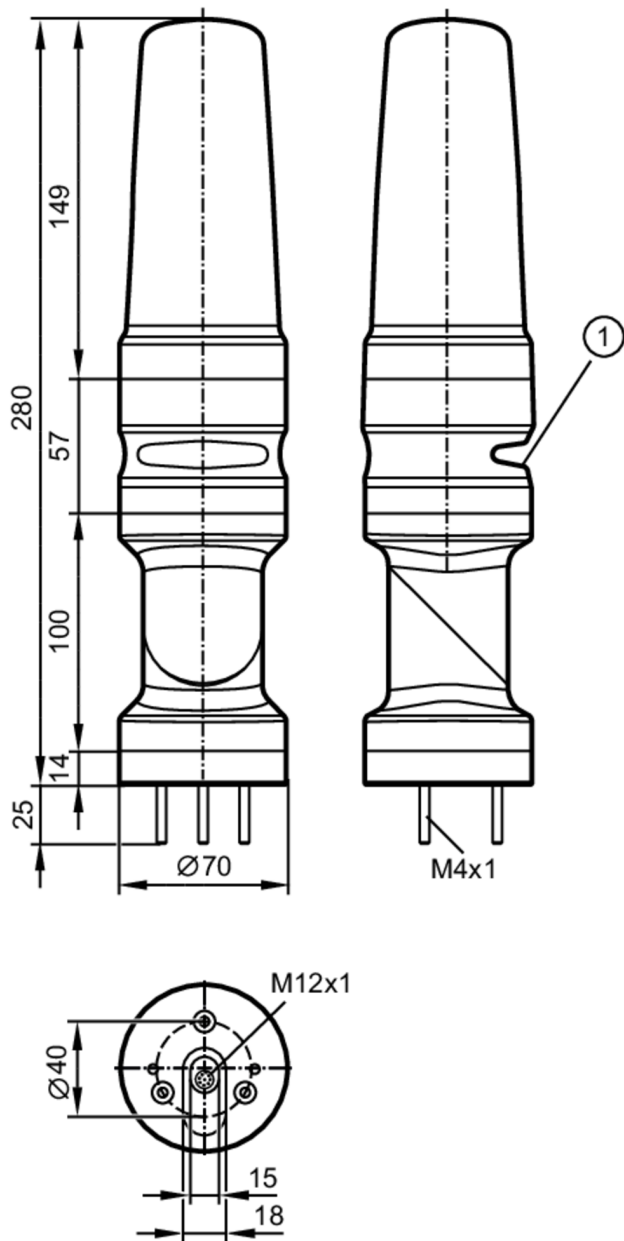

1 сирена



| Приложение                    |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Применение                    | сигнализация загрязнения или разъюстировки |
| Электронные данные            |                                            |
| Рабочее напряжение [V]        | 18...30 DC; (по SELV/PELV)                 |
| Номинальное напряжение DC [V] | 24                                         |
| Потребление тока [mA]         | < 200                                      |
| Входы/выходы                  |                                            |
| Количество входов и выходов   | Количество цифровых входов: 4              |



## 3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

| Входы                                            |                      |                         |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Количество цифровых входов                       |                      | 4                       |
| Входной ток High                                 | [mA]                 | 6                       |
| Интерфейсы                                       |                      |                         |
| Коммуникационный интерфейс                       |                      | IO-Link                 |
| Способ передачи                                  |                      | COM2 (38,4 kBaud)       |
| IO-Link проверка                                 |                      | 1.1                     |
| Стандарт SDCI                                    |                      | IEC 61131-9             |
| SIO режим                                        |                      | да                      |
| Нужный тип порта                                 |                      | A                       |
| Миним. время рабочего цикла                      | [ms]                 | 8                       |
| Поддерживаемые DeviceID                          | Режим работы         | ID прибора              |
|                                                  | default              | 1466                    |
| Условия эксплуатации                             |                      |                         |
| Температура окружающей среды                     | [°C]                 | -25...50                |
| Температура хранения                             | [°C]                 | -40...75                |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха | [%]                  | 90                      |
| Давление воздуха                                 | [kPa]                | < 106                   |
| Макс. высота над уровнем моря                    | [m]                  | 2000                    |
| Степень защиты                                   |                      | IP 54                   |
| Испытания / одобрения                            |                      |                         |
| MTTF                                             | [годы]               | 139                     |
| Сертификат UL                                    | напряжение питания   | Class 2                 |
| Механические данные                              |                      |                         |
| Вес                                              | [g]                  | 542,2                   |
| Способ монтажа                                   |                      | Монтажное основание     |
| Размеры                                          | [mm]                 | Ø 70 / L = 280          |
| Материал                                         |                      | корпус: ABS; Оптика: PC |
| Дисплей / Элементы управления                    |                      |                         |
| Дисплей                                          | состояние            | 1 x светодиод, зелёный  |
|                                                  | светодиодный сегмент | 3 x 4 светодиод         |
| Акустический сигнал                              |                      | сирена                  |
| Макс. звуковое давление                          | [dB]                 | 85                      |



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Принадлежности


|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Принадлежности<br>(необязательные) | монтажное основание, E89060                |
|                                    | крепление на стену, E89061                 |
|                                    | Монтажный адаптер, E89063                  |
|                                    | кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064 |
|                                    | монтажная трубка, E89065                   |
|                                    | монтажная трубка, E89066                   |
|                                    | монтажная трубка, E89067                   |

Примечания

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Примечания           | Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. |
| Упаковочная величина | 1 шт.                                                                         |

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



Соединение


|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | n.c.                                 |
| 2 | сирена                               |
| 3 | Цифровой вход светодиодный сегмент 3 |
| 4 | Цифровой вход светодиодный сегмент 2 |
| 5 | напряжение питания                   |
| 6 | Цифровой вход светодиодный сегмент 1 |
| 7 | n.c.                                 |
| 8 | IO-Link                              |

## 3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

### диаграммы и графики

#### Установка

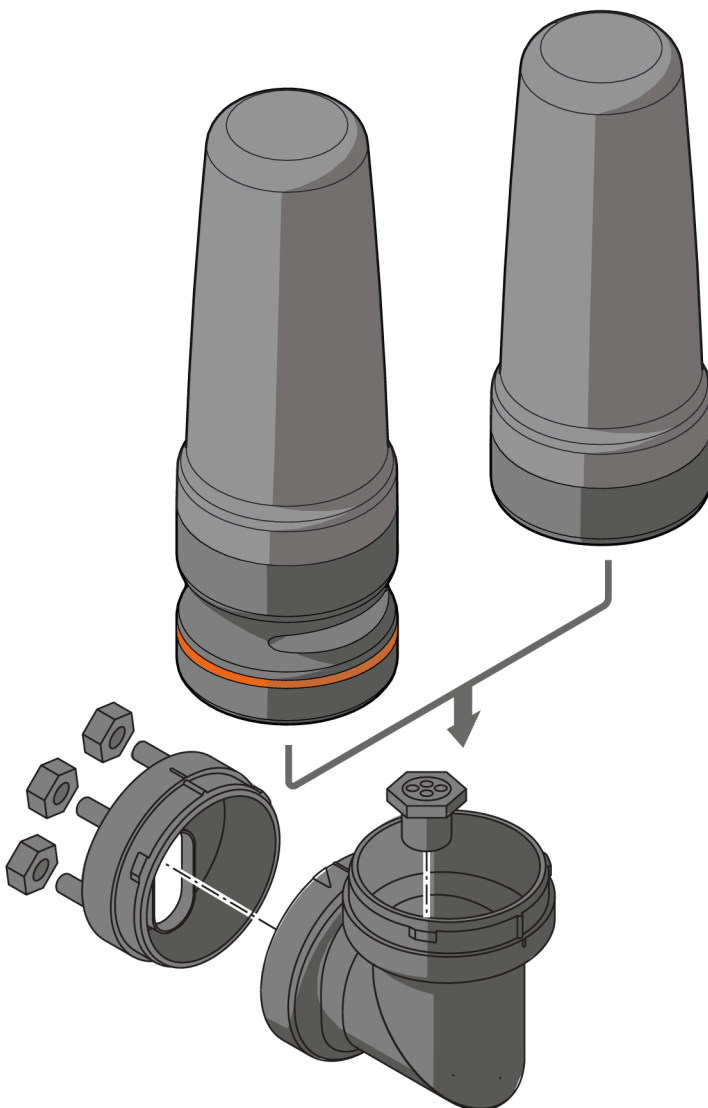



# DV1310



## 3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

### Установка

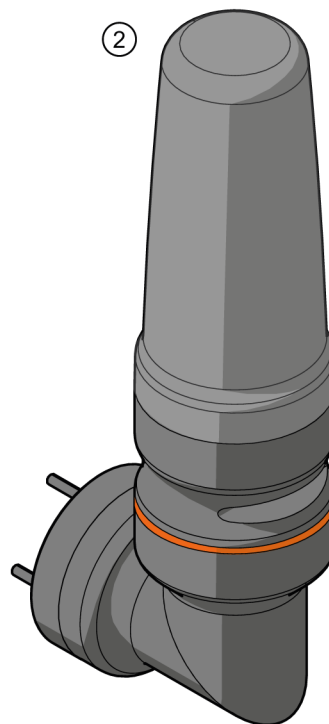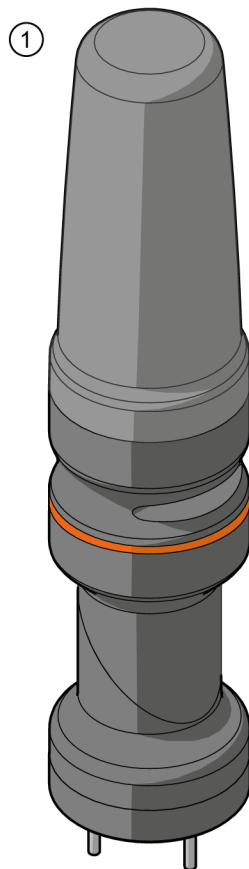

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


# DV1310



## 3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

### базовый монтаж

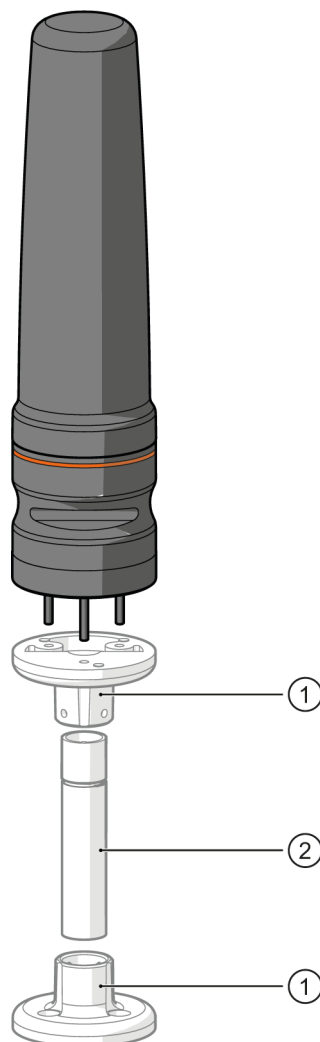

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


# DV1310



## 3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

установка на стену

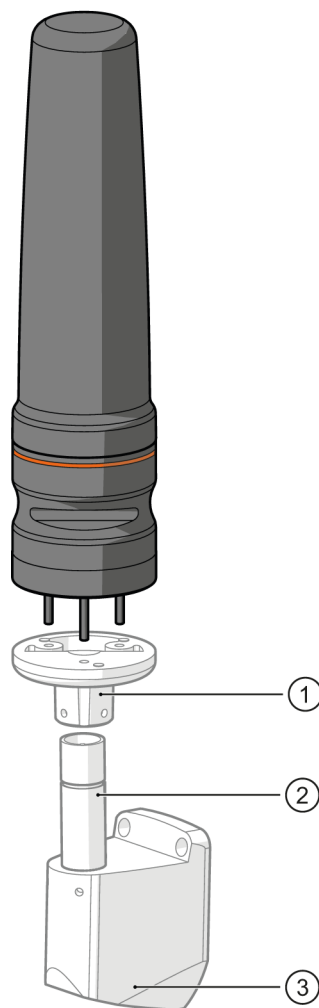

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется