


DV2920



20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

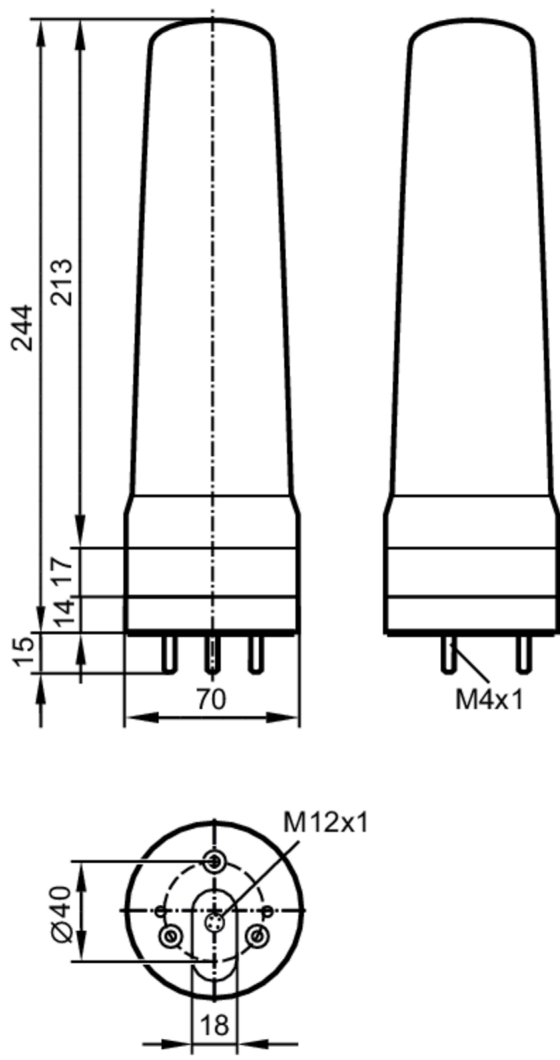

Приложение		
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV ; "класс питания 2" по cURus)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 200
Пиковый ток при включении	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Входы		
Входной ток High	[mA]	6
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	



20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	2,7	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1533

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...50
Температура хранения [°C]	-40...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90
Давление воздуха [kPa]	< 106
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

MTTF [годы]	238
-------------	-----

Механические данные

Вес [g]	412,8
Размеры [mm]	Ø 70 / L = 244
Материал	корпус: ABS; Оптика: PC

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	светодиодный сегмент	20 x Светодиоды, цветной
---------	----------------------	--------------------------

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажное основание, E89060
	крепление на стену, E89061
	Монтажный адаптер, E89063
	кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064
	монтажная трубка, E89065
	монтажная трубка, E89066
	монтажная трубка, E89067

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.

20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

электрическое подключение - разъем


Разъем: M12; кодировка: A



1	UB+
2	не используется
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

диаграммы и графики



Установка

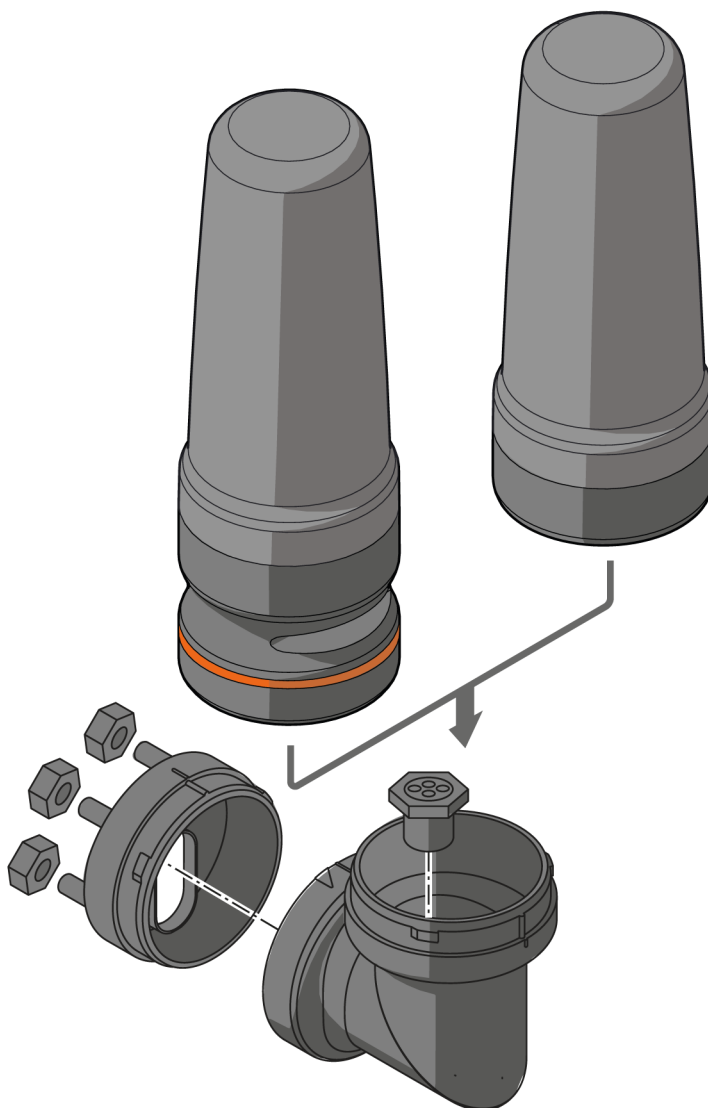

20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

Установка

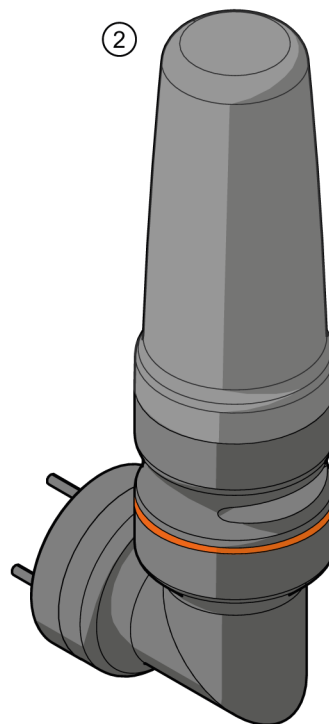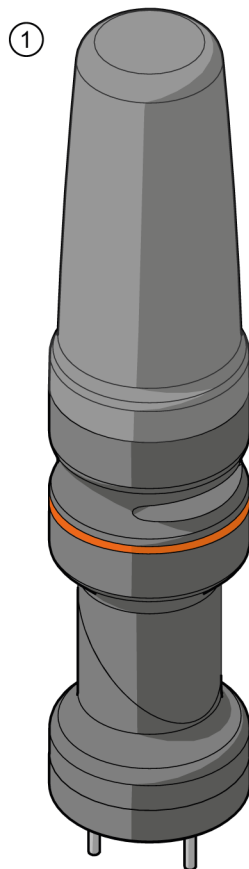


- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface

20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

базовый монтаж

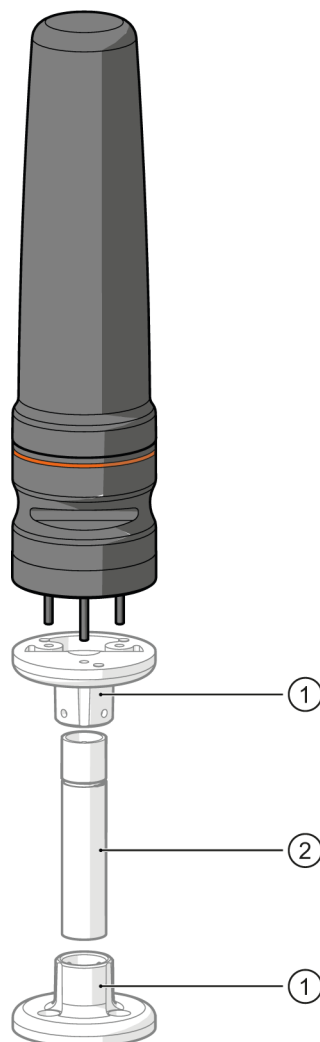


- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется

20-светодиодная световая башня

LED-Tower-20-a/IO-Link

установка на стену

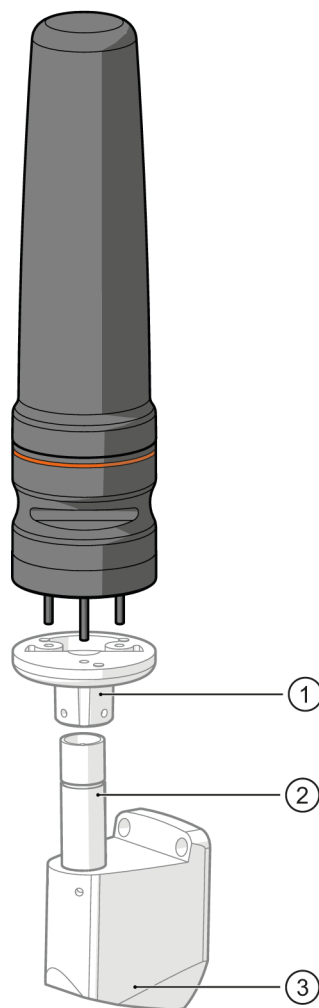

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется