


DV2330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IO-Link/Buzzer

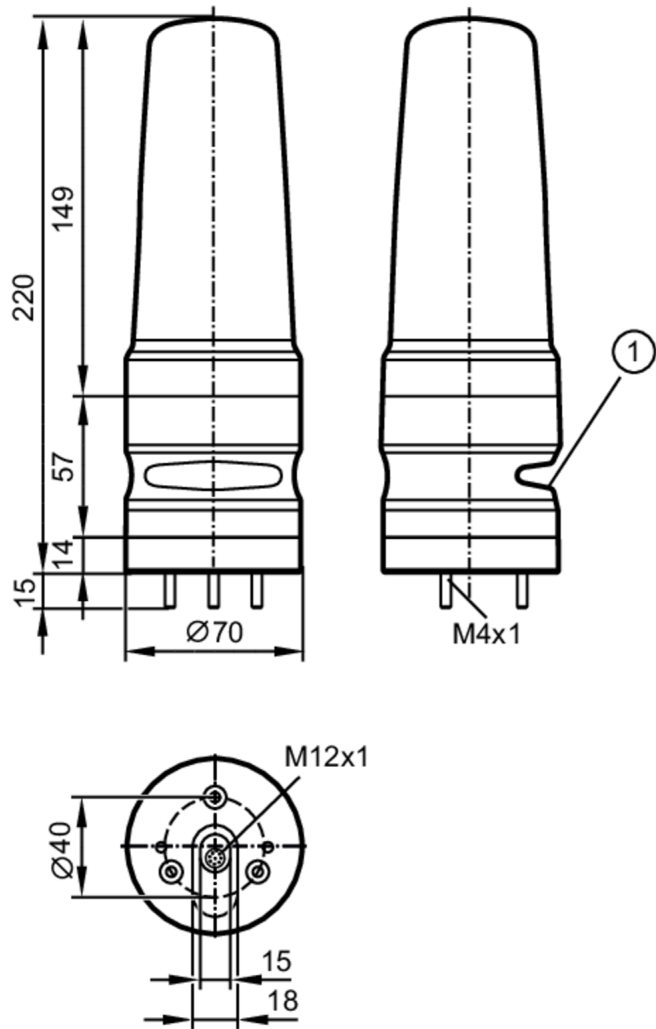

1 сирена



Приложение		
Применение	сигнализация загрязнения или разъюстировки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 200
Входы		
Входной ток High	[mA]	6
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	8	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1467

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...50
Температура хранения [°C]	-40...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90
Давление воздуха [kPa]	< 106
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000
Степень защиты	IP 54

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	343	
Сертификат UL		напряжение питания	Class 2

Механические данные

Вес [g]	422,8
Размеры [mm]	Ø 70 / L = 220
Материал	корпус: ABS; Оптика: PC

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	светодиодный сегмент	3 x 4 светодиод
Акустический сигнал	сирена	
Макс. звуковое давление [dB]	85	

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажное основание, E89060	
	крепление на стену, E89061	
	Монтажный адаптер, E89063	
	кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064	
	монтажная трубка, E89065	
	монтажная трубка, E89066	
	монтажная трубка, E89067	

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.

3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

электрическое подключение - разъем


Разъем: M12; кодировка: A



1	L+
2	не используется
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

диаграммы и графики

Установка

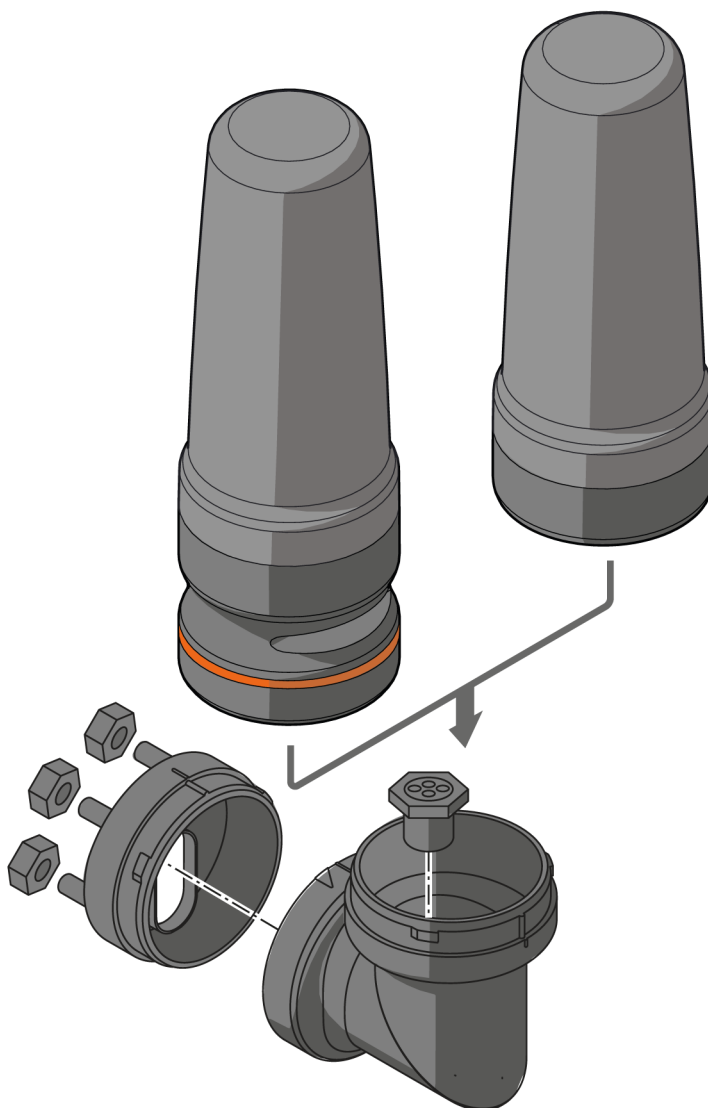



DV2330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Установка

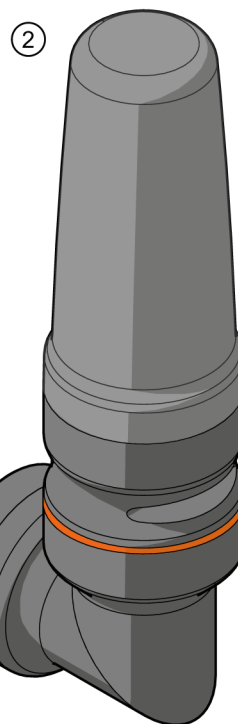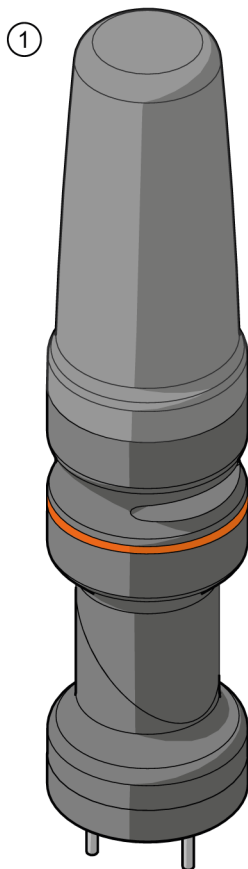

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV2330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

базовый монтаж

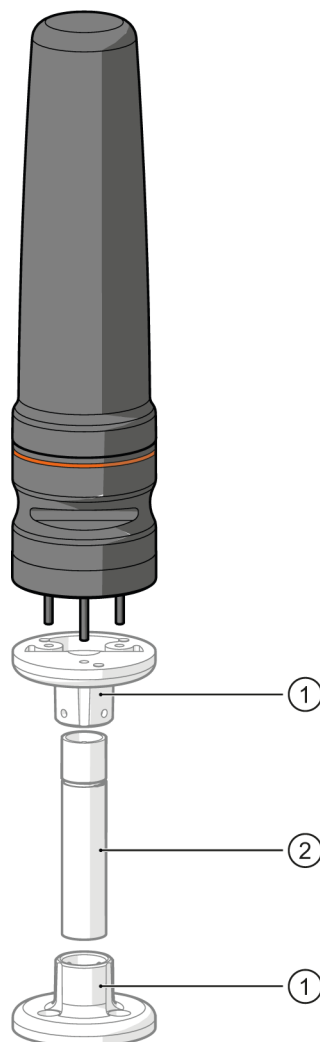

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV2330



3-сегментная сигнальная лампа

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

установка на стену

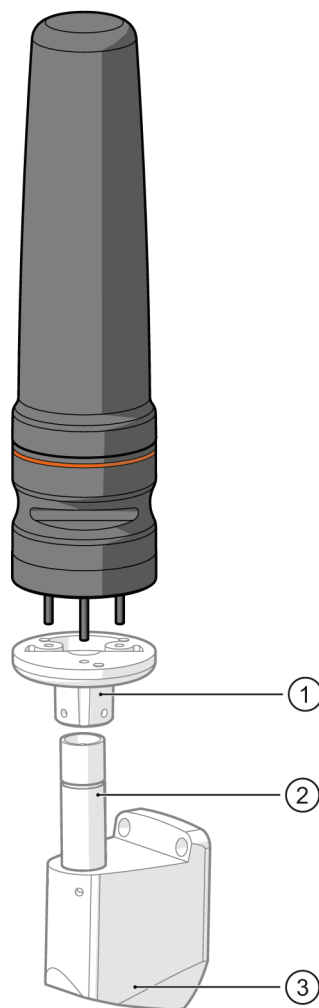

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется