




Набор панелей подавления

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

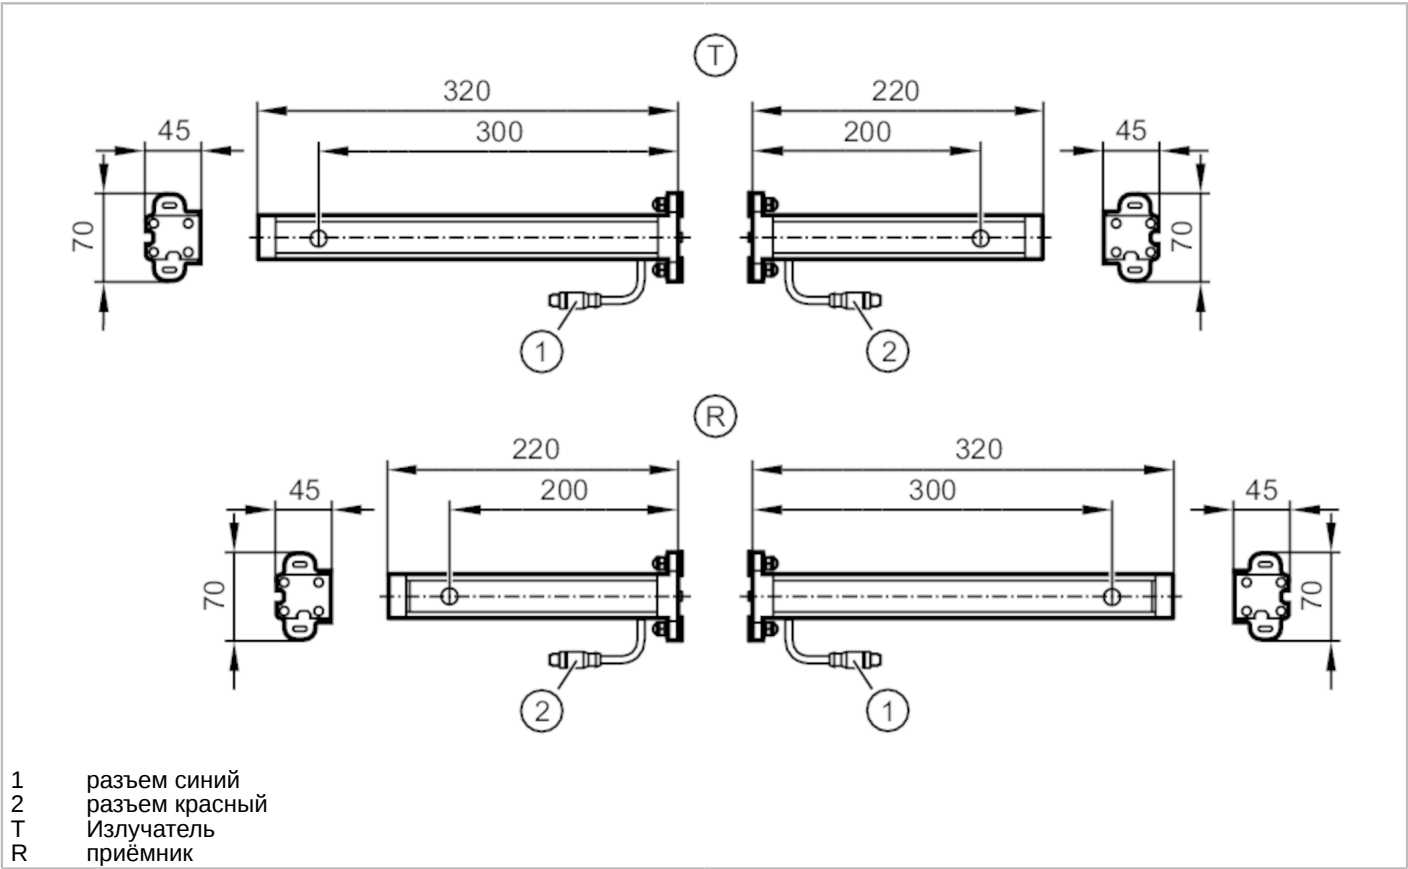

Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Приложение		
Исполнение	перекрестное подавление с помощью 2 однолучевых световых барьеров	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC
Потребление тока	[mA]	120; (Излучатель: 60; приёмник: 60)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	940
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100

EY5010



Набор панелей подавления

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Защита от короткого замыкания	да
-------------------------------	----

Защита от перегрузок по току	да
------------------------------	----

Диапазон контроля

Диапазон [m]	< 2,5
--------------	-------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-30...55
-----------------------------------	----------

Степень защиты	IP 65
----------------	-------

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механические данные

Вес [g]	3000
---------	------

Материал	алюминий; полипропилен
----------	------------------------


Материал линз	Поликарбонат АБС
---------------	------------------

Примечания


Упаковочная величина	4 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Излучатель 1

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: синий



Соединение

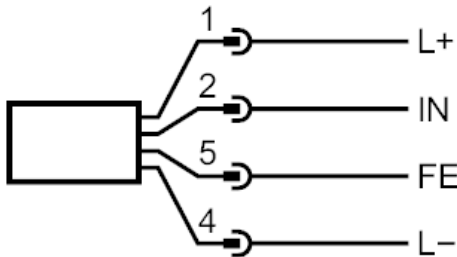

2 IN


Sync A

Набор панелей подавления


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

электрическое подключение - Излучатель 2

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: красный



Соединение

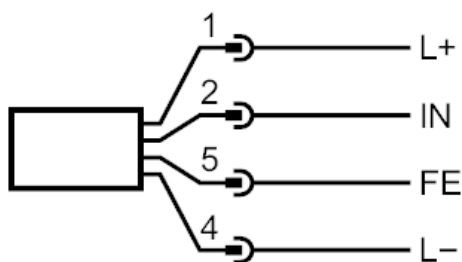


2 IN

Sync B

электрическое подключение - приёмник 1


Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: синий



Набор панелей подавления

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Соединение

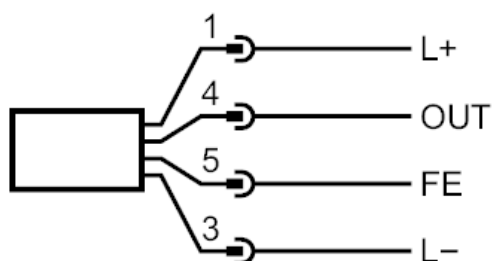


4 OUT


Коммутационный выход

электрическое подключение - приёмник 2

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: красный



Соединение

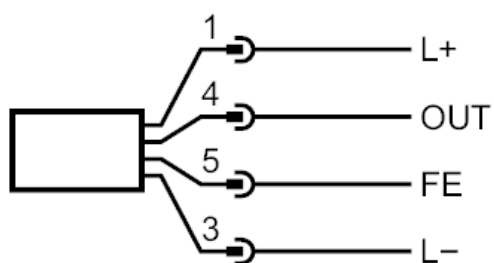

4 OUT

Коммутационный выход