




Набор панелей подавления

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

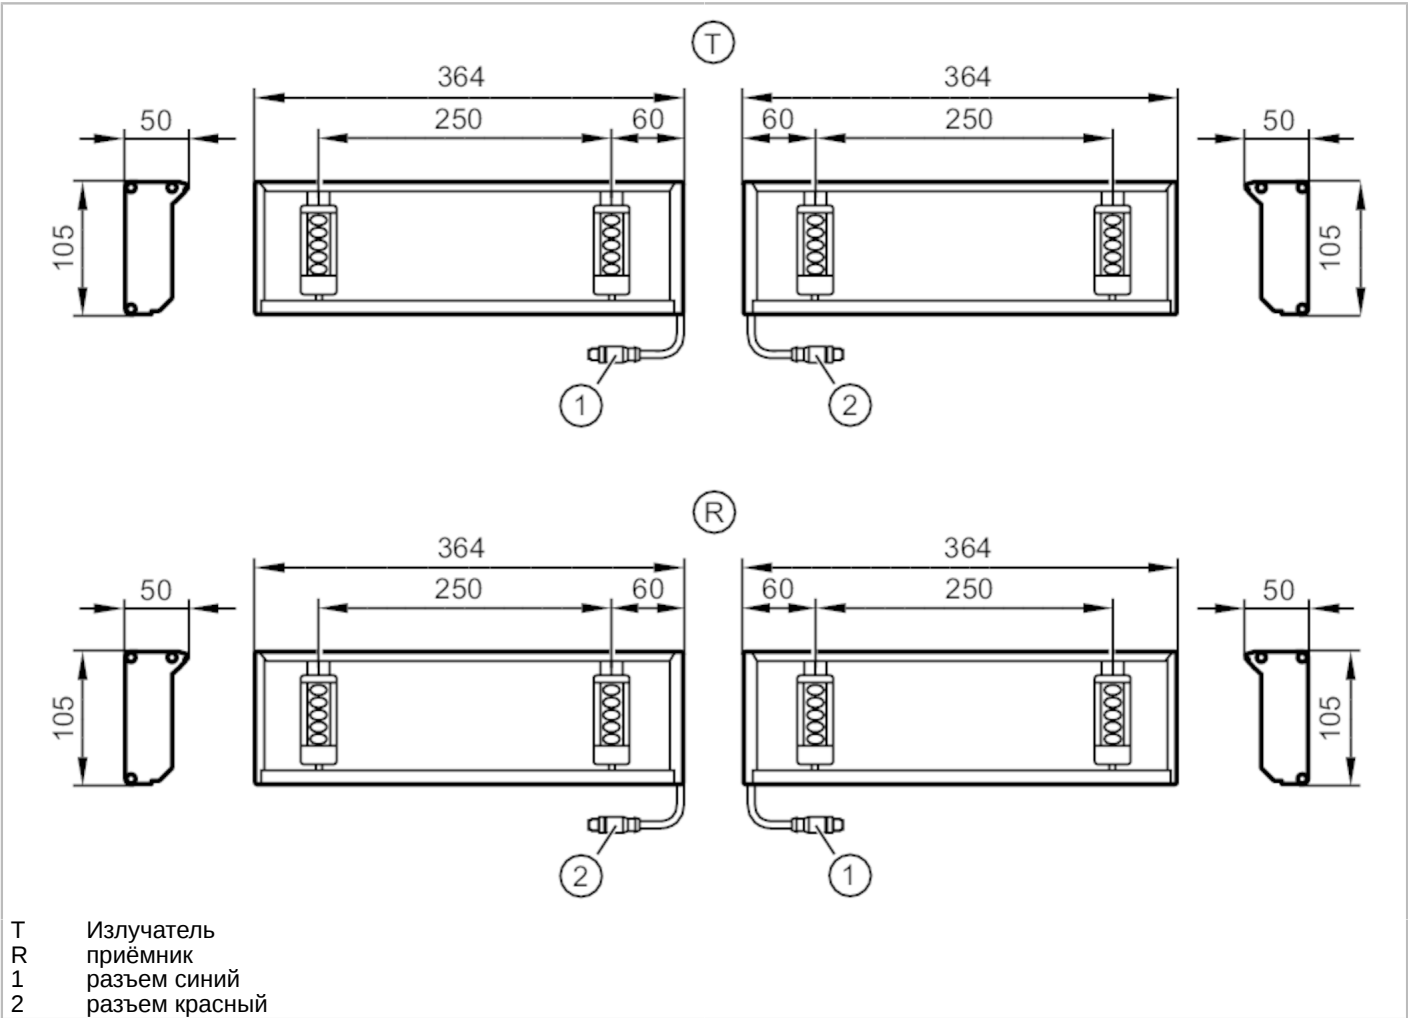

Характеристики		
Тип света	Инфракрасный свет	
Приложение		
Исполнение	последовательное подавление с помощью 4 параллельных многолучевых барьеров	
Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC
Потребление тока	[mA]	60
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	940
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту



Набор панелей подавления

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	0,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да

Диапазон контроля

Диапазон	[m]	< 3,5
----------	-----	-------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-30...55
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механические данные

Вес	[g]	4295
Материал		алюминий; полипропилен
Материал линз		Поликарбонат АБС

Дисплеи / Элементы управления


Дисплей	Излучатель	светодиод, жёлтый
	приёмник	светодиод, зеленый/красный

Примечания

Упаковочная величина	4 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Излучатель 1


Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: синий



Набор панелей подавления

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Соединение

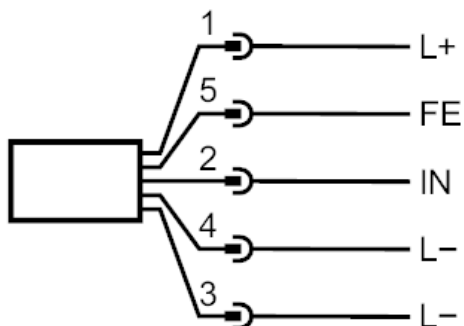


2 IN


Sync A

электрическое подключение - Излучатель 2

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: красный



Соединение

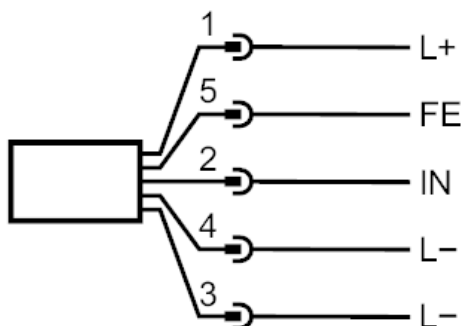

2 IN


Sync B

Набор панелей подавления


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

электрическое подключение - приёмник 1

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: синий




Соединение

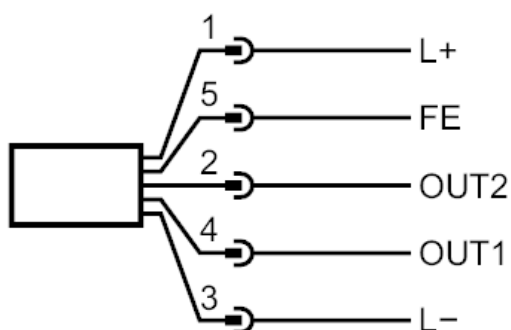

4 OUT 1	Коммутационный выход
2 OUT 2	Коммутационный выход

электрическое подключение - приёмник 2

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: красный






Набор панелей подавления

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Соединение

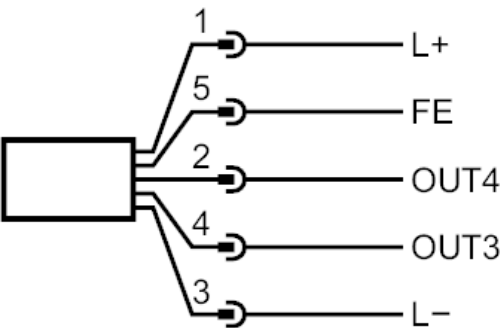

4 OUT 3	Коммутационный выход
2 OUT 4	Коммутационный выход