LDL200

Индуктивный датчик электропроводности

IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V

Цифровое встречается с аналоговым: интегрируйте современные датчики IO-Link аналоговым способом. С помощью EIO104 у вас есть возможность реализовать два аналоговых сигнала от интеллектуальных датчиков IO-Link с несколькими рабочими значениями.

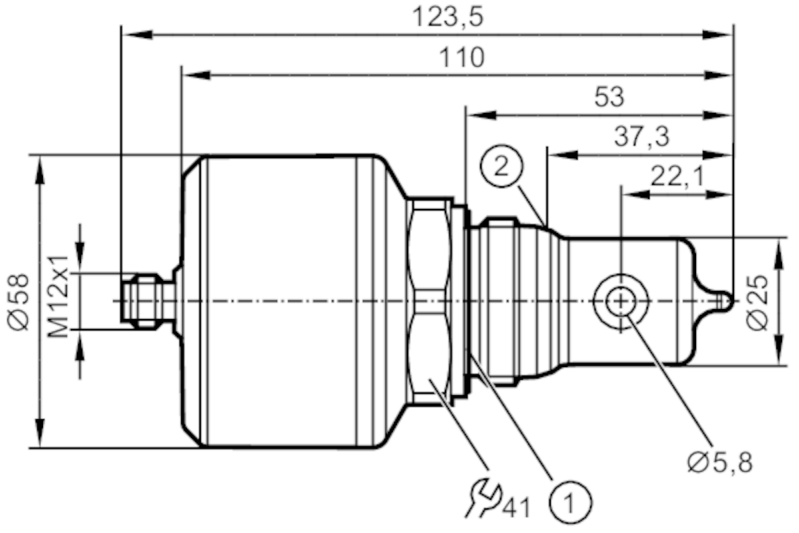

1 Уплотнение
2 край прокладки

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM IO-Link

Характеристики		
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1	
Подключение к процессу	G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario	
Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Среда	Электропроводящие жидкости	
Примечание к среде	Вода	
	молоко	
	CIP-жидкости	
Запрещается использовать для	См. инструкцию по эксплуатации, глава "Применение в соответствии с назначением"	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...100; (< 1 h: 150)	
Предел прочности по давлению	16 bar	1,6 MPa
Устойчивость к вакууму [mbar]	-1000	
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC	
Потребление тока [mA]	< 100	
Класс защиты	III	
Защита от переполюсовки	да	
Время задержки включения питания [s]	2	

LDL200

Индуктивный датчик электропроводности

IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V

Принцип измерения		inductive	
Входы/выходы			
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1	
Выходы			
Общее количество выходов		1	
Выходной сигнал		аналоговый сигнал; IO-Link	
Функция выходного сигнала		Аналоговый выход масштабируемый; по выбору электропроводность / температура	
Количество аналоговых выходов		1	
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20	
Наиб.нагрузка	[Ω]	500	
Диапазон измерения/настройки			
Измерение проводимости			
Диапазон измерения	[µS/cm]	100...1000000	
Разрешение	[µS/cm]	0...10.000	1
		10.000...100.000	10
		100.000...1.000.000	100
Измерение температуры			
Диапазон измерения	[°C]	-25...150	
Точность/ погрешность			
Измерение проводимости			
Точность (в диапазоне измерения)		2 % MW ± 25 µS/cm	
Дрейф	[%/K]	0,1 %/K MW ± 25 µS/cm	
Повторяемость		1 % MW ± 25 µS/cm	
Долговременная стабильность		0,5 % MW ± 25 µS/cm	
Измерение температуры			
Точность	[K]	20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K	
Повторяемость	[K]	0,2	
Разрешение	[K]	0,1	
Время реакции			
Измерение проводимости			
Время отклика	[s]	< 2; (T09; Демпфирование = 0)	
Измерение температуры			
Время отклика	[s]	< 25; (T09)	
Интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	

LDL200

Индуктивный датчик электропроводности

IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V

Профили	Smart Sensor - SSP 3.1	Measuring Sensor
	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A	
Аналоговые рабочие данные	1	
Миним.время рабочего цикла [ms]	6,4	
Поддерживаемые DeviceID	**Режим работы**	**ID прибора**
	default	922

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...60
Температура хранения [°C]	-40...85
Степень защиты	IP 68; IP 69K; (7 дней / 3м глубина воды / 0,3 bar: IP 68)

Испытания / одобрения

ЭМС	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	129	

Механические данные

Вес [g]	692,6
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	PEEK
Подключение к процессу	G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario

Примечания

Примечания	MW = Измеренное значение
Рекомендации	Цифровое встречается с аналоговым: интегрируйте современные датчики IO-Link аналоговым способом. С помощью EIO104 у вас есть возможность реализовать два аналоговых сигнала от интеллектуальных датчиков IO-Link с несколькими рабочими значениями.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12 (EN 61067-2-101); кодировка: A; Контакты: позолоченый

LDL200

Индуктивный датчик электропроводности

IND CONDUCTIVITY HYG ASF-V

Соединение

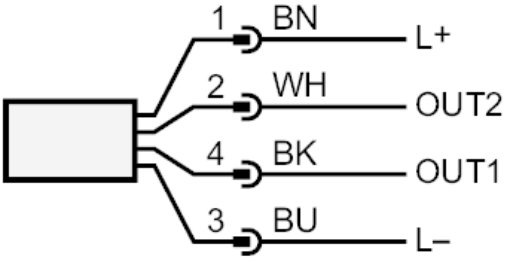

OUT1	IO-Link
OUT2	Аналоговый выход
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый