


O2D502



Датчик распознавания объектов

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

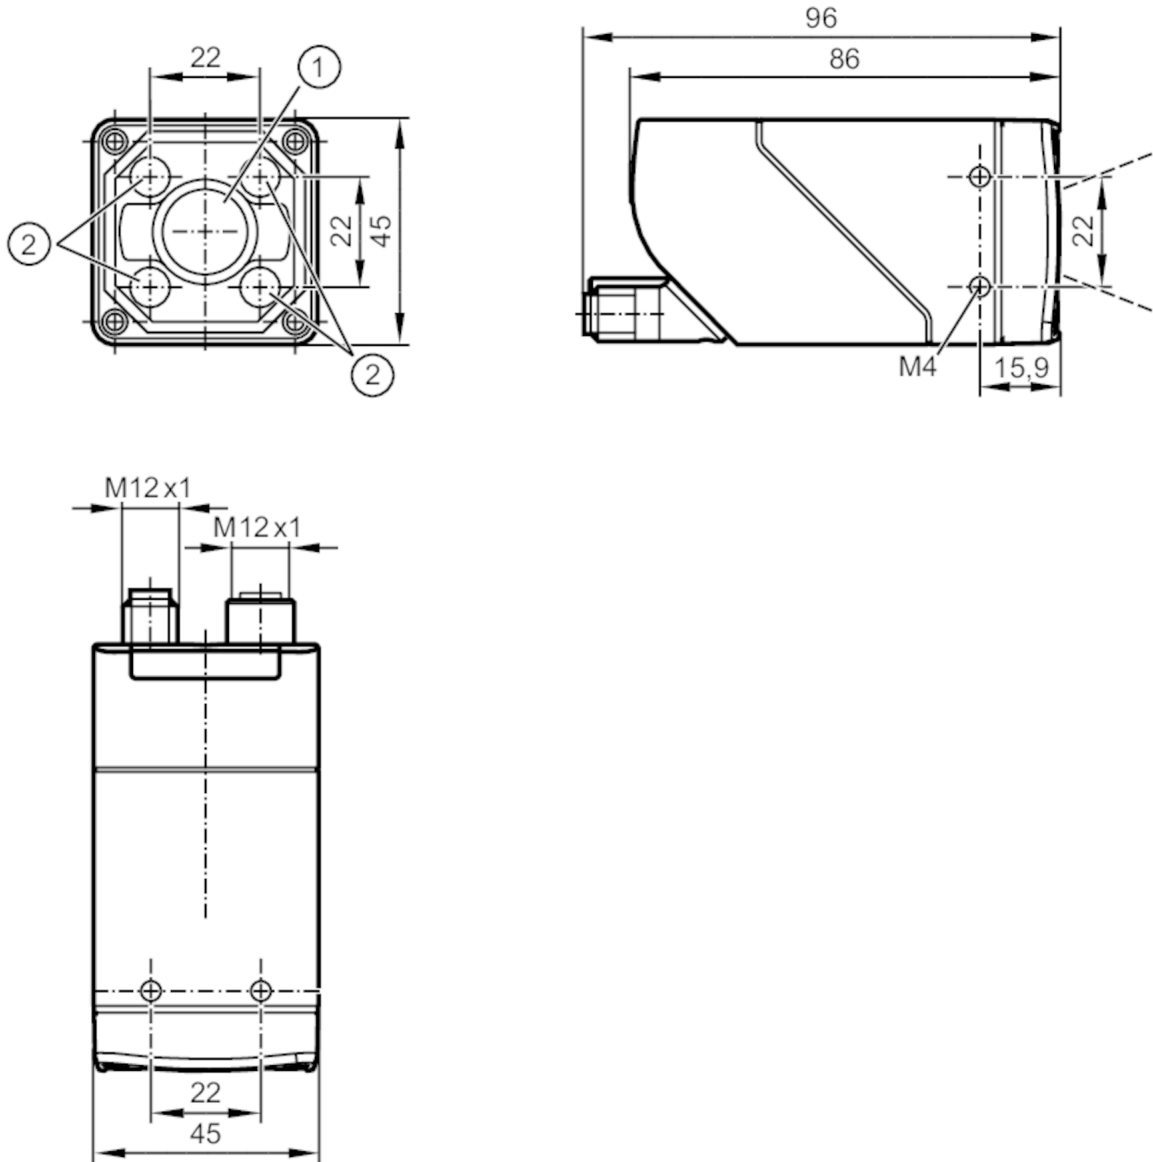

- 1 Объектив
- 2 Устройство подсветки



Характеристики

Тип света	RGBW
Разрешение изображения [px]	1280 x 960
Макс. скорость считывания [Hz]	40

Приложение

Особенности	поляризационный фильтр
-------------	------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	18...30 DC
Потребление тока [mA]	< 300; (24V DC стандартный)
Макс. потребление тока [mA]	1100; (18V DC, с переключаемыми выходами, memory stick active)
Класс защиты	III



Датчик распознавания объектов

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Защита от переполюсовки	да
Категория электрического перенапряжения	II
Тип света	RGBW
Длина волны [nm]	625; 525; 453
Датчик изображения	CMOS датчик изображения чёрный/белый

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 3; Количество цифровых выходов: 5
-----------------------------	---

Входы

Триггер	внешнее; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Тип 3); TCP/IP; EtherNet/IP; внутренний
Количество цифровых входов	3
Входная цепь цифровых входов	24 V PNP/NPN; (Тип 3 (IEC 61131-2))

Выходы

Электрическое исполнение	PNP/NPN; (параметризуемый)
Количество цифровых выходов	5; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала	конфигурируемый
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	1
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	100
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Размеры поля зрения [mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения		
	35	25 x 19		
	300	184 x 138		
	500	304 x 228		
	1000	604 x 453		
	1500	904 x 678		
	2000	1204 x 903		
	2500	1504 x 1128		
Рабочее расстояние срабатывания [mm]	> 35			
Разрешение изображения [px]	1280 x 960			
Тип объектива	Широкоугольный объектив			
Доступен поляризационный фильтр	да			
Макс. скорость считывания [Hz]	40			



Датчик распознавания объектов

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Программное обеспечение / Программирование

Выбор параметров	через ПК с помощью ifm Vision Assistant
------------------	---

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	Ethernet
----------------------------	----------

Ethernet

Количество интерфейсов Ethernet	1
Стандарт передачи	10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи	10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол	TCP/IP; EtherNet/IP
Заводские настройки	IP-адресс: 192.168.0.69
	маска подсети: 255.255.255.0 (Class C)
	IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
	MAC-адресс: см. типовую бирку
Тип использования	параметрирование; Передача данных

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Температура хранения	[°C]	-40...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты		IP 65
Степень загрязнения		3

Испытания / одобрения

ЭМС	EN IEC 61000-6-4 Излучение помех	промышленные среды
	EN IEC 61000-6-2 Помехоустойчивость	промышленные среды
Ударопрочность	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	2 г (10 ... 150 Hz)
Фотобиологическая безопасность	группа риска 1; (EN 62471)	
Электробезопасность	EN IEC 61010-2-201	подача питания только через цепи PELV
MTTF	[годы]	57
Сертификат UL	Ta	-10... +50°C °C
	Enclosure type	1
	напряжение питания	Limited Energy
	Номер файла UL	E364788

Механические данные

Вес	[g]	621,75
Способ монтажа		резьбовая оправа; (расточное отверстие M4 x 7mm)
Размеры	[mm]	45 x 45 x 86
Материал		корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: gorilla glass; светодиодное окно: PC; программирующие кнопки: POM
Уплотнительный материал		FKM



Датчик распознавания объектов

O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30

Момент затяжки	[Nm]	2,1
----------------	------	-----

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция	2 x светодиод, зелёный
	Функция	2 x светодиод, жёлтый
	Многофункциональная кнопка	2 x светодиод, зелёный/жёлтый
Элементы управления	1	Многофункциональная кнопка

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажные принадлежности
	Защитные панели

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Ethernet


Разъем: 1 x M12; кодировка: D; Литой корпус: нерж.сталь; Уплотнение: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
экран подключен	

электрическое подключение - питание

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь



1	24 V DC
2	вход триггера
3	GND
4	Коммутационный выход OUT5
5	Коммутационный выход OUT3 Ready
6	Коммутационный выход OUT4
7	Коммутационный выход OUT1 / IN1
8	Коммутационный выход OUT2 / IN2