




Преобразователь сигнала ШИМ на аналоговый

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

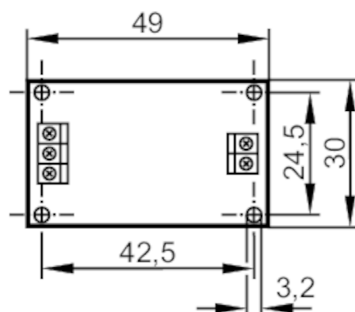

Приложение

Исполнение	PCB модуль
------------	------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	24...30 DC
Потребление тока [mA]	< 20
Защита от переплюсовки	да

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 1
-----------------------------	----------------------------------

Входы

Количество ШИМ-входов	1
Частотные входы ШИМ [Hz]	122; (24 V DC PWM сигнал)

Выходы

Количество аналоговых выходов	1
Аналоговый выход по напряжению [V]	0...5

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
-----------------------------------	----------

Механические данные

Вес [g]	37
Размеры [mm]	49 x 30 x 15

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы: 2,5 mm²

Вход

красный	+24 V DC
черный	PWM IN
синий	GND

CR3001



Преобразователь сигнала ШИМ на аналоговый

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Выход

черный	0-5 V
синий	GND

диаграммы и графики

