


DV1521



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

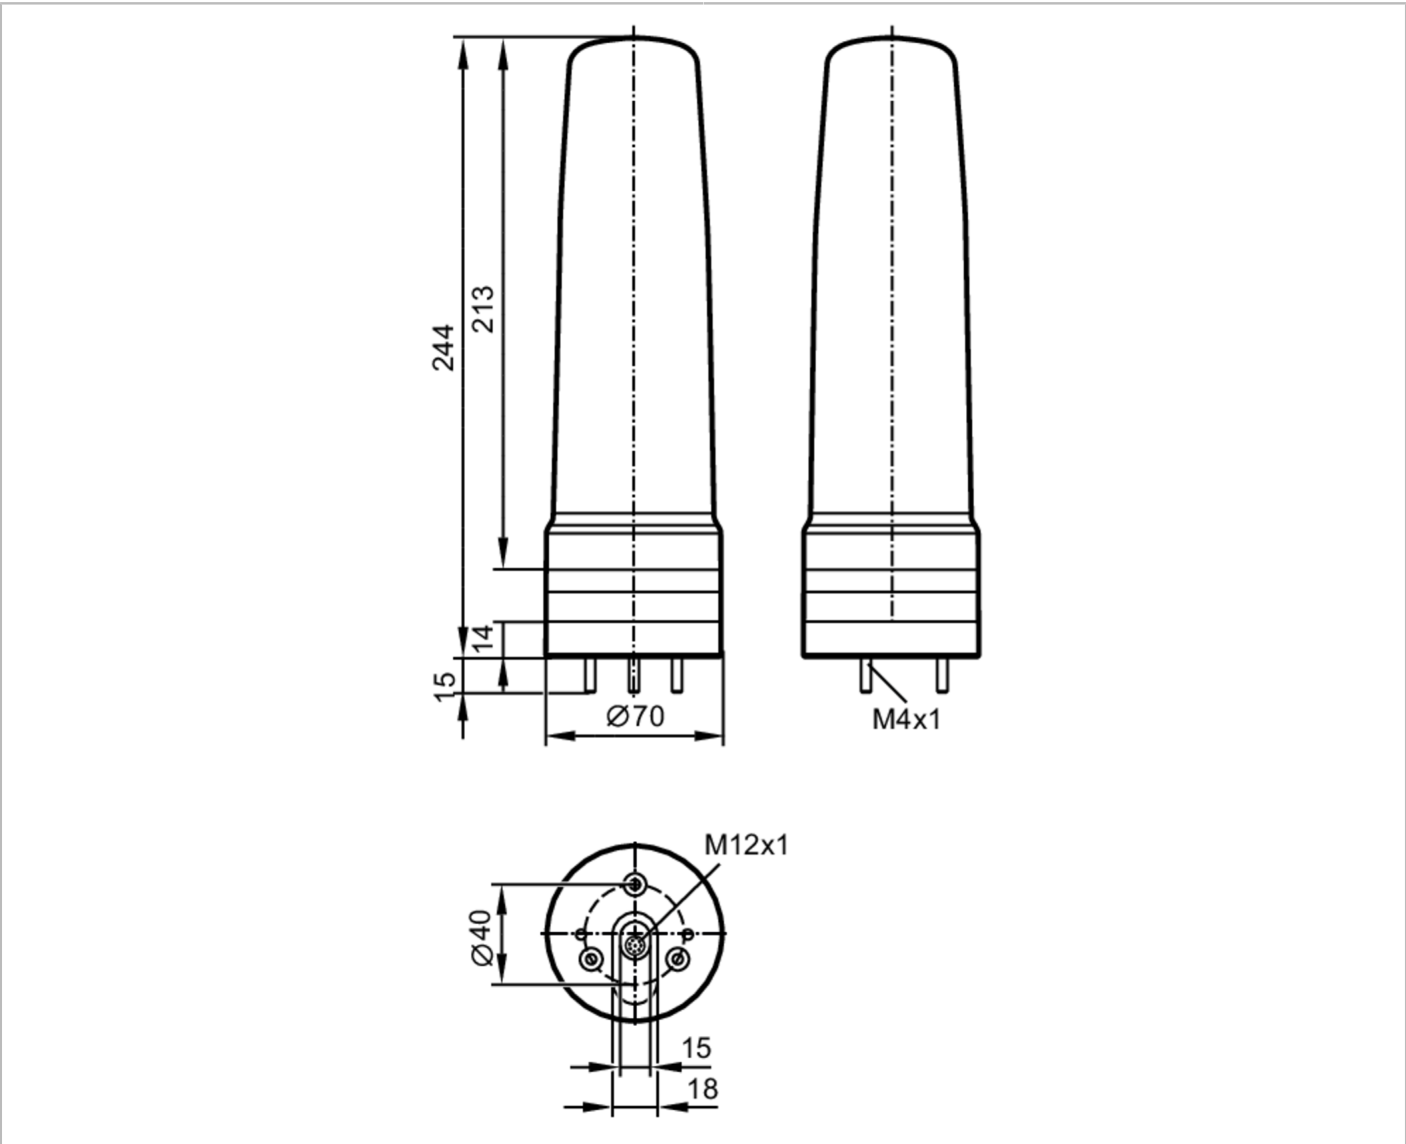

Приложение		
Применение	Display and transfer of machine states to higher-level evaluation software via IO-Link	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Потребление тока	[mA]	< 200
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 6	
Входы		
Количество цифровых входов		6
Входной ток High	[mA]	6



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Миним.время рабочего цикла [ms]	8	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1700
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...50	
Температура хранения [°C]	-40...75	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90	
Давление воздуха [kPa]	< 106	
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000	
Степень защиты	IP 65	
Механические данные		
Вес [g]	412,9	
Размеры [mm]	Ø 70 / L = 244	
Материал	корпус: ABS; Оптика: PC	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	состояние	1 x светодиод, зелёный
	светодиодный сегмент	5 x 4 светодиод
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	монтажное основание, E89060	
	крепление на стену, E89061	
	Монтажный адаптер, E89063	
	кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064	
	монтажная трубка, E89065	
	монтажная трубка, E89066	
	монтажная трубка, E89067	
Примечания		
Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.	
Упаковочная величина	1 шт.	




5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



Соединение


1	Цифровой вход светодиодный сегмент 5
2	не используется
3	Цифровой вход светодиодный сегмент 3
4	Цифровой вход светодиодный сегмент 2
5	GND
6	Цифровой вход светодиодный сегмент 1
7	Цифровой вход светодиодный сегмент 4
8	IO-Link (C/Q)

5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

диаграммы и графики

Установка

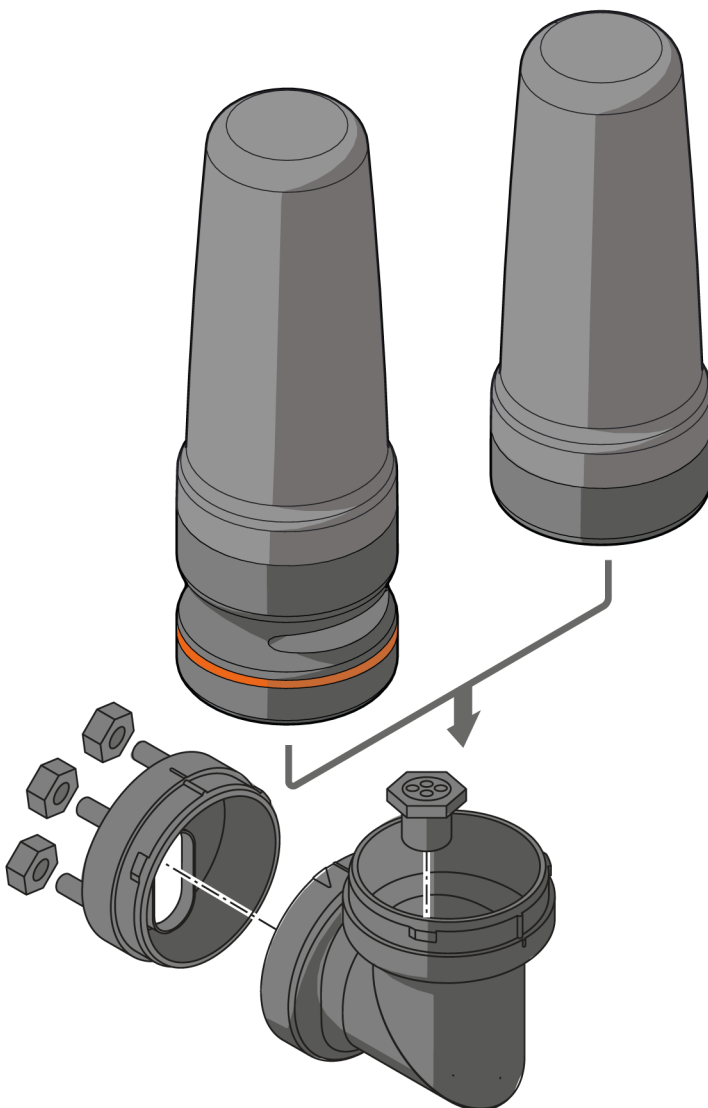



DV1521



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

Установка

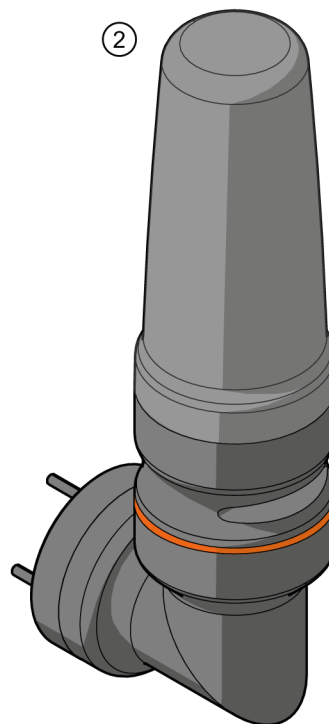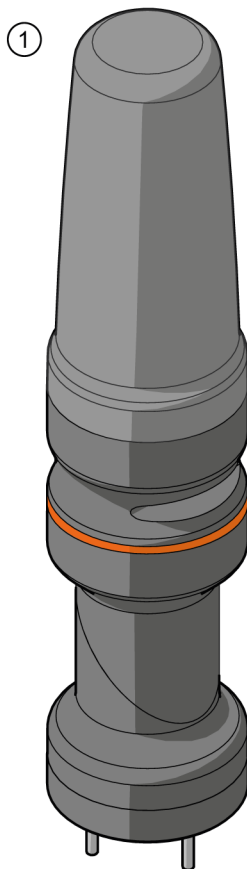

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV1521

5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/



базовый монтаж

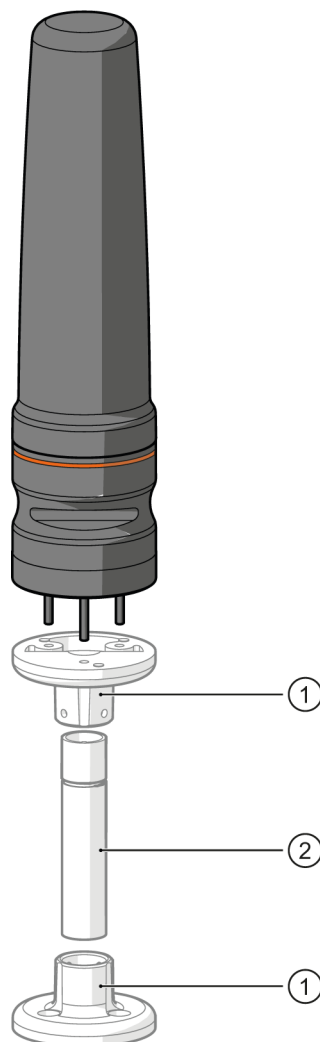

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV1521



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/

установка на стену

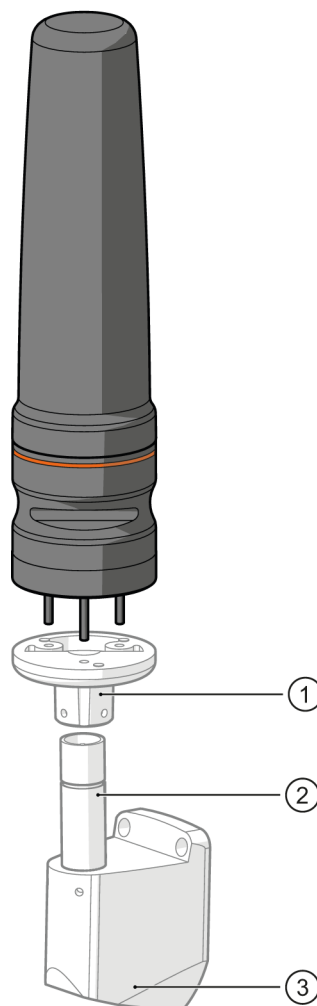

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется