


DV1531



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz

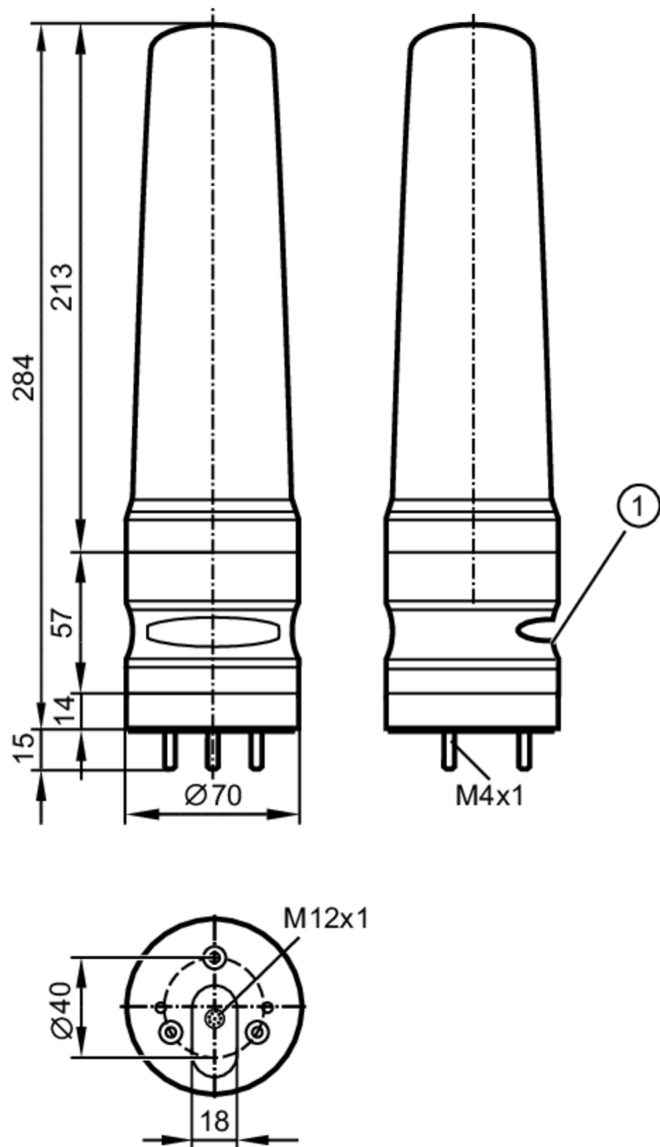

1 сирена



Приложение	
Применение	Display and transfer of machine states to higher-level evaluation software via IO-Link
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	< 200
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 6



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz

Входы		
Количество цифровых входов		6
Входной ток High	[mA]	6
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.1
Стандарт SDCI		IEC 61131-9
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим		да
Нужный тип порта		A
Миним.время рабочего цикла	[ms]	8
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1700
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...50
Температура хранения	[°C]	-40...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90
Давление воздуха	[kPa]	< 106
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 54
Механические данные		
Вес	[g]	502,8
Размеры	[mm]	Ø 70 / L = 284
Материал		корпус: ABS; Оптика: PC
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	состояние	1 x светодиод, зелёный
	светодиодный сегмент	5 x 4 светодиод
Акустический сигнал		сирена
Макс. звуковое давление	[dB]	85
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		монтажное основание, E89060
		крепление на стену, E89061
		Монтажный адаптер, E89063
		кронштейн с боковым выводом кабеля, E89064
		монтажная трубка, E89065
		монтажная трубка, E89066
		монтажная трубка, E89067
Примечания		
Примечания		Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации.

DV1531




5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Разъем: M12; кодировка: A



Соединение


1	Цифровой вход светодиодный сегмент 5
2	сирена
3	Цифровой вход светодиодный сегмент 3
4	Цифровой вход светодиодный сегмент 2
5	GND
6	Цифровой вход светодиодный сегмент 1
7	Цифровой вход светодиодный сегмент 4
8	IO-Link (C/Q)

5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz

диаграммы и графики

Установка

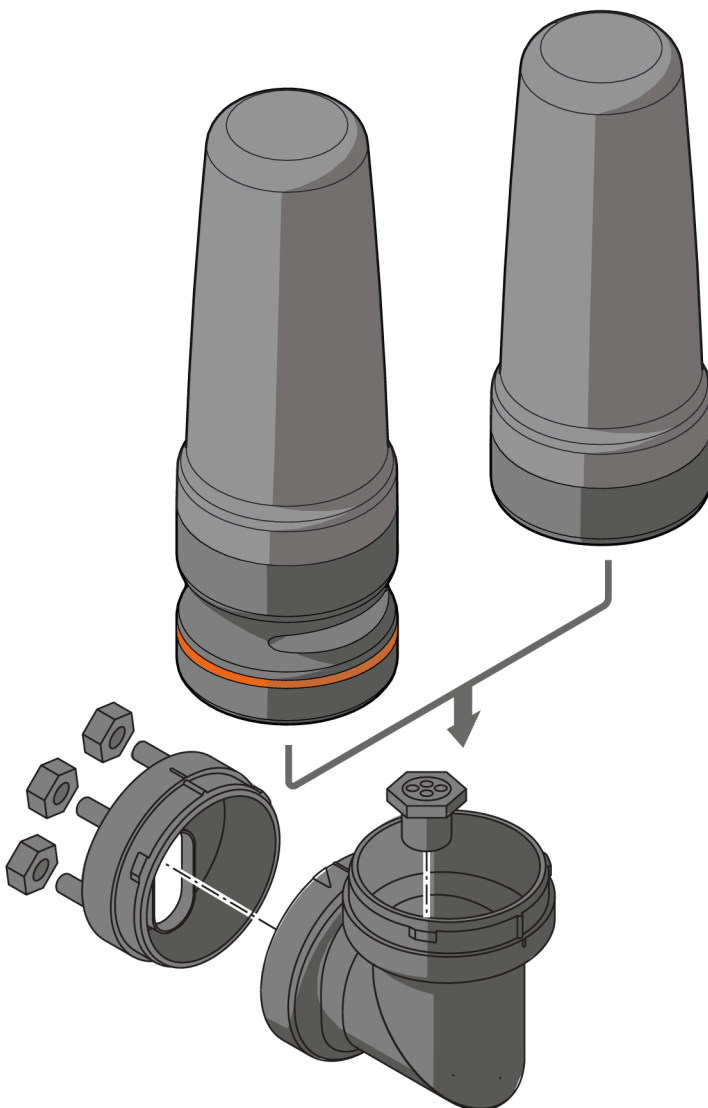



DV1531



5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz

Установка

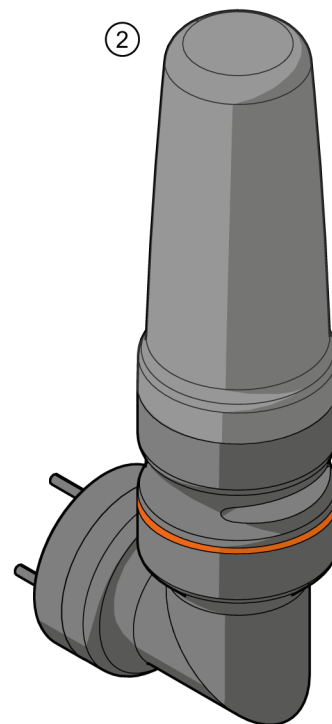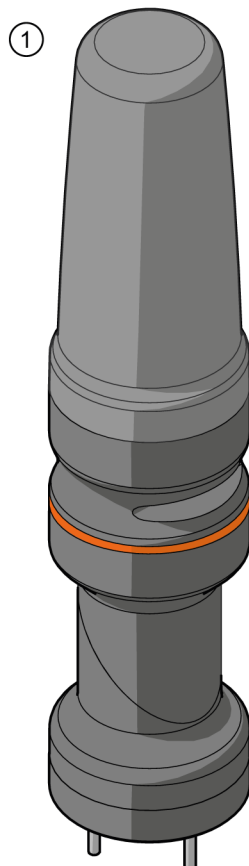

- 1 mounting on a horizontal surface
- 2 mounting on a vertical surface


DV1531

5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz



базовый монтаж

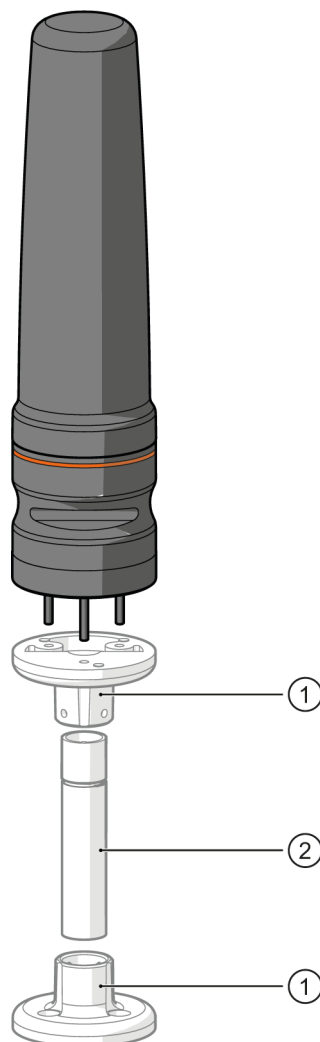

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется


DV1531

5-segment light tower with IO-Link data output

LED-Tower-5/MDA/Buz



установка на стену

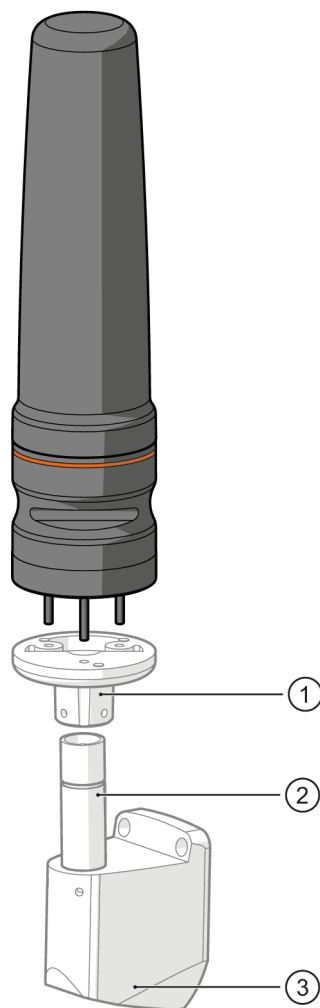

- 1 E89060 не поставляется
- 2 E89065, E89066, E89067 не поставляется
- 3 E89061 не поставляется