




Диагностический модуль AS-интерфейс

AS-i Tuner IP67

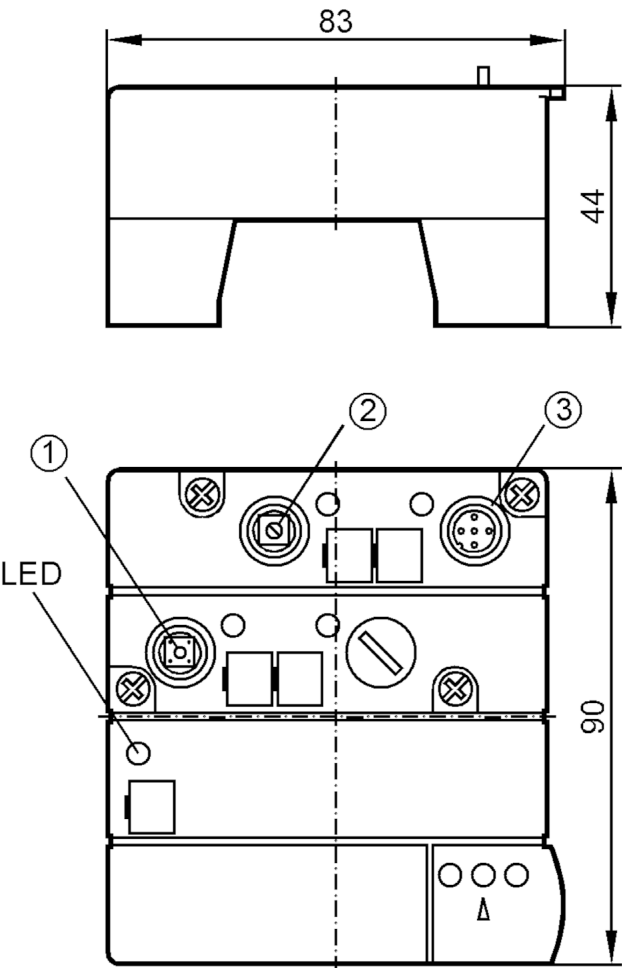

- 1 Кнопка подстройки
- 2 Поворотный переключатель
- 3 AS-i распределительный разъем M12



Приложение

Применение

диагностический инструмент для AS-i

Электронные данные

Номинальное напряжение DC	[V]	26,5...31,6
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	60
Защита от переполюсовки		да
Контроль падения напряжения		да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	140
------	--------	-----



Диагностический модуль AS-интерфейс

AS-i Tuner IP67

Механические данные		
Вес	[g]	199,2
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	83 x 90 x 44
Материал		PBT (полибутилентерефталат)

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	предупреждение	светодиод, жёлтый
	ошибки	светодиод, красный

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля:, AC5000

Примечания	
Примечания	без адресатно
	Current rating of the AS-i distribution socket max. 1 A
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK:

Разъем: M12; кодировка: A



1	AS-i распределительный разъем M12
3	AS-i + AS-i -