


AC2413



AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactModule 4 SB

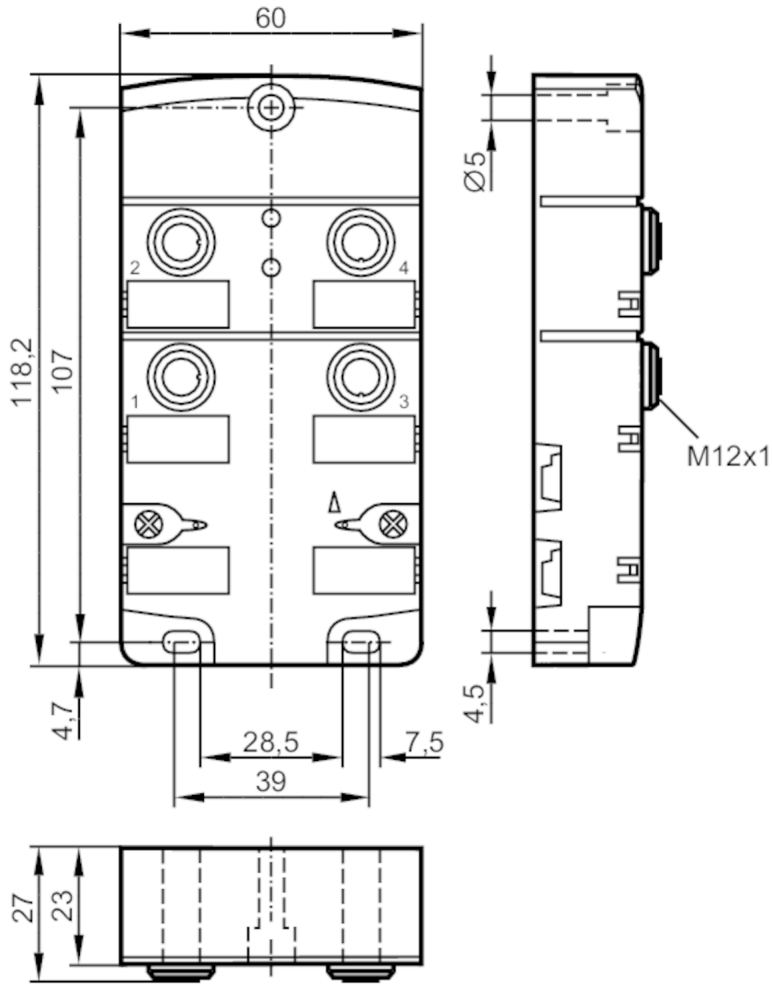

Приложение

Применение	установка на месте
------------	--------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	2000
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Дополнительное напряжение питания [V]	20...30 DC; (AUX)
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA]	2000; (AUX)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...80
Температура хранения [°C]	-25...80



AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactModule 4 SB

Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000
Степень защиты		IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
Сертификат UL	напряжение питания	Class 2

Механические данные

Вес	[g]	272,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю; монтажная плата
Размеры	[mm]	118,2 x 60 x 27
Материал		РА 6.6; Разъём: латунь никелированн.; резьбовые вставки в нижней части: латунь никелированн.; О-кольцо: FKM; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие

Электрическое подключение

Подключение модуля	Принадлежности
--------------------	----------------

Принадлежности


Принадлежности (необязательные)	Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402
---------------------------------	---

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: M12; кодировка: A



1	AS-i +
2	внеш.напряжение -
3	AS-i -
4	внеш.напряжение +
5	защитное заземление (FE)