


AC2617



Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(V) IP65

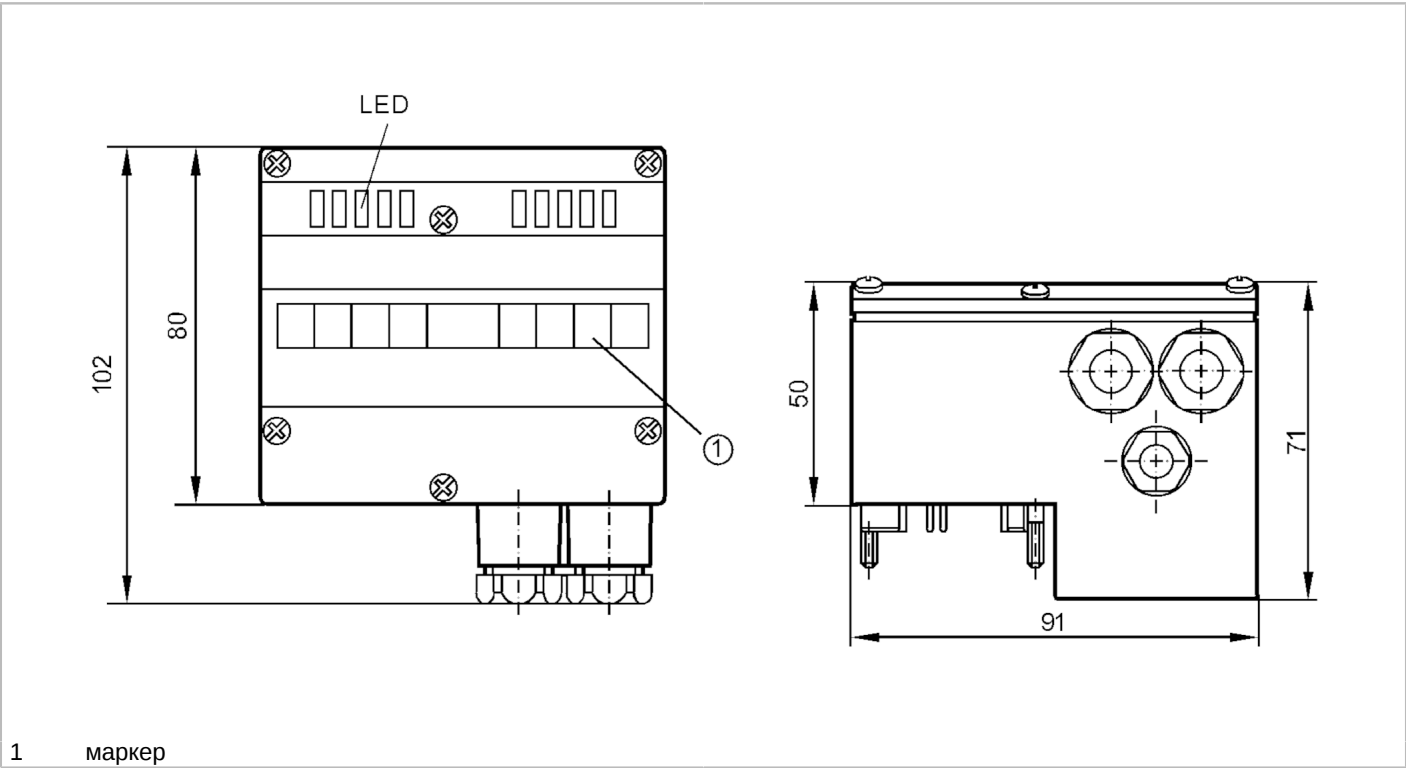

Приложение	
Применение	установка на месте
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	140
Защита от переполюсовки	да
Дополнительное напряжение питания [V]	24...30 DC; (AUX)
Дополнительное напряжение питания	дополнительные
Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA]	550; (AUX)
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 2
Входы	
Питание выходов датчика	AS-i / AUX
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	100
Количество аналоговых входов	2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (напряжение) [V]	0...10



Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(V) IP65

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	нет
Разрешение аналогового входа	16 (1 bit = 1 mV)
Точный аналоговый выход [%]	0,5

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...70
Температура хранения [°C]	-25...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000
Степень защиты	IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
MTTF [годы]	140

AS-i классификация

AS-i master profile	M3; M4					
AS-i профиль	S-7.3.D					
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7					
ID код AS-i [hex]	3.D					
Биты параметров	Бит параметра	Наименование				
	P0	фильтр в A/D преобразователе	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz
	P1	Канал	2: 1	спроектированный		неспроектированный
	P2	периферийная ошибка	1	активирован	/ 0	отключен
	P3	не используется	: 1	зарезервирован	он	незарезервирован

Механические данные

Вес [g]	289,5
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Размеры [mm]	102 x 91 x 71
Материал	PBT (полибутилентерeftалат)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	аналоговый сигнал	светодиод, жёлтый каналы AI1...AI2
	режим работы	светодиод, зелёный AS-i, AUX
	ошибки	светодиод, красный

Электрическое подключение

Подключение модуля	Принадлежности
--------------------	----------------

AC2617



Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(V) IP65


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Переходник "clamp":
контактные выводы в нижней части , FK / FK-E / PG:

Соединение

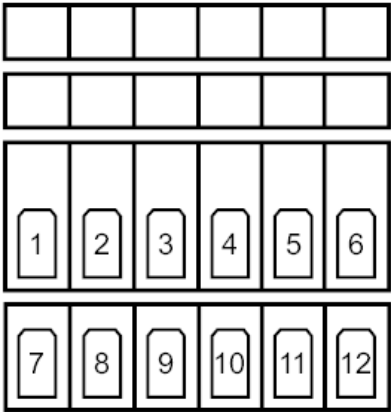

1	I+ Питание датчика 2 +24V
2	V2 аналоговый вход V
3	I- Питание датчика 2 0V
4	COM 2 аналоговый вход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	I+ Питание датчика 1 +24V
8	V1 аналоговый вход V
9	I- Питание датчика 1 0V
10	COM 1 аналоговый вход 1 0V
11	FE заземление
12	FE заземление