


AC2900



AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

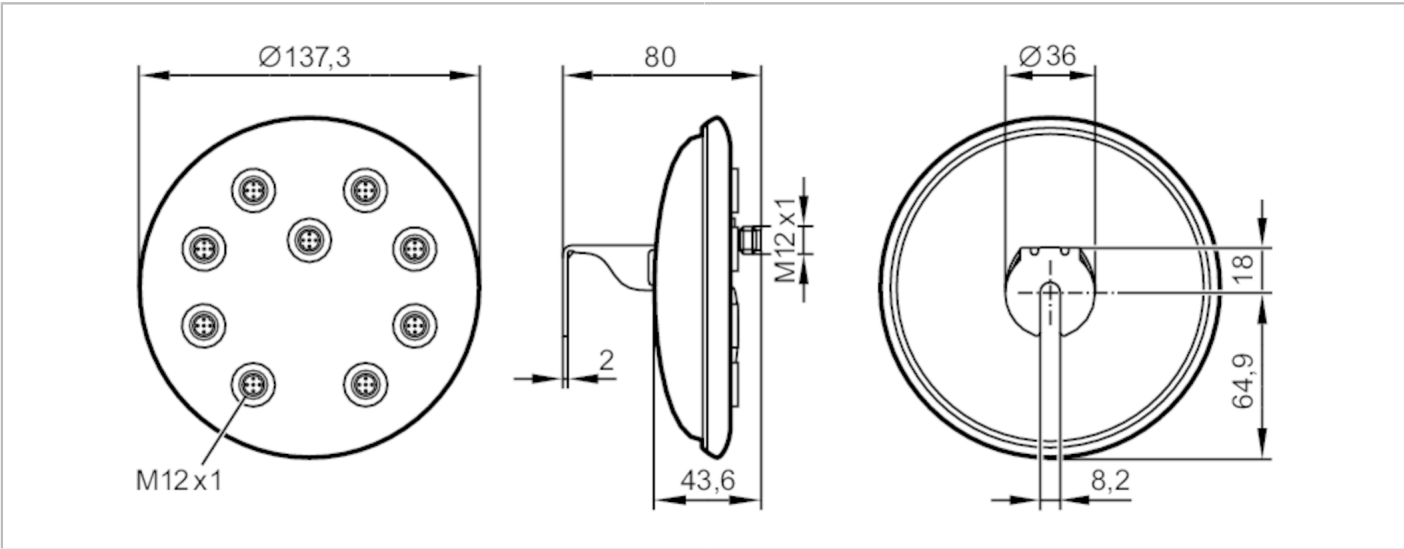

Приложение

Применение

гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

26,5...31,6 DC

Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо

[A]

4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)

Дополнительное напряжение питания

[V]

20...30 DC; (AUX)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-5...70

Температура хранения

[°C]

-5...70

Макс. допустимая относительная влажность воздуха

[%]

90; (без конденсации)

Макс. высота над уровнем моря

[m]

2000

Степень защиты

IP 68; IP 69K

Степень загрязнения

2

Испытания / одобрения

ЭМС

EN 62026-2

EN 61000-6-2

Механические данные

Вес

[g]

613,5

Корпус

Цилиндрический

Способ монтажа

Монтажное основание

Размеры

[mm]

Ø 137,3 / L = 80

Материал

корпус: нерж.сталь; О-кольцо: EPDM; защитные заглушки: PP

Уплотнительный материал

EPDM



AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 8 SB IP69K

Электрическое подключение

Подключение модуля	M12
--------------------	-----

Принадлежности


Комплект поставки	Защитный колпачок: 8 x M12, E70297
Принадлежности (необязательные)	Тарированный ключ:, E70390

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Уплотнение: EPDM; Момент затяжки: 1,2...1,4 Nm; Максимальная длина кабеля: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Уплотнение: EPDM; Момент затяжки: 1,2...1,4 Nm; Максимальная длина кабеля: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE