


AC2380



Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

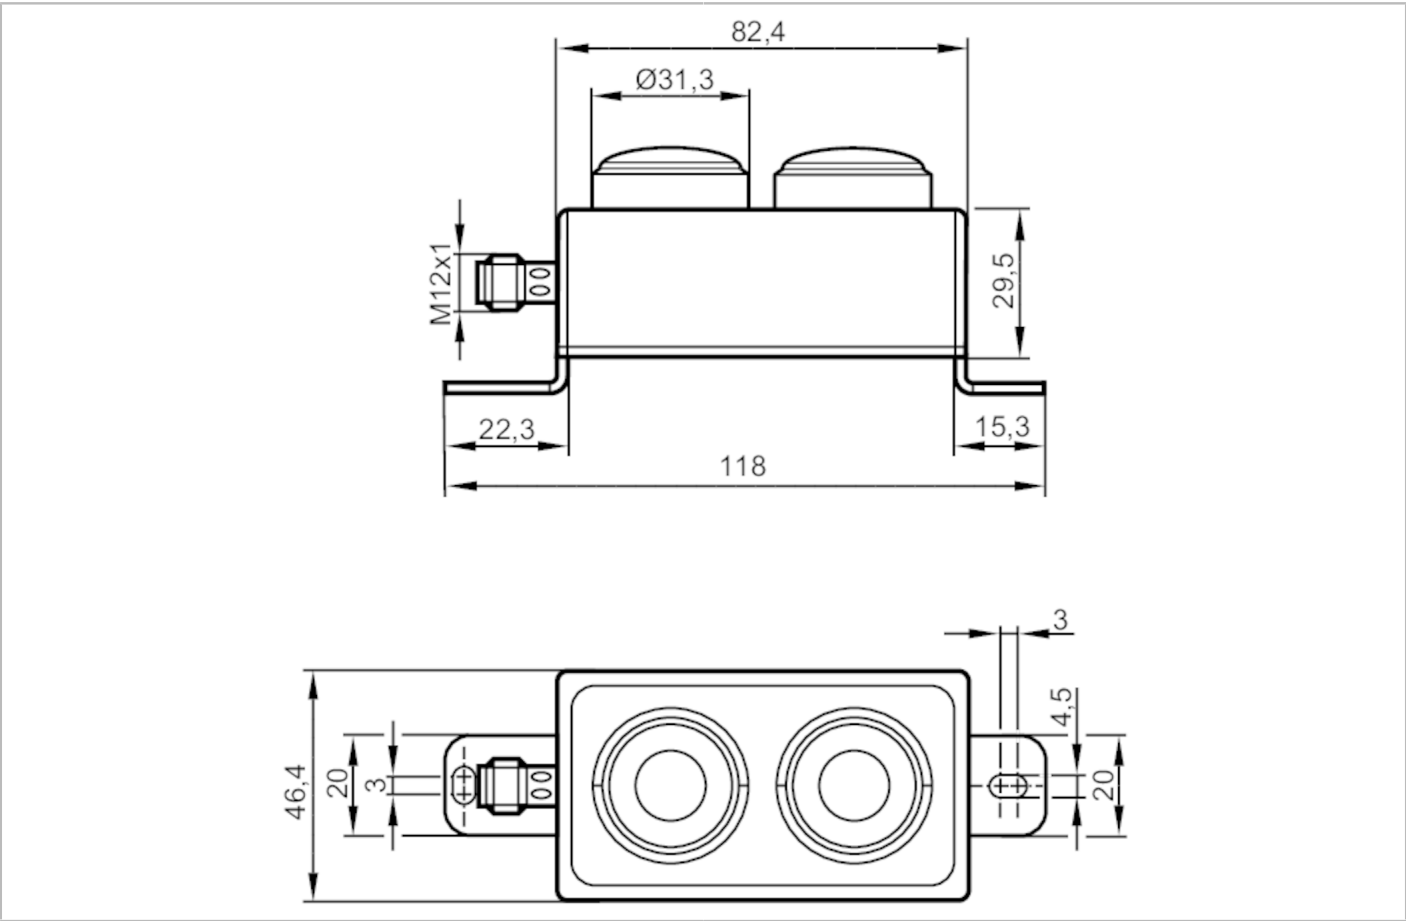

Приложение		
Применение		установка на месте; гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Входы		
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура хранения	[°C]	-40...80
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AS-i Module 2BI 2LO WT/BL IP69K

AS-i классификация

AS-i версия	2.11; 3.0				
Расширенный режим адресации	да				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i профиль	S-B.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	B				
ID код AS-i [hex]	A.E				
AS-i сертификат	135301				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	светодиод 1 синий	DO-0	-	-	-
	светодиод 2 белый	-	DO-1	-	-
	программирующие кнопки 1	-	-	DI-2 (NO)	-
	программирующие кнопки 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Механические данные

Вес [g]	275,6
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	резьбовая оправа
Размеры [mm]	118 x 46,5 x 50
Материал	корпус: нерж.сталь

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
Элементы управления	2	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой

Электрическое подключение

Подключение модуля	M12
--------------------	-----

Примечания

Примечания	Кнопочные модули (RAFI типа RAFIX22) предлагают защиту от случайного прикосновения.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение



1	AS-i +
3	AS-i -