




Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

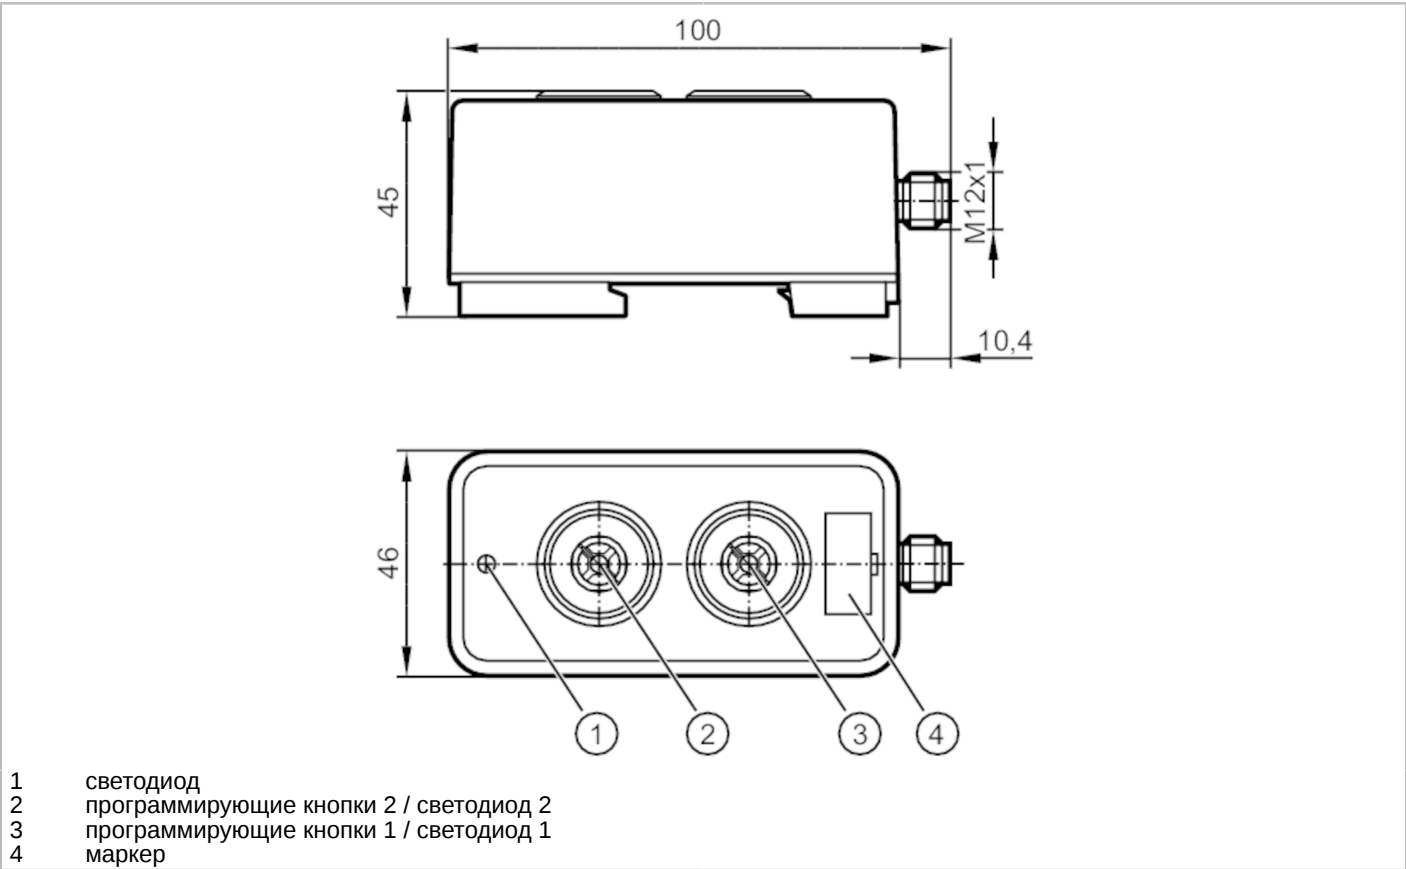

Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку, Сменные цветные вставки	
Применение	установка на месте	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	55
Входы		
Питание выходов датчика	AS-i	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i классификация		
AS-i версия	2.11; 3.0	
Расширенный режим адресации	да	



Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i master profile	M2; M3; M4			
AS-i профиль	S-B.A.E			
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	B			
ID код AS-i [hex]	A.E			
AS-i сертификат	134701			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2
	светодиод	1	2	-
	программирующие кнопки		-	1

Механические данные	
Вес [g]	137,6
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm]	100 x 46 x 45
Материал	РА (полиамид)

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
Элементы управления	2	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой

Электрическое подключение	
Подключение модуля	M12

Принадлежности	
Комплект поставки	поддержка крышки: 2
	цветные вставки: 2, красный
	2, зелёный
	2, жёлтый
	2, синий
	2, белый
	Монтажный адаптер: 1

Примечания	
Примечания	Кнопки (ЕАО тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта.
	Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение



1	AS-i +
3	AS-i -