




AS-интерфейс повторитель

SmartL25 AS-i Repeater III

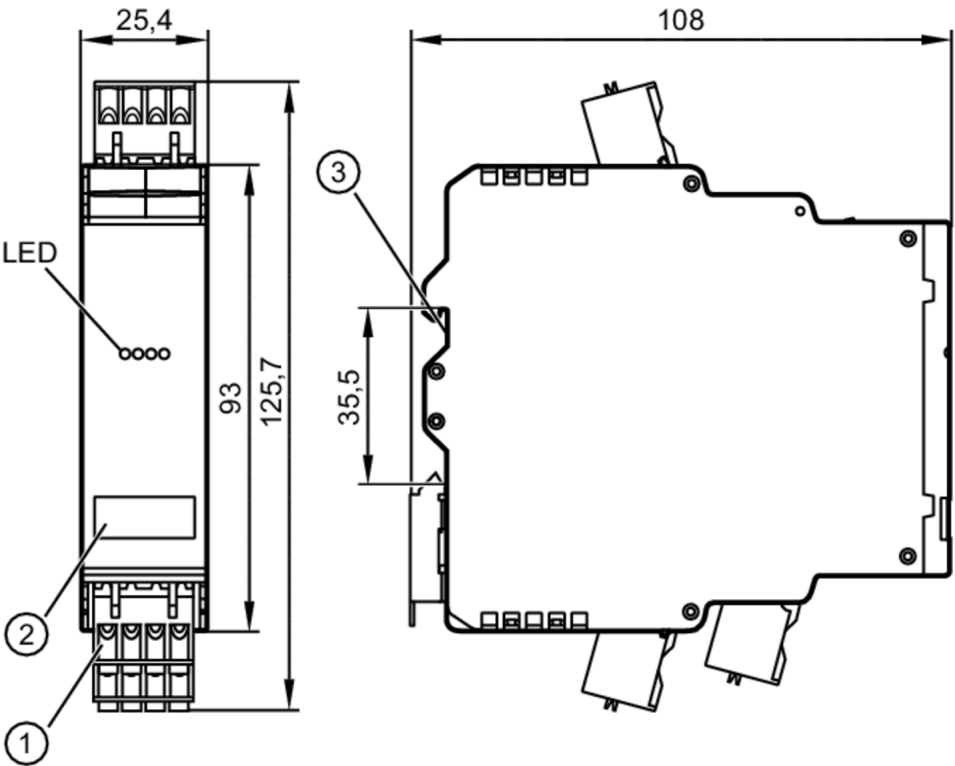

- 1 Разъём с прижимной клеммой
- 2 маркер
- 3 Установка на DIN-рейке



Приложение		
Исполнение		корпус для установки на DIN рейку
Применение		Удлинение AS-i сети до 100м
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]		60; (на AS-i линию)
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-25...70
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ... 65 °C
Температура хранения [°C]		-25...75
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]		90; (без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m]		2000



AS-интерфейс повторитель

SmartL25 AS-i Repeater III

Степень защиты	IP 20	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 62026-2	
Сертификат UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	напряжение питания	Low Voltage / Limited Energy
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес	[g]	170
Корпус	Прямоугольный	
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))	
Размеры	[mm]	125,7 x 25,4 x 108
Материал	PA 6.6	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	2 x светодиод, зелёный
	Функция	светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	Разъём Combicon	
	Ссылка для завершения шины	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	




AS-интерфейс повторитель

SmartL25 AS-i Repeater III

электрическое подключение

Соединение

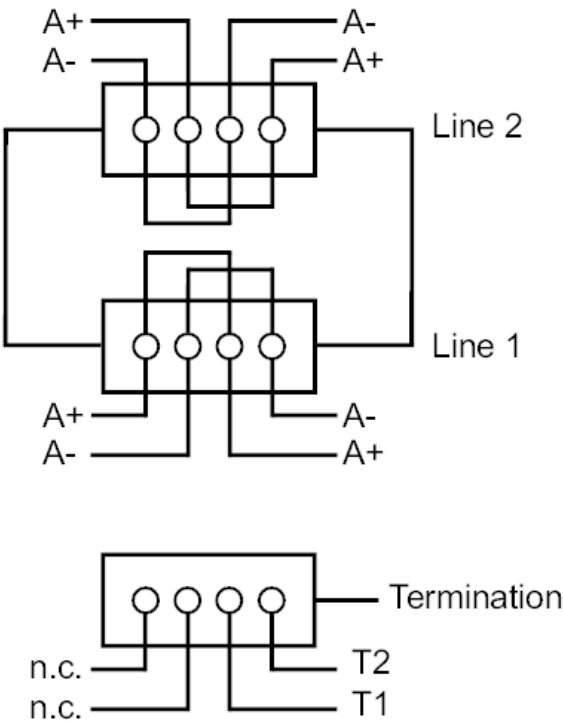

	исходящий AS-i кабель
A2-	AS-i - строка 2
A2+	AS-i + строка 2
A2-	AS-i - строка 2
A2+	AS-i + строка 2
	входящий AS-i кабель
A1+	AS-i + строка 1
A1-	AS-i - строка 1
A1+	AS-i + строка 1
A1-	AS-i - строка 1
T1	Ссылка для завершения шины
T2	Ссылка для завершения шины