


Нижняя часть для модуля AS-i

EMS-BASE RC ST

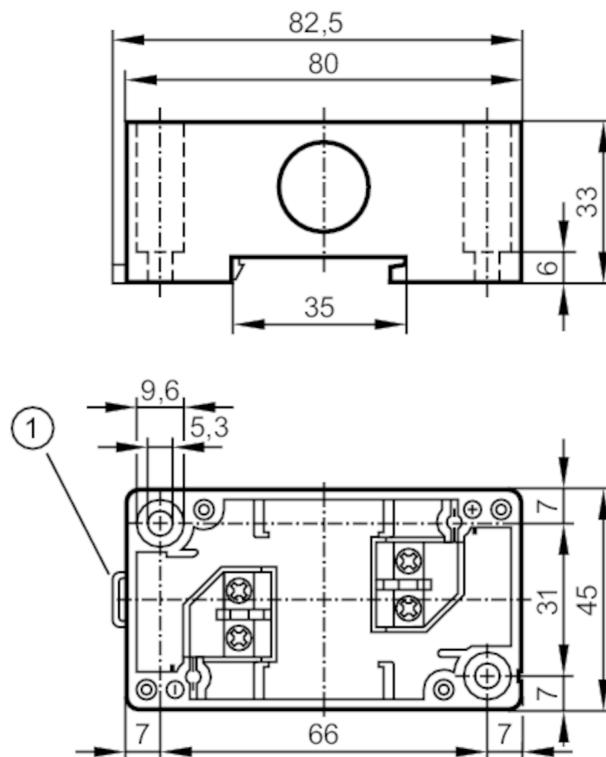

1 стопорный болт

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

ВЫХОДЫ

Электрическое исполнение	AS-i
Нагрузка на контакты	< 4 A

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	°C	-25...85
Степень защиты		IP 65

Механические данные

Вес	[g]	70,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейке и панели
Размеры	[mm]	82,5 x 45 x 33
Материал		PBT (полибутилентерефталат)

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	крышка:, для AS-i модуля, AC3000
	вход для винтовой клеммы:, AC5007

Примечания

Примечания	до 4 кабельных подключений М20 для любых Т-образных и поперечных ветвей Для установки на DIN-рейку вытащите стопорный болт наружу с помощью подходящего инструмента (напр. отвертки).
Упаковочная величина	1 шт.

AC5101



Нижняя часть для модуля AS-i

EMS-BASE RC ST

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...2,5 mm²