


AC5200



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4SB IP67

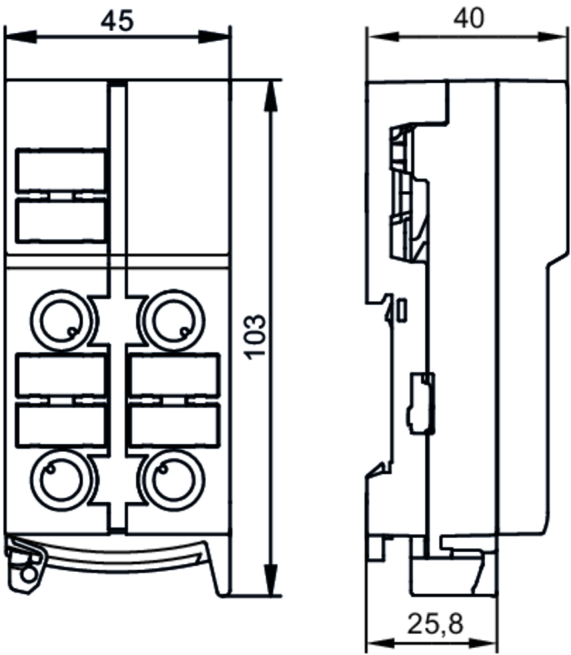

Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку	
Применение	установка на месте	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Дополнительное напряжение питания	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" согласно cULus)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[годы]	10284
Механические данные		
Вес	[g]	152,5
Корпус	Прямоугольный	
Способ монтажа	Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю; Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))	
Материал	РА (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие	
Электрическое подключение		
Подключение модуля	Принадлежности	



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 4SB IP67

Принадлежности	
Комплект поставки	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления	
Разъем: M12; кодировка: A	
1	AS-i +
2	внеш.напряжение -
3	AS-i -
4	внеш.напряжение +