




AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine IO-Link 2 Ports

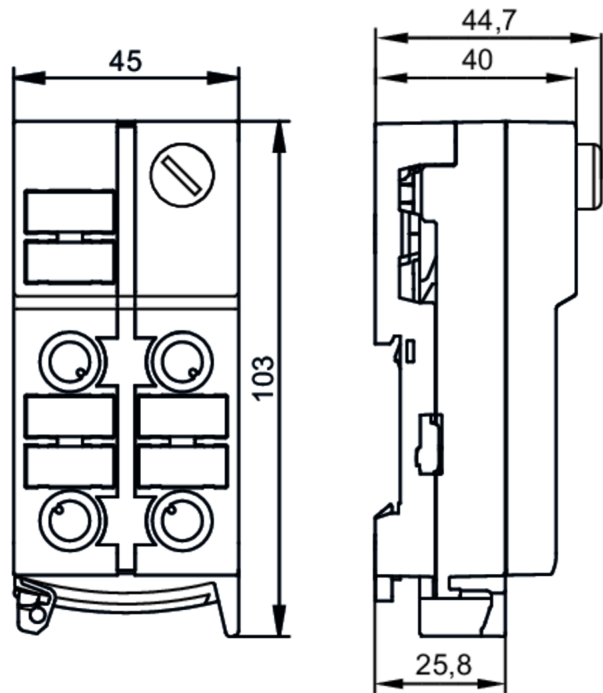

Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку, Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4	
Применение	установка на месте	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	300
Защита от переплюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	20...30 DC
Входы		
Питание выходов датчика		AS-i
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link; AS-i
IO-Link Device		
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2,3
IO-Link Master		
Способ передачи		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.0



AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine IO-Link 2 Ports

Количество портов класса A		2	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-25...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
MTTF [годы]		149	
AS-i классификация			
AS-i версия		3.0	
Адресация AS-i		разъем для адресации	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i master profile		M4	
AS-i профиль		S-7.5.5	
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]		7	
ID код AS-i [hex]		5.5	
Механические данные			
Вес [g]		161,35	
Корпус		Прямоугольный	
Способ монтажа		быстрый монтаж; Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю; Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))	
Размеры [mm]		103 x 45 x 44,7	
Материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие	
Дисплей / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	PWR светодиод, зелёный Напряжение AS-i
		ошибки	светодиод, красный
		Состояние выхода	светодиод, жёлтый DI/DO Port 1, Port 2
		коммуникация	светодиод, зелёный IO-Link Port 1, Port 2
		нарушенная связь	светодиод, красный Port 1, Port 2
Электрическое подключение			
Подключение модуля		Принадлежности	
Принадлежности			
Комплект поставки		нижняя часть	
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004	
Примечания			
Примечания		Если датчики и актуаторы питаются от AS-i, нагрузка не должна превышать 200 мА.	
		Между датчиком и AS-i есть электрическое соединение.	
		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	




AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine IO-Link 2 Ports

электрическое подключение

быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: ; возможны три направления

Разъем: M12; кодировка: A



1	Питание датчика +24V (L+ in IO-Link)
2	n.c.
3	Питание датчика 0V (L- in IO-Link)
4	DI / DO для соединения IO-Link
5	n.c.