




IO-Link модуль ввода/вывода

IOL MOD BL 16XDX A 001 000 IP20

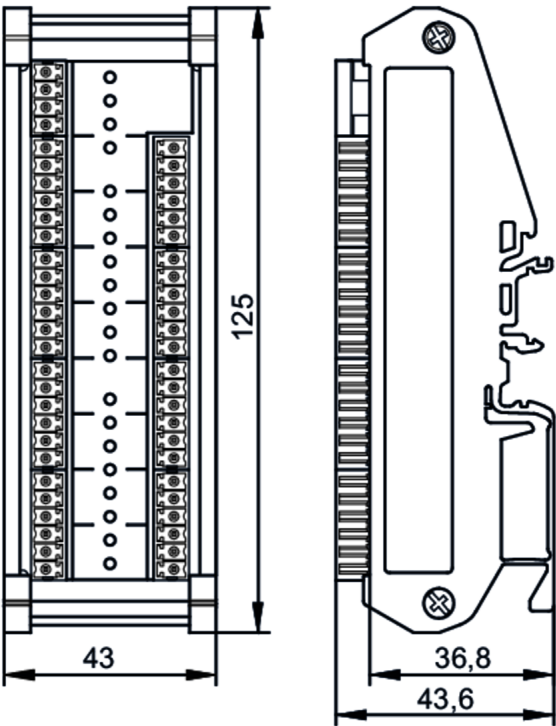

Приложение	
Применение	I/O modules for use in the control cabinet or in a dust-free environment
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC
Потребление тока [mA]	50...1050; (US)
Класс защиты	III
Входы/выходы	
Общее количество входов и выходов	16
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 16; Количество цифровых выходов: 16
Входы	
Количество цифровых входов	16; (параметризуемый)
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	US
Напряжение питания [V]	18...30
Выходы	
Количество цифровых выходов	16; (параметризуемый)
Макс. общая токовая нагрузка выходов [A]	1



IO-Link модуль ввода/вывода

IOL MOD BL 16XDX A 001 000 IP20

Защита от короткого замыкания	да
Выходы питания актуатора	US

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Способ передачи	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A	
Миним. время рабочего цикла [ms]	1	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1452
Примечание	Дополнительную информацию см. в файле PDF IODD в разделе «Файлы для скачивания».	

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Температура хранения [°C]	-25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	80; (40 °C; 50 % без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря [m]	2000
Степень защиты	IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
	IEC 61131-2 Тип 3	
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	
	ISO 16750-3	
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Механические данные

Вес [g]	161,55
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку; (GS32, TS15, TH35 (EN 60715))
Размеры [mm]	125 x 43 x 43,6
Материал	корпус: PA (полиамид) черный

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	2 x светодиод, зелёный
	неисправность	1 x светодиод, красный
	Функция	16 x светодиод, жёлтый

AL5121



IO-Link модуль ввода/вывода

IOL MOD BL 16XDX A 001 000 IP20

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: контактные зажимы		
электрическое подключение - IO-Link		
X1		
1	L+	(US)
2	n.c.	
3	L-	(US)
4	DATA	IO-Link
электрическое подключение - входы/выходы		
X1.0...X1.15		
1	L+	(US)
2	MP 0-15	DI 0-15 /DO 0-15
3	L-	(US)
DATA: Коммуникационный интерфейс; DI: digital input; DO: digital output; n.c.: не используется; MP: multi-function connection		