




RFID HF головка чтения/записи

DTRHF FNRWIDUS03

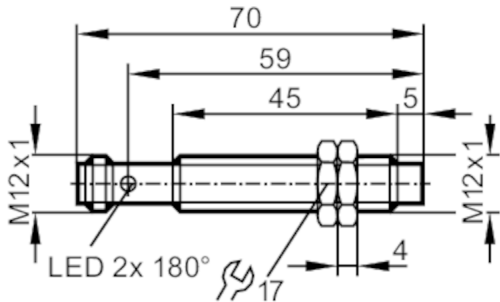

Приложение				
Применение	Обнаружение объектов на транспортном оборудовании			
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Южная Корея; Сингапур; Украина			
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».			
Электронные данные				
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1))		
Потребление тока	[mA]	< 50		
Класс защиты		III		
Рабочая частота	[MHz]	13,56		
Стандарт RFID		ISO 15693		
Диапазон контроля				
Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально	[mm]	90		
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку	[mm]	25		
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	по отношению к 20 мм метке; I-CODE SLI	:	≤ 18
		только для статических применений		
Интерфейсы				
Коммуникационный интерфейс		DATA / DTE10x		
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60		
Температура хранения	[°C]	-25...80		
Степень защиты		IP 67; IP 69K		

ANT411



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF FNRWIDUS03

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]	613,74	

Механические данные

Вес [g]	83,75	
Корпус	Резьбовой корпус	
Монтаж	незаподлицо	
Размеры [mm]	M12 x 1 / L = 70	
Обозначение резьбы	M12 x 1	
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS	

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2 x M12
-------------------	--------------------------

Примечания

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

