


ANT425



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF GNRWIDUS03

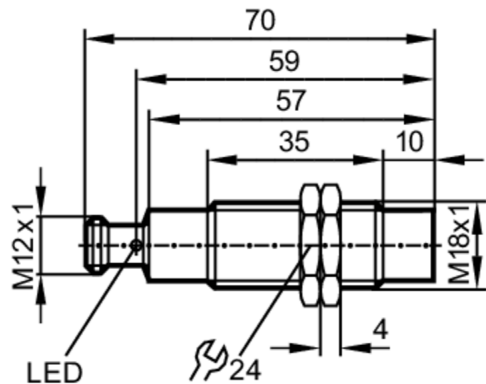

Приложение		
Применение	Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1))
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693
Диапазон контроля		
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	180
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	90
Расстояние до идент.бирки [мм]		≤ 40
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	DATA / DTE10x	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / 40 г (6 мс, непрерывно)

ANT425



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF GNRWIDUS03

Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]	556	

Механические данные

Вес [g]	132
Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	незаподлицо
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы	M18 x 1
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS; светодиодное окно: PEI

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2 x M18
-------------------	--------------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

