


ANT430



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF IBRWIDUS03

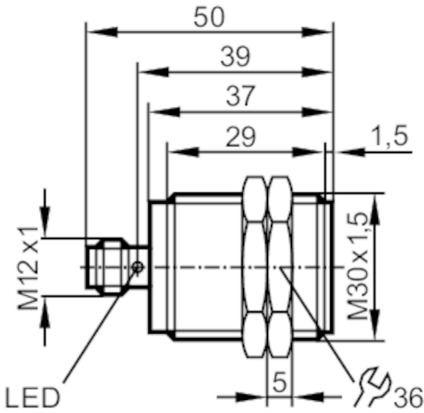

Приложение

Применение	Обнаружение объектов на транспортном оборудовании
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина; Южная Корея; Бразилия; Мексика; Малайзия; Новая Зеландия
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	19,2...28,8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1))
Потребление тока [mA]	< 50
Класс защиты	III
Рабочая частота [MHz]	13,56
Стандарт RFID	ISO 15693

Диапазон контроля

Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально	[mm]	100		
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку	[mm]	50		
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	по отношению к 30 мм метке; I-CODE SLI	:	≤ 30

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	DATA / DTE10x
----------------------------	---------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Температура хранения [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67; IP 69K

ANT430



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF IBRWIDUS03

Испытания / одобрения		
Ударопрочность	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / 40 г (6 мс, непрерывно)
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]		556

Механические данные		
Вес [g]		187,5
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры [mm]		M30 x 1,5 / L = 50
Обозначение резьбы		M30 x 1,5
Материал		корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности	
Комплект поставки	крепежные гайки: 2 x M30

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

