


ANT435



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF INRWIDUS03

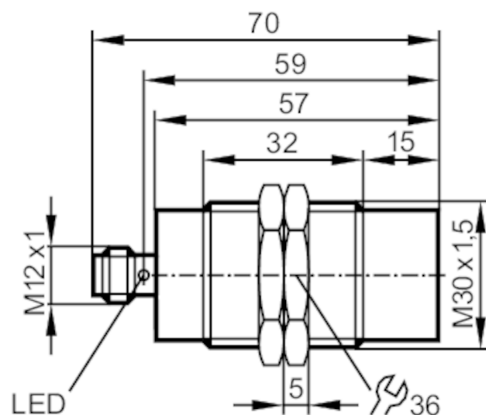

Приложение

Применение	Обнаружение объектов на транспортном оборудовании
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x (согласно EN 60950-1))
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693

Диапазон контроля

Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	160
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	120
Расстояние до идент.бирки	[mm]	≤ 45

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	DATA / DTE10x
----------------------------	---------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; IP 69K

ANT435



RFID HF головка чтения/записи

DTRHF INRWIDUS03

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / 40 г (6 мс, непрерывно)
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]		556

Механические данные

Вес [g]	175,8
Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	незаподлицо
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Обозначение резьбы	M30 x 1,5
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2 x M30
-------------------	--------------------------

Примечания

Примечания	Сингапур Не одобрено для использования, только для экспорта
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

