




Модули ввода/вывода для подвижной техники

R360/MODULE/PWM/4...20mA

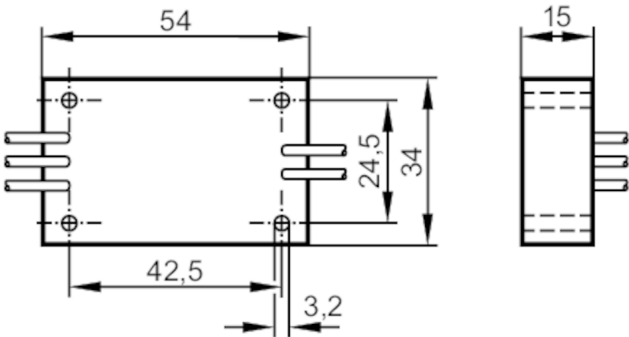

Приложение		
Исполнение		корпус модуля
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19,2...28,8 DC
Потребление тока	[mA]	< 30
Защита от перепутывания полярности		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество аналоговых выходов: 1
Входы		
Количество ШИМ-входов		1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM сигнал)
Частотные входы ШИМ	[Hz]	122
Выходы		
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Примечание к температуре окружающей среды		провода согнуты -5...105 °C wires at rest -30...105 °C
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	72
Размеры	[mm]	54 x 34 x 15
Материал		полиамид усиленное стекловолокно
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Модули ввода/вывода для подвижной техники

R360/MODULE/PWM/4...20mA

электрическое подключение

Кабель: 0,28 m; / Окончание жил с концевыми втулками

Вход

красный	+24 V DC
черный	PWM IN
синий	GND

Выход

черный	4...20 mA
синий	GND

диаграммы и графики

