


CR3121



ISOBUS шлюз
ISOBUS Gateway/VT

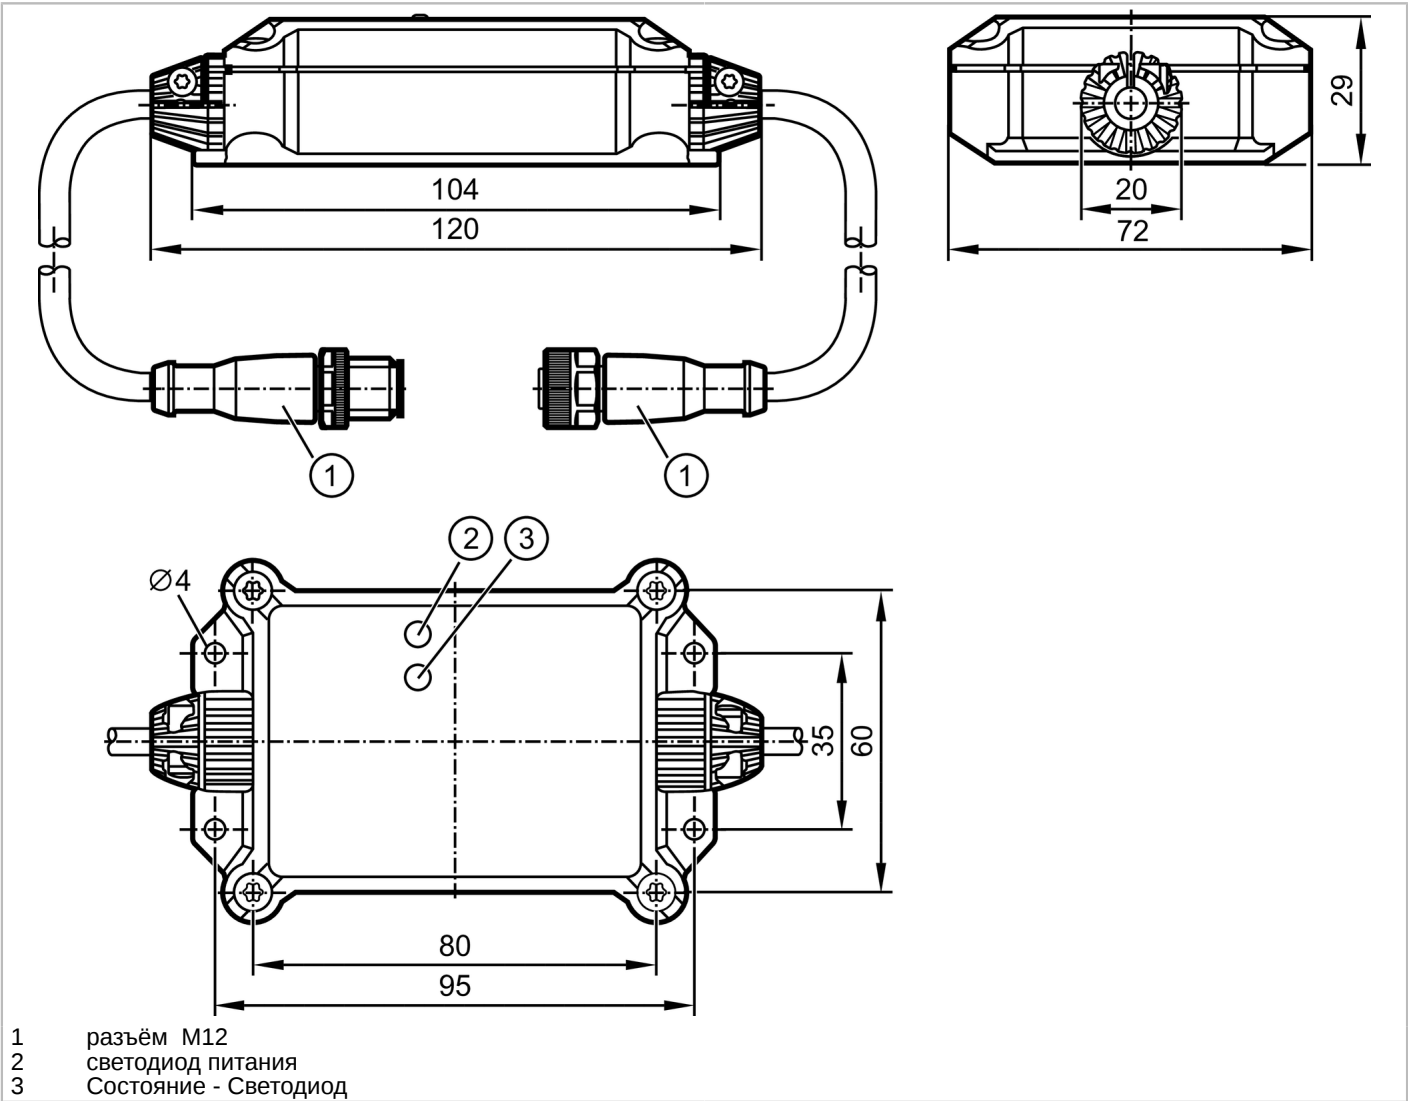

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...27 DC
Потребление тока	[mA]	11...48
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		CAN
Количество интерфейсов CAN		2
CAN		
Скорость передачи		250 (125...1000) kBaud
Интерфейс		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Нагрузочное сопротивление		да; (внутренний ; 120 Ohm; нельзя деактивировать)
ISOBUS		
Скорость передачи		250 kBaud
Интерфейс		CAN Interface ISO 11783



ISOBUS шлюз

ISOBUS Gateway/VT

Нагрузочное сопротивление	нет
---------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...80
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Вес [g]	190,1
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	панель/ surf.
Размеры [mm]	72 x 120 x 29
Материал	корпус: PA 12 черный

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	состояние	1 x светодиод, зеленый/красный
	напряжение питания	1 x светодиод, зеленый/красный

Аппаратное обеспечение


Процессор	ARM Cortex M4 32 bit
Память программы	1,5 MB Flash
Рабочая память	RAM: 320 kB FRAM: 16 kB

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - CAN

Разъем: 1 x M12; кодировка: A




1	n.c.
2	n.c.
3	n.c.
4	CAN_H
5	CAN_L



электрическое подключение - ISOBUS

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



1	n.c.
2	VBB
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L