


DF2524



Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

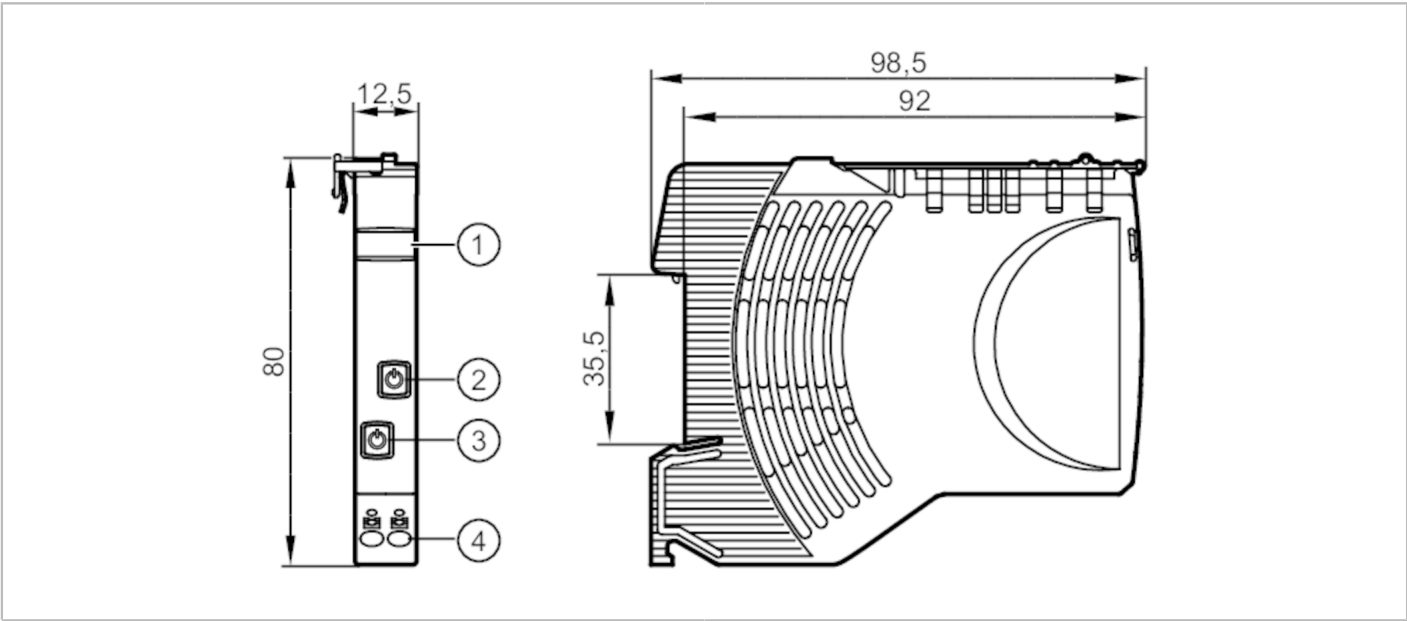

Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку	
Установка	рейка TH35; в соответствии с EN 60715	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	по SELV/PELV ; “supply class 2” according to UR
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Входное напряжение DC	[V]	19,2...30
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC)	[ms]	10
Ток замкнутой цепи	[mA]	9
Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC)	[W]	0,936
Количество каналов		2
Номинальный ток	[A]	1...4
Номинальный ток (элемент безопасности)	[A]	4
Выходы		
Суммарная емкость нагрузки	[mF]	20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...70



Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2

Степень защиты	IP 20; (спереди)
Степень загрязнения	2

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-3	Излучение помех
	EN 61000-6-2	Помехоустойчивость

Механические данные

Вес [g]	73,5
Корпус	Прямоугольный
Способ монтажа	Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры [mm]	80 x 12,5 x 98

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	состояние	2 x светодиод, красный / зеленый / оранжевый
Элементы управления	2 x	программирующие кнопки

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

вставные клеммы:


контактный рычаг/прокладка:

Соединение

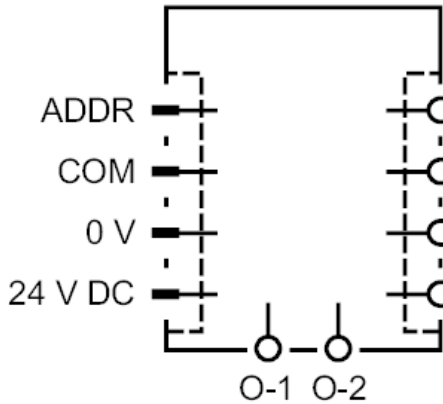

диаграммы и графики

выходные характеристики



временные характеристики