


DF2101



Модуль блока питания для электронного выключателя цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

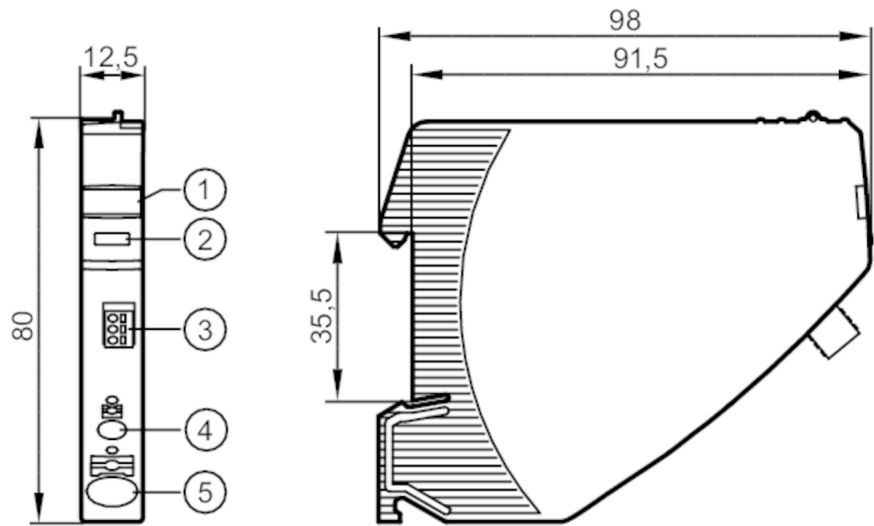

- 1 маркер
- 2 состояние светодиод
- 3 вставные клеммы IO-Link
- 4 вставная клемма 0 V
- 5 вставная клемма 24 V DC



Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	по SELV/PELV
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Входное напряжение DC	[V]	19,2...30
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC)	[ms]	10
Входной ток (номинальное напряжение 24 В DC)	[A]	40
Ток замкнутой цепи	[mA]	10
Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC)	[W]	0,48
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
SIO режим	нет	

DF2101



Модуль блока питания для электронного выключателя цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Миним.время рабочего цикла	[ms]	20
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	Default	892
	Status B	1573
Примечание	Дополнительную информацию см. в файле PDF IODD в разделе «Файлы для скачивания».	

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...70
Степень защиты		IP 20; (спереди)
Степень загрязнения		2

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-3	Излучение помех
	EN 61000-6-2	Помехоустойчивость

Механические данные

Вес	[g]	73
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	80 x 12,5 x 98

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	состояние	1 x светодиод, красный / зеленый / оранжевый
---------	-----------	--

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

вставные клеммы:

контактный рычаг/прокладка:

Соединение

