


DF2220



Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

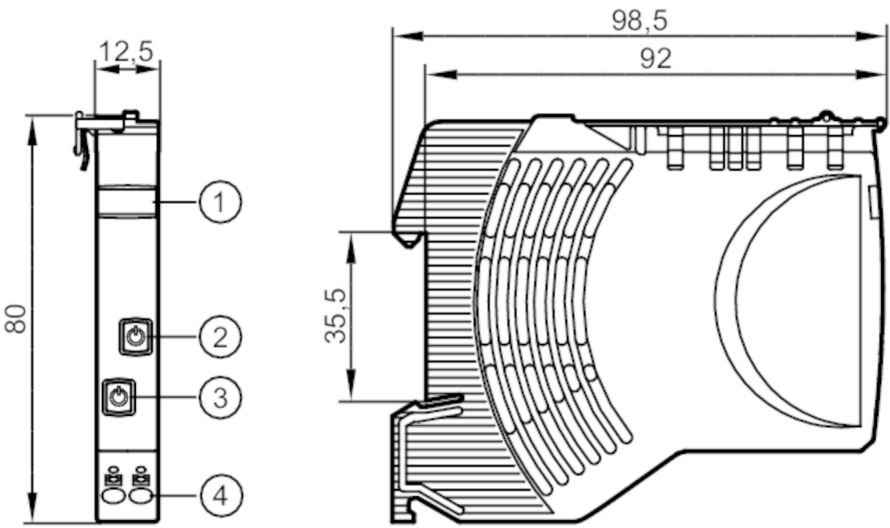

- 1 маркер
- 2 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 2
- 3 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 1
- 4 вставные клеммы Выходы 1/2



Приложение		
Исполнение	корпус для установки на DIN рейку	
Установка	рейка TH35; в соответствии с EN 60715	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	по SELV/PELV
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Входное напряжение DC	[V]	19,2...30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC)	[ms]	10
Ток замкнутой цепи	[mA]	12
Примечание к потере мощности (номинальное напряжение 24 В DC)	[W]	1,388
Количество каналов		2
Номинальный ток	[A]	1...10
Номинальный ток (элемент безопасности)	[A]	16
Выходы		
Суммарная емкость нагрузки	[mF]	20

DF2220



Модуль защиты цепи для непрерывной подачи питания

Fuse/IO-Link/24VDC/2x1-10A

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...70
Степень защиты		IP 20; (спереди)
Степень загрязнения		2

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-6-3	Излучение помех
	EN 61000-6-2	Помехоустойчивость

Механические данные

Вес	[g]	74,5
Корпус		Прямоугольный
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715))
Размеры	[mm]	80 x 12,5 x 98

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	состояние	2 x светодиод, красный / зеленый / оранжевый
Элементы управления	2 x	программирующие кнопки

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

вставные клеммы:


контактный рычаг/прокладка:

Соединение

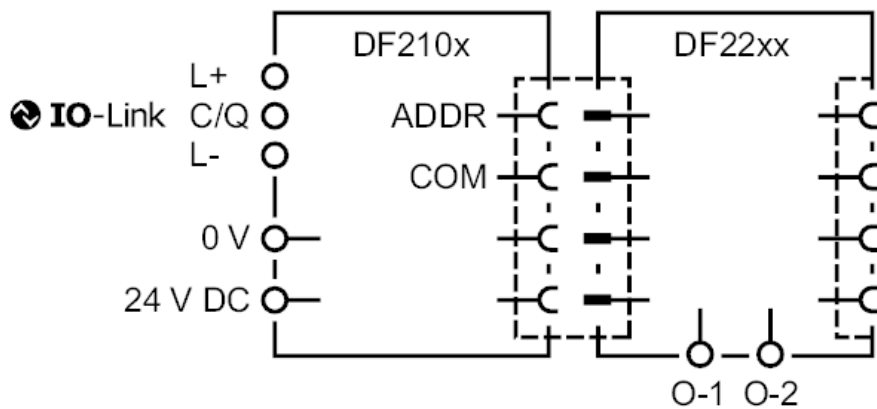

диаграммы и графики

выходные характеристики



временные характеристики