


# DF3100



## Модуль питания для нулевого потенциала

Supply Module GND/1x 10mm<sup>2</sup>

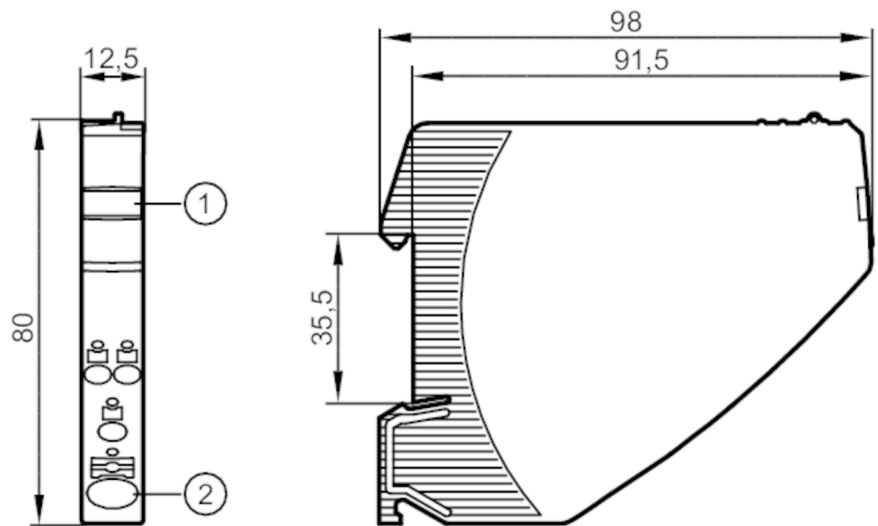

- 1 маркер  
2 вставная клемма 24 V DC



### Приложение

Исполнение модуль питания GND (1 x 10 mm<sup>2</sup>)

### Электронные данные

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Рабочее напряжение [V]        | 18...30 DC |
| Номинальное напряжение DC [V] | 24         |
| Класс защиты                  | III        |
| Макс. ток нагрузки [A]        | 40         |

### Условия эксплуатации

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60         |
| Температура хранения [°C]         | -40...70         |
| Степень защиты                    | IP 20; (спереди) |

### Испытания / одобрения

|     |              |                    |
|-----|--------------|--------------------|
| ЭМС | EN 61000-6-3 | Излучение помех    |
|     | EN 61000-6-2 | Помехоустойчивость |

### Механические данные

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Вес [g]                 | 48,6                  |
| Способ монтажа          | Монтаж на DIN-рейку   |
| Инструкция по установке | Возможен монтаж в ряд |
| Размеры [mm]            | 80 x 12,5 x 98,5      |

### Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

# DF3100



## Модуль питания для нулевого потенциала

Supply Module GND/1x 10mm<sup>2</sup>

### электрическое подключение

вставные клеммы:

### Соединение

