


DF3110



Модуль распределения для нулевого потенциала

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

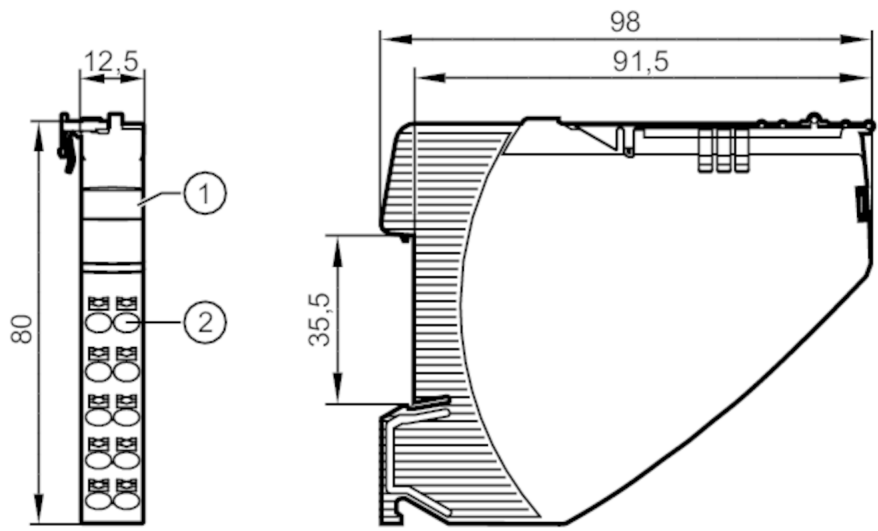

- 1 маркер
2 вставная клемма 24 V DC



Приложение		
Исполнение	потенциальный модуль GND (10 x 2,5 mm²)	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Класс защиты		III
Макс. ток нагрузки	[A]	20
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура хранения	[°C]	-40...70
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-6-3	Излучение помех
	EN 61000-6-2	Помехоустойчивость
Механические данные		
Вес	[g]	62,5
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку
Инструкция по установке		Возможен монтаж в ряд
Размеры	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

DF3110



Модуль распределения для нулевого потенциала

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

электрическое подключение

вставные клеммы:

Соединение

