




Память IO-Link данных

DSU___KQRWIOUS03

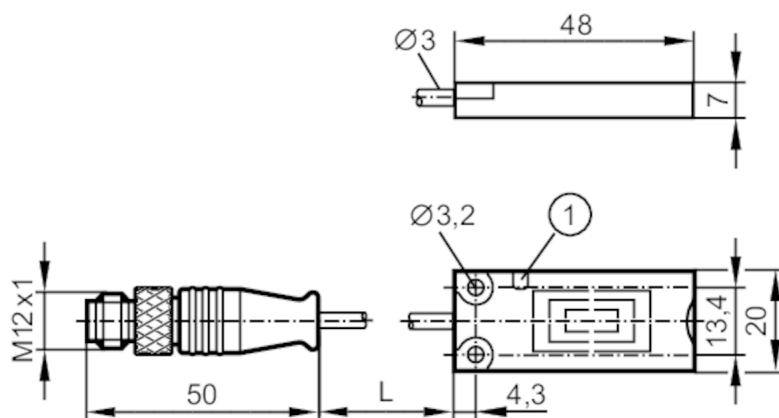

1 светодиод



Приложение

Применение

сохранение данных через IO-Link

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Объем памяти	[bit]	1042432
Тип памяти		FRAM
Макс. циклов считывания		неограниченно
Макс. циклов записи		неограниченно

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Способ передачи	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A	
Миним. время рабочего цикла	[ms]	5
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1423

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; IP 69K

Испытания / одобрения

ЭМС	EN IEC 61000-6-2	
	EN IEC 61000-6-4	

DSU100



Память IO-Link данных

DSU____KQRWIOUS03

Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
Сертификат UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	напряжение питания	Limited Voltage/Current
	Номер файла UL	E205959

Механические данные

Вес	[g]	59,8
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	20 x 7 x 48
Материал		PBT (полибутилентерефталат); TPU; нерж.сталь

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Доступ к памяти	1 x светодиод, жёлтый

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

