




Расширитель импульсов

Monitoring Display-Pulse ext

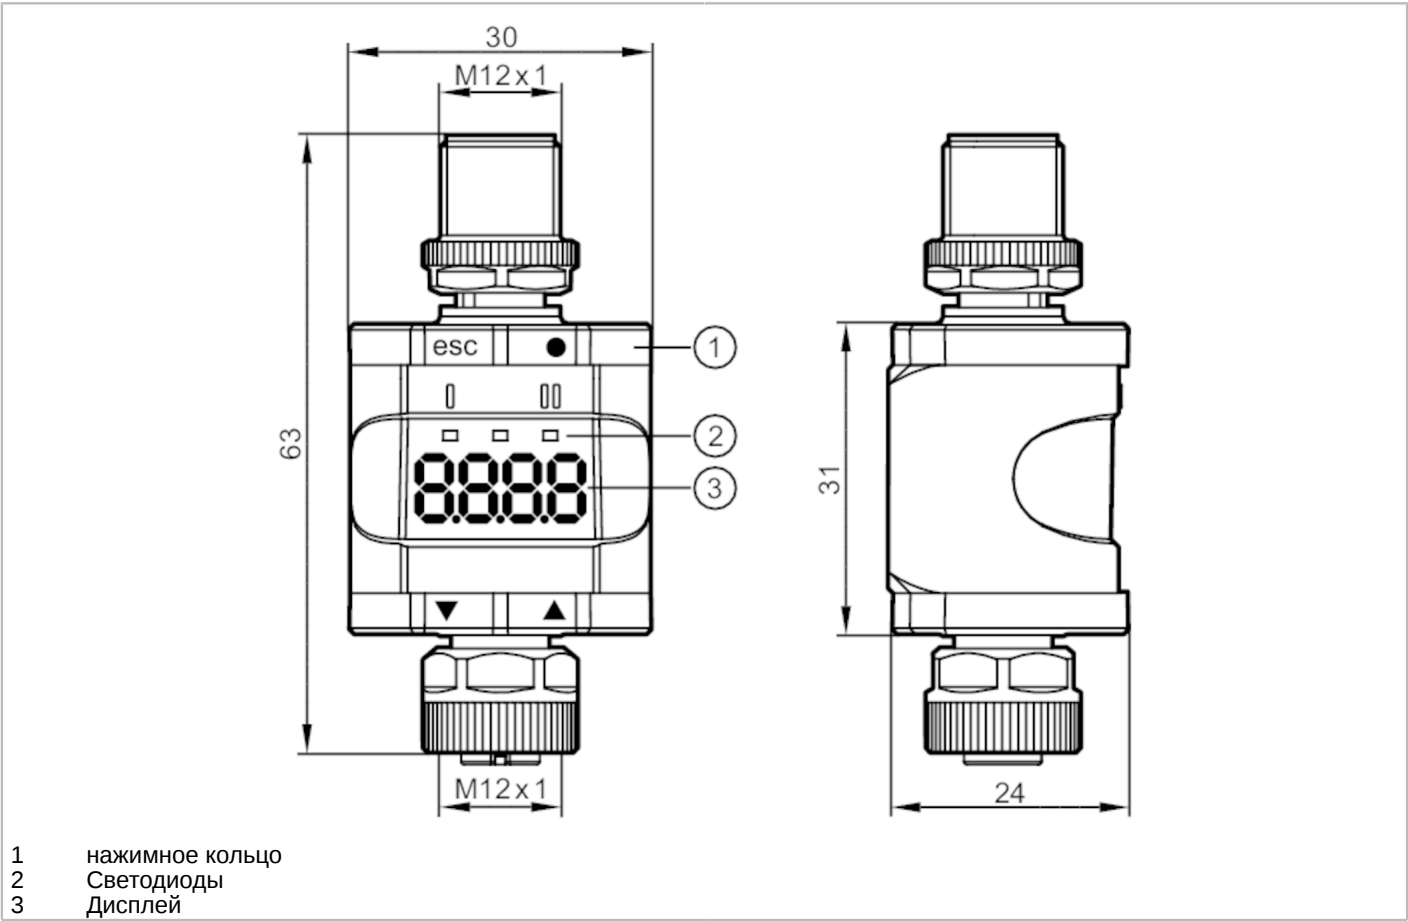

Характеристики	
Электрическое исполнение	PNP
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Коммуникационный интерфейс	IO-Link
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	63 x 30 x 24
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; (по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	< 380
Макс. общая токовая нагрузка [A]	0,2
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2
Входы	
Количество цифровых входов	2; (IEC61131-2)
Ограничение входного тока [mA]	200



Расширитель импульсов

Monitoring Display-Pulse ext

Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	2	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Защита от короткого замыкания	да	
Диапазон измерения/настройки		
Частота дискретизации	[Hz]	< 2000
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	IO-Link	
Тип использования	параметрирование	
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	да	
Нужный тип порта	A	
Бинарные рабочие данные	2	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	1168
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Примечание к температуре окружающей среды	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
	Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m	
Температура хранения	[°C]	-25...60
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000
Степень защиты	IP 67	
Степень загрязнения	2	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	317
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Номер файла UL	E205959
Механические данные		
Вес	[g]	84,2
Вес (без принадлежностей и упаковки)	[g]	35

DP2402



Расширитель импульсов

Monitoring Display-Pulse ext

Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	63 x 30 x 24
Материал	корпус: РА (полиамид)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Коммутационный выход	2 x светодиод, жёлтый
		7-сегментный светодиодный дисплей, красный
Элементы управления	2	нажимное кольцо


Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	монтажный зажим
---------------------------------	-----------------

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. the device complies with overvoltage category II
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём



1: L+	
2: IN2	DI2
3: L-	
4: IN1	DI1
5:	n.c.

электрическое подключение - разъем



1: L+	
2: OUT2	DO2
3: L-	
4: OUT1	IO-Link / DO1

Другие данные

задержка при включении / выключении	0...9999 ms
-------------------------------------	-------------