


DP3213



Преобразователь IO-Link - 4...20 мА

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

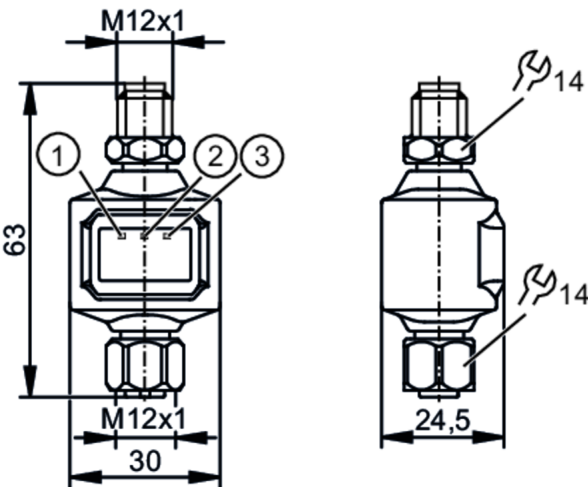

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
Коммуникационный интерфейс	IO-Link
Приложение	
Применение	analogue outputs controllable via IO-Link; for connecting analogously controlled actuators to an IO-Link system; for use in wet environments; indoor use
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) no SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	300
Макс. общая токовая нагрузка [A]	0,2
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
Выходы	
Количество аналоговых выходов	2
Аналоговый выход по току [mA]	4...20
Наиб.нагрузка [Ω]	300
Точность аналогового выхода [%]	0,25
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link
Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)



Преобразователь IO-Link - 4...20 мА

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A/B	
Аналоговые рабочие данные	2	
Миним.время рабочего цикла [ms]	3,6	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	612

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Примечание к температуре окружающей среды		2000 m: -25...70 °C	
		3000 m: -25...64 °C	
		4000 m: -25...62 °C	
Температура хранения	[°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	4000	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Степень загрязнения		2	
Химическая среда		DIN EN ISO 175, Ecolab test method 40-1	
		the following media were tested for 28 days at constant room temperature using the dipping test method	P3-topax 66
			P3-topax 990
			Topactive 200
			Topactive 500
			Topactive OKTO

Испытания / одобрения

MTTF	[годы]	298	
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C	
	Номер файла UL	E205959	

Механические данные

Вес [g]	79,2
Вес (без принадлежностей и упаковки) [g]	28
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	63 x 30 x 24,5
Материал	корпус: PA (полиамид)
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал	FKM



Преобразователь IO-Link - 4...20 мА

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Дисплей / Элементы управления


Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Аналоговый выход	2 x светодиод, жёлтый

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. the device complies with overvoltage category II	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA Аналоговый выход 2
3:	L-
4:	4...20 mA Аналоговый выход 1
5:	не используется

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)



1:	L+ напряжение питания
2:	не используется
3:	L- напряжение питания
4:	C/Q IO-Link