


DP3223



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

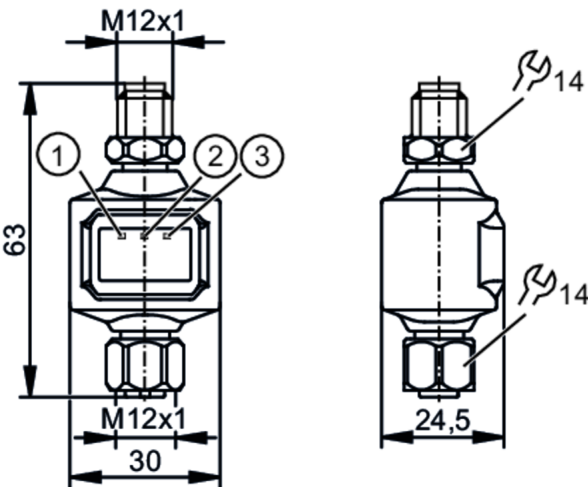

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
Коммуникационный интерфейс	IO-Link
Приложение	
Применение	analogue outputs controllable via IO-Link; for connecting analogously controlled actuators to an IO-Link system; for use in wet environments; indoor use
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) по SELV/PELV)
Номинальное напряжение DC [V]	24
Потребление тока [mA]	300
Макс. общая токовая нагрузка [A]	0,2
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество аналоговых выходов: 2
Выходы	
Количество аналоговых выходов	2
Аналоговый выход по напряжению [V]	0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω]	3000
Точность аналогового выхода [%]	0,25
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	IO-Link



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Способ передачи	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка	1.1	
Стандарт SDCI	IEC 61131-9	
Профили	Common - I&D	Identification and Diagnosis
SIO режим	нет	
Нужный тип порта	A/B	
Аналоговые рабочие данные	2	
Миним. время рабочего цикла [ms]	3,6	
Рабочие данные IO-Link (циклические)	Функция	длина бита
	состоянием прибора	4
	voltage - output 1	16
	voltage - output 2	16
IO-Link функции (ациклические)	специфичный для приложения тег	
Поддерживаемые DeviceID	Режим работы	ID прибора
	default	614

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70	
Примечание к температуре окружающей среды	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Температура хранения [°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90; (линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C) без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря [m]	4000	
Степень защиты	IP 67; IP 69K	
Степень загрязнения	2	
Химическая среда	DIN EN ISO 175, Ecolab test method 40-1	
	the following media were tested for 28 days at constant room temperature using the dipping test method	P3-topax 66
		P3-topax 990
		Topactive 200
		Topactive 500
		Topactive OKTO

Испытания / одобрения

MTTF [годы]	432	
Сертификат UL	Ta	max. 55 °C
	Номер файла UL	E205959

Механические данные

Вес [g]	78,5	
Вес (без принадлежностей и упаковки) [g]	26,5	
Корпус	Прямоугольный	

DP3223



Преобразователь IO-Link - 0...10 В

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Размеры	[mm]	63 x 30 x 24,5
Материал		корпус: PA (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		FKM

Дисплей / Элементы управления


Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Аналоговый выход	2 x светодиод, жёлтый

Примечания

Примечания	Дополнительную информацию, пожалуйста, смотрите в инструкции по эксплуатации. the device complies with overvoltage category II	
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: FKM



- 1: L+
- 2: 0...10 V Аналоговый выход 2
- 3: L-
- 4: 0...10 V Аналоговый выход 1
- 5: не используется

электрическое подключение - разъем

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)



- 1: L+ напряжение питания
- 2: не используется
- 3: L- напряжение питания
- 4: C/Q IO-Link