




RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом CANopen

DTMHF GBRWCOUS03

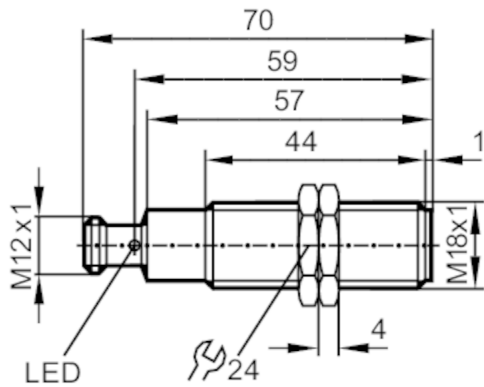


Приложение		
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина; Бразилия	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	9...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693
Диапазон контроля		
Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально	[mm]	100
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку	[mm]	50
Расстояние до идент.бирки [мм]		≤ 18
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс	CAN	
CAN		
Протокол	CANopen	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты	IP 67; IP 69K	



RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом CANopen

DTMHF GBRWCOUS03

Испытания / одобрения		
Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF	[годы]	475
Механические данные		
Вес	[g]	131,5
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Обозначение резьбы	M18 x 1	
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS; светодиодное окно: PEI	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Preoperational Mode	1 x светодиод, зелёный светит
	Operational Mode	1 x светодиод, зелёный мигает
	ошибки	1 x светодиод, красный мигает
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый светит
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12; кодировка: A		
		
1	не используется	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	