




RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом CANopen

DTMHF IBRWCOUS03

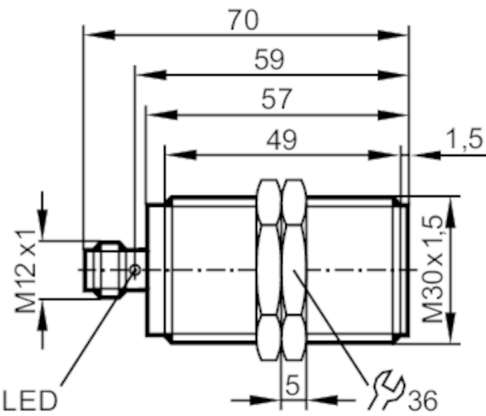

Приложение

Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина; Бразилия
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	9...32 DC
Потребление тока [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Класс защиты	III
Рабочая частота [MHz]	13,56
Стандарт RFID	ISO 15693

Диапазон контроля

Расстояние между записывающими/считывающими головками фронтально [mm]	120
Расстояние между записывающими/считывающими головками сбоку [mm]	60
Расстояние до идент.бирки [mm]	≤ 30

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	CAN
CAN	
Протокол	CANopen

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Температура хранения [°C]	-40...85



RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом CANopen

DTMHF IBRWCOUS03

Степень защиты	IP 67; IP 69K
----------------	---------------

Испытания / одобрения

Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF [годы]	477	

Механические данные

Вес [g]	198,5	
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры [mm]	M30 x 1,5 / L = 70	
Обозначение резьбы	M30 x 1,5	
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS; светодиодное окно: PEI	

Дисплеи / Элементы управления


Дисплей	Preoperational Mode	1 x светодиод, зелёный светит
	Operational Mode	1 x светодиод, зелёный мигает
	ошибки	1 x светодиод, красный мигает
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый светит

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



1	не используется
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L