




RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом SAE J 1939

DTMHF IBRWCJUS03

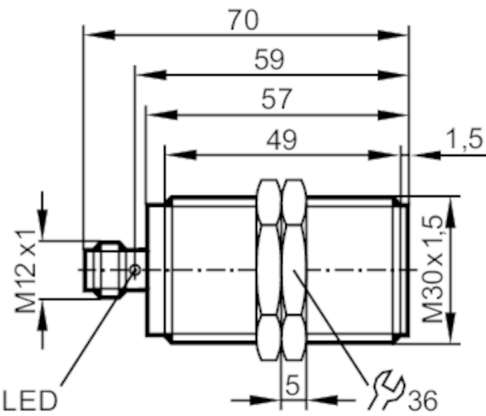


Приложение		
Радио сертификат для	США; Канада; EU/RED; Австралия; Япония; Китай; Тайвань; Индия; Сингапур; Украина	
Примечание об одобрении радиосвязи	Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	9...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Стандарт RFID		ISO 15693
Диапазон контроля		
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	120
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	60
Расстояние до идент.бирки [мм]		≤ 30
Интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		CAN
CAN		
Протокол		J1939
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67; IP 69K



RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN и протоколом SAE J 1939

DTMHF IBRWCJUS03

Испытания / одобрения		
Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
MTTF	[годы]	477
Механические данные		
Вес	[g]	198,5
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Обозначение резьбы	M30 x 1,5	
Материал	корпус: нерж.сталь; Защитная панель: PPS; светодиодное окно: PEI	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Связь CAN	1 x светодиод, красный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12; кодировка: A		
		
1	не используется	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	