




Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF DCROASUS01

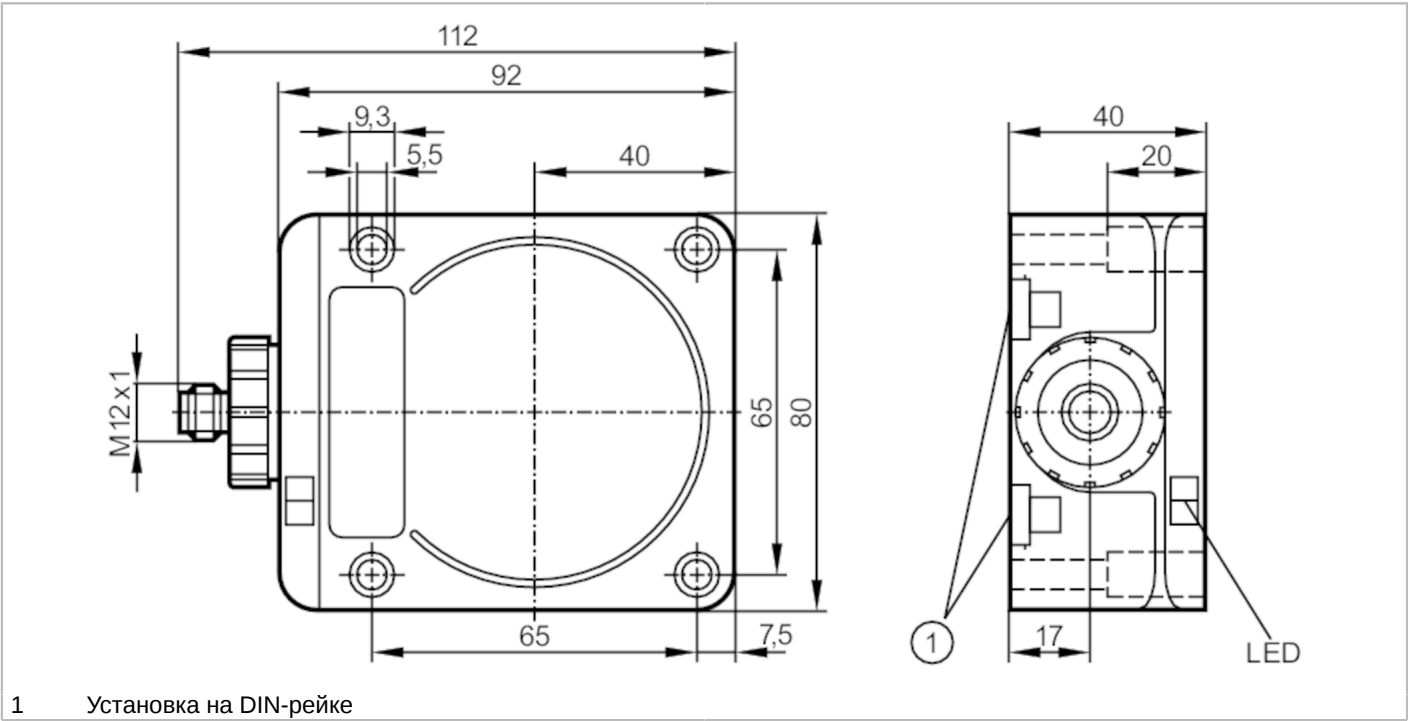

Приложение			
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании	
Радио сертификат для		США; Канада; EU/RED; Австралия; Сингапур; Китай	
Примечание об одобрении радиосвязи		Список стран, применяющих Европейскую директиву по радиооборудованию 2014/53/EU (RED), находится в разделе «Программы и файлы для скачивания».	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)	
Потребление тока	[mA]	< 65	
Класс защиты		III	
Рабочая частота	[MHz]	0,125	
Выходы			
Электрическое исполнение		AS-i	
Диапазон контроля			
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 0,5	
Расстояние между считывающими/ считывающими головками фронтально		400	
Расстояние между считывающими/ считывающими головками сбоку		280	
Примечание к расстоянию между считывающими/ считывающим головками	Основанный на	:	
	Головка чтения/записи		DTA300
	Считывающая головка		DTA301



Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF DCROASUS01

Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	500		
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	500		
Примечание к расстоянию между записывающими/ считывающими головками	Основанный на	:		
	Головка чтения/записи		DTA300	
	Считывающая головка		DTA301	
Расстояние до идент.бирки	[mm]	Считывание	:	≤ 80
	[мм]	статический		

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	AS-i
----------------------------	------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-20...60
Температура хранения [°C]	-25...80
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295	1999-03
Ударопрочность	EN 60068-2-29	40 г 6 ms
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms
Вибропрочность	EN 60068-2-6	20 г 10...55 Hz
MTTF [годы]	422	

AS-i классификация

AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	7
ID код AS-i [hex]	3
AS-i сертификат	83501

Механические данные

Вес [g]	413,5
Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	92 x 80 x 40
Материал	корпус: PPE; металлическая часть: литье из цинка / латунь никелированн.

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Рабочее напряжение	1 x светодиод, зелёный
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый
	ошибка в коммуникации данных AS-i	1 x светодиод, красный

Примечания

Примечания	Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)
Упаковочная величина	1 шт.

Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF DCROASUS01

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12, поворотный; кодировка: A



Соединение

